



# Зарядная станция

## X5

Руководство пользователя







1. **Тип товара:** многофункциональная зарядная станция

2. **Характеристики**

- Стандарт беспроводной зарядки: Qi
- Разъемы: 2 x USB
- Беспроводной интерфейс: Bluetooth 3.0
- Размеры: 175 x 115 x 70 мм
- Вес: 592 г
- Размеры упаковки: 205 x 205 x 75 мм
- Вес в упаковке: ~1,1 кг
- Страна: КНР

### 3. Конструкция станции и расположение органов управления

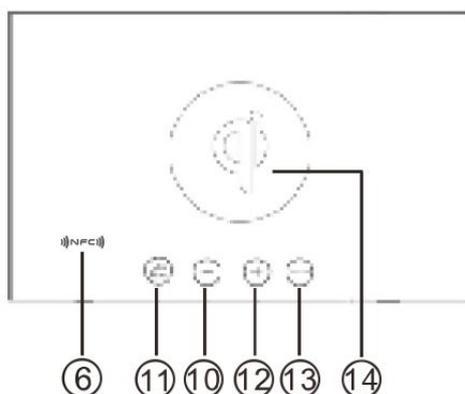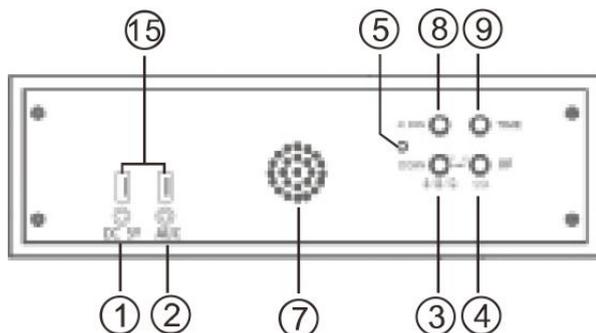

- 1 – разъем питания
- 2 – аудиовход
- 3 – клавиша «Вверх»
- 4 – клавиша «Вниз»
- 5 – температурный сенсор
- 6 – NFC-метка (может отсутствовать у некоторых модификаций устройства)
- 7 – сигнальный динамик
- 8 – клавиша установки будильника
- 9 – клавиша установки времени
- 10 – клавиша уменьшения громкости («Тише»)
- 11 – клавиша «Воспроизведение/Стоп»
- 12 – клавиша увеличения громкости («Громче»)
- 13 – клавиша «Отложить сигнал будильника» (функция Snooze)
- 14 – платформа беспроводной зарядки
- 15 – разъемы USB для подзарядки мобильных устройств



## 4. Управление устройством

### Установка времени

Нажмите клавишу «Вверх» (3) для переключения между 12-часовым и 24-часовым форматами отображения времени. После выбора нужного режима нажмите клавишу установки времени (9), при этом начнет мигать цифра «Часы» на экране устройства. С помощью клавиш «Вверх» (3) и «Вниз» (4) установите нужное значение для часов и нажмите клавишу установки времени (9) еще раз для перехода к минутам. С помощью клавиш «Вверх» (3) и «Вниз» (4) установите нужное значение для минут. Подождите 15 секунд для сохранения настроек.

### Установка будильника

Нажмите клавишу установки будильника (8), чтобы включить будильник. При однократном нажатии индикатор на экране часов начнет мигать — в этом случае будильник сработает только один раз. При повторном нажатии клавиши 8 индикатор будет гореть постоянно — в этом случае будильник будет срабатывать ежедневно.

После включения будильника начнет мигать цифра «Часы» на экране устройства. С помощью клавиш «Вверх» (3) и «Вниз» (4) установите нужное значение для часов и нажмите клавишу установки будильника (8) еще раз для перехода к минутам. С помощью клавиш «Вверх» (3) и «Вниз» (4) установите нужное значение для минут. Подождите 15 секунд для сохранения настроек.

Для отключения будильника после срабатывания нажмите любую из функциональных клавиш (8), (9), (3), (4). Чтобы отключить будильник до срабатывания, нажмите клавишу установки будильника (8) — индикатор на экране должен погаснуть.

### Функция Bluetooth, подключение мобильных устройств

После включения в сеть устройство X5 автоматически перейдет в режим сопряжения Bluetooth и будет доступно для беспроводного подключения. Активируйте Bluetooth на вашем мобильном устройстве и выберите зарядную станцию в списке доступных устройств. Название девайса в списке может различаться в зависимости от модификации, однако оно всегда будет содержать часть «X5».

После подключения вы можете использовать X5 для прослушивания музыки, а также в качестве устройства громкой связи (спикерфона).



Для того чтобы приостановить и возобновить прослушивание музыки, нажмите клавишу «Воспроизведение/Стоп» (11). Используйте клавиши «Громче» (12) и «Тише» (10) для регулировки громкости.

Для того чтобы ответить на входящий вызов, нажмите клавишу «Воспроизведение/Стоп» (11). Повторное нажатие завершит звонок.

Для отключения Bluetooth нажмите и удерживайте клавишу «Воспроизведение/Стоп» (11) в течение 3 секунд.

## 5. Зарядка мобильных устройств

Для зарядки мобильных устройств вы можете воспользоваться беспроводной платформой, расположенной на верхней грани корпуса устройства (14). Положите устройство, поддерживающее беспроводную зарядку стандарта Qi, на платформу для начала зарядки.

Также для подзарядки можно воспользоваться разъемами USB, расположенными на задней стенке корпуса устройства.

## 5. Комплектация

- Зарядная станция X5
- Адаптер питания
- Документация

## 6. Страна: КНР