

# Внешний аккумулятор Rombica Neo Pro 280



**1. Тип:** внешний аккумулятор для зарядки мобильных устройств и ноутбуков.

## 2. Характеристики


- Тип аккумулятора: литий-полимерный.
- Емкость аккумулятора: 28800 мАч /106.6 Втч.
- Вход: DC 15-19В/1.8А(Max).
- Выходы: DC 12В, 16В, 19В/3.2А(Max)/ USB1 5В/1А(Max) USB2 5В/2.1А(Max).
- Материал корпуса: алюминий.
- Цвет корпуса: серебристый с эффектом дымки.

## 3. Параметры

Вес: 830±10 г

Размер: 192,4 x 117,4 x 21,8 мм

## 4. Конструкция устройства

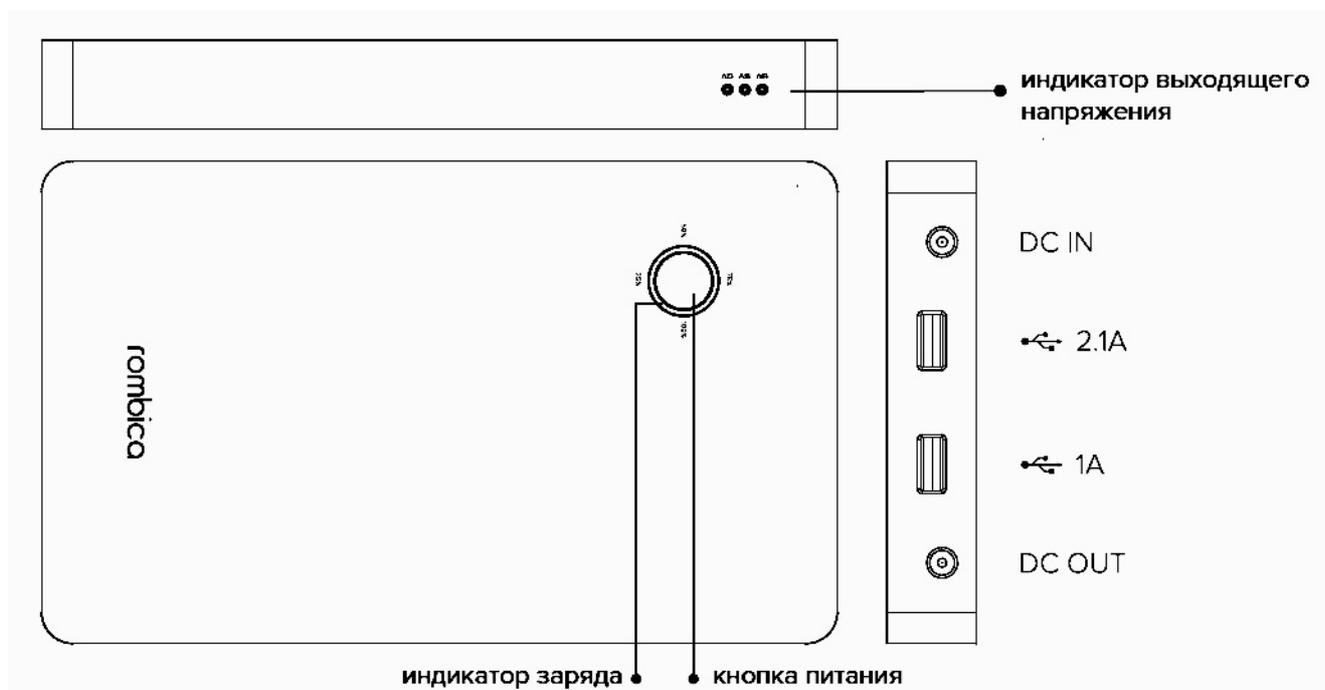

## 5. Инструкция по работе с устройством

- Включение и выключение
  - а) Перед первым использованием необходимо полностью зарядить аккумулятор.
  - б) Для включения устройства нажмите кнопку питания на корпусе — LED индикатор начнет светиться и будет гореть постоянно во время работы аккумулятора.
  - в) Аккумулятор отключается автоматически после 30 секунд отсутствия нагрузки.



➤ Переключение выходящего напряжения

При включенном аккумуляторе нажмите и удерживайте кнопку питания — индикатор выходящего напряжения начнет мигать. В этот момент коротким нажатием кнопки переключите выходящее напряжение, выбрав нужное значение.

➤ Зарядка аккумулятора

Чтобы проверить уровень заряда аккумулятора, нажмите на кнопку питания. О статусе сообщит индикатор.

Состояние LED-подсветки	Уровень заряда
	0-10%
	10-40%
	40-70%
	70-90%
	90-100%

-  — LED-индикатор мигает
-  — LED-индикатор выключен
-  — LED-индикатор включен

Для зарядки подключите устройство при помощи входящего в комплект сетевого адаптера к сети. LED-индикаторы будут мигать в процессе зарядки, а после его завершения — гореть ровным светом.

➤ Зарядка мобильного устройства от внешнего аккумулятора

- a) Для подключения используйте свой оригинальный USB или стандартный USB-кабель, идущий в комплекте к аккумулятору. Подключите его к USB-разъему в корпусе внешнего аккумулятора.
- b) Включите аккумулятор. Во время зарядки LED-индикатор будет гореть постоянно.
- c) Отсоедините заряжаемое устройство после полной зарядки.

➤ Зарядка ноутбука

- a) Уточните входящее напряжение DC вашего ноутбука и переключите аккумулятор на нужную величину выходящего напряжения так, как это указано выше.



- b) Выберите нужный адаптер, подходящий к DC-входу ноутбука, соедините его с кабелем и подключите к аккумулятору.
- c) Включите аккумулятор. Во время зарядки LED-индикатор будет гореть постоянно.
- d) Отсоединить заряжаемое устройство после полной зарядки.

**Важно:** при отсутствии нагрузки устройство отключится автоматически через 30 минут.

### Дополнительные рекомендации

- Используйте кабели, соответствующие спецификации. В противном случае это может привести к повреждению устройства.
- Перед зарядкой убедитесь, что напряжение питания составляет 5 В.
- Не роняйте, не разбирайте и не пытайтесь починить аккумулятор самостоятельно.
- Не погружайте аккумулятор в воду и не храните в местах с повышенной влажностью.
- Не храните аккумулятор в автомобиле на солнце (яркий свет и высокие температуры приведут устройство в нерабочее состояние).
- Храните устройство в недоступном для детей месте.
- Не вставляйте посторонние предметы в USB-разъемы (это может привести к короткому замыканию).
- Полностью заряжать аккумулятор рекомендуется каждые 4 месяца.
- Стандартный ресурс заряда и разряда составляет 500 циклов. После превышения 500 циклов эффективная емкость аккумулятора может снижаться.

### 6. Страна-производитель: Китай.

