



Seek Thermal Reveal XR

руководство пользователя





Характеристики

Тип: портативный тепловизор

Разрешение матрицы: 206 x 156

Разрешение экрана: 320 x 240

Частота обновления: 9 Гц

Угол обзора: 20°

Дальность видимости: до 275 м

Диапазон измерения температуры: от -40 до 330 °C

Тип карт памяти: micro-SD

Максимальный объем карты памяти: 64 Гб

Тип аккумулятора: встроенный, перезаряжаемый, литий-ионный

Время работы от аккумулятора: до 11 часов

Размеры (Ш x Г x В): 130 x 60 x 30 мм

Вес: 175 г

Размеры упаковки: ~155 x 100 x 85 мм

Вес в упаковке: ~300 г

Страна-разработчик: США

Страна-производитель: КНР

Управление

Центральная и левая кнопки, при одновременном нажатии, открывают выпадающее меню быстрой навигации.



Запись изображения в галерею.

Вкл./Выкл.

Переключение цветовых палитр изображения.

Точка измерения текущей температуры.


Отображение температуры.

Разъем питания и слот под SD карту.





Меню

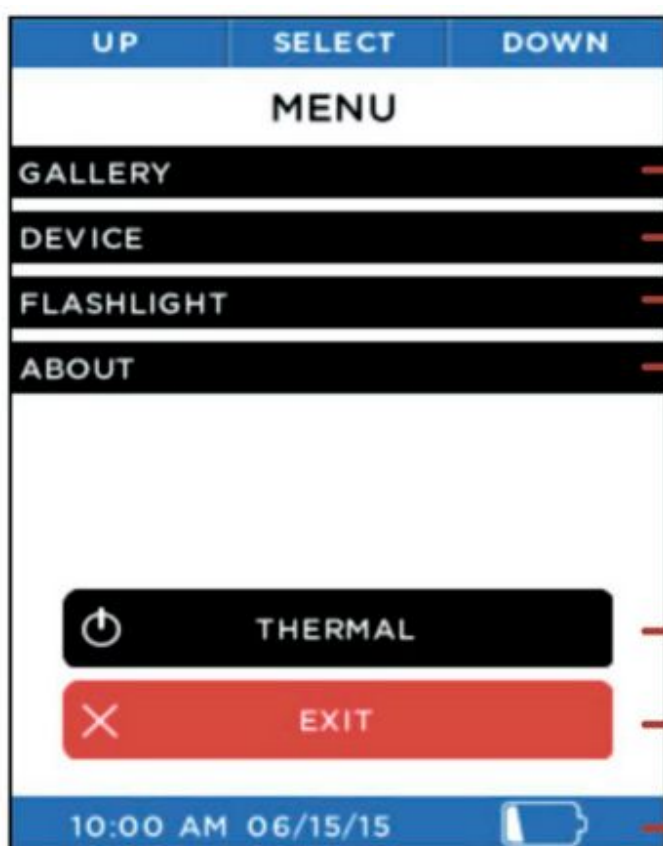

Галерея изображений.

Установка даты, времени, языка, установки автоматического отключения.

Управление яркостью фонаря.

Доступ к серийному номеру устройства и версии прошивки.

Выключение устройства.

Выход из меню.

Отображение времени, даты и статуса батареи.

Настройки строки состояния и температуры в разделе **Device → General**.

Для возврата устройства к заводским настройкам выберите **Device**, затем **Restore**.

Используйте клавиши для навигации по меню:



Комплектация

- Тепловизор Seek Thermal Reveal XR
- Шнур для подзарядки
- Документация