


# Противопожарное средство «ПироСтикер» АСТ Р

Руководство по использованию



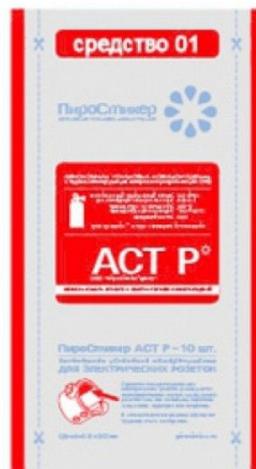


1. **Тип товара:** пиростикер для розетки
  
2. **Характеристики**
  - Максимальный защищаемый объем: 0,2 л
  - Температура срабатывания: 120 °С
  - Температура эксплуатации: от -40 до +40 °С
  - Размеры: 30 x 30 x 2 мм
  - Масса: 2,6±0,2 г
  - Класс ликвидируемых пожаров: А, В, С, Е
  - Срок годности: 60 месяцев
  - Размеры упаковки (набор): ~160 x 100 x 10 мм
  - Вес в упаковке: ~50 г
  - Страна: Россия



### 3. Использование

Для использования пиростикера необходимо

- Очистить поверхность, к которой будет крепиться система, от грязи, пыли, следов жира и жидких веществ.
- Удалить защитную пленку с клеящегося слоя устройства.
- На несколько секунд прижать пиростикер к объекту для фиксации.
- Устройство готово к работе.
- Необходимо периодически проверять целостность элементов, отсутствие загрязняющих веществ, повреждений компонентов системы.

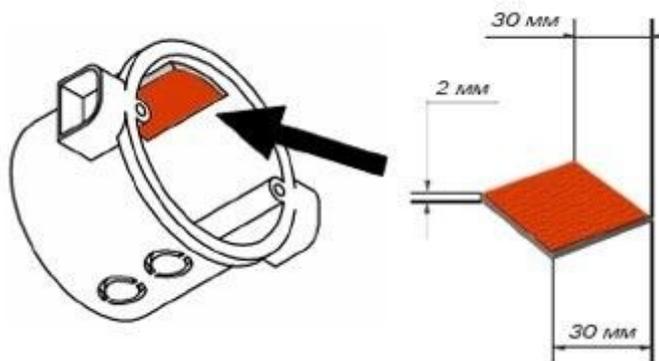

Таким образом, система крепится над предполагаемым источником пожара, обеспечивая максимальную защиту от возгорания. При превышении температурой заданного порога (100-120 °С) срабатывание системы происходит мгновенно, при этом прямому воздействию подвержен только очаг возгорания, в то время как окружающие предметы остаются нетронутыми ни активным веществом, ни пожаром. После устранения источника пожара необходимо обязательно заменить отработанный пиростикер на новый.



---

#### 4. Комплектация

- «ПироСтикер» АСТ Р – 10 шт.