



Зарядная станция 4 в 1 Kertxin

Руководство пользователя





1. Тип товара: зарядная станция

2. Характеристики

- Материал: АБС-пластик
- Цвет: черный, белый
- Входные параметры адаптера: 100-240 В, 50-60 Гц, 0,5 А
- Мощность зарядного адаптера: 18 Вт
- Параметры сети питания: DC 5 В, 3 А / 9 В, 2 А / 12 В, 1,6 А
- Максимальная мощность беспроводной зарядки: 15 Вт
- Максимальная мощность зарядки наушников: 5 Вт
- Длина кабеля питания: 1,1 м
- Разъем для подключения адаптера питания: USB Type-C
- Размер: ~175 x 135 x 20 мм
- Вес: ~240 г
- Размер упаковки: 175 x 140 x 50 мм
- Вес в упаковке: 350 г
- Страна-производитель: КНР

3. Совместимость

iPhone 13 / 13 Pro / 13 Max / 13 Mini / 12 / 12 Pro / 12 Max / 12 Mini / 11 / 11 Pro / 11 Max / XR / X / 8 Plus / 8;

Samsung Galaxy S21 / 21 Ultra / S20 / S10 / S10 Plus / S9 / S9 Plus / S8 / S8 Plus / S7 / S7 Edge / S6 Edge Plus / Note 9 / Note 8 / S7 / S7 Edge / S6 Edge Plus / Note 5 и другие Android-смартфоны с поддержкой технологии беспроводной зарядки;

AirPods, AirPods Pro;

iWatch series SE / 6 / 5 / 4 / 3 / 2 / 1.

ВАЖНО: устройство несовместимо с Apple Watch 7. Зарядный кабель для Apple Watch не поставляется в комплекте.

Примечание: с помощью разъема USB-C вы можете заряжать другие гаджеты, которых нет в данном перечне.

4. Описание



1. Док-станция для зарядки наушников
2. Штекер Type-C (заменяется с помощью регулятора на боковой стороне станции)
3. Штекер Lightning (заменяется с помощью регулятора на боковой стороне станции)
4. Индукционная платформа для беспроводной зарядки
5. Подставка для часов Apple Watch (кабель не поставляется в комплекте)
6. Разъем USB-A
7. Разъем питания USB Type-C
8. Регулятор для переключения между штекерами Type-C и Lightning

5. Руководство по эксплуатации


Подключите станцию к сети. Для этого воспользуйтесь кабелем питания и адаптером из комплекта. Для подключения станции к питанию на задней стороне устройства предусмотрен разъем USB Type-C.

Обратите внимание: быстрая зарядка и одновременная зарядка нескольких устройств доступна только при использовании фирменного адаптера или адаптера с аналогичными характеристиками.

Если ваше мобильное устройство не поддерживает технологию беспроводной зарядки, вы можете зарядить его с помощью зарядного кабеля. Для этого предусмотрен разъем USB-A на задней стороне платформы.



Чтобы сменить штекер Lightning на Type-C и наоборот, покрутите регулятор на боковой стороне платформы.

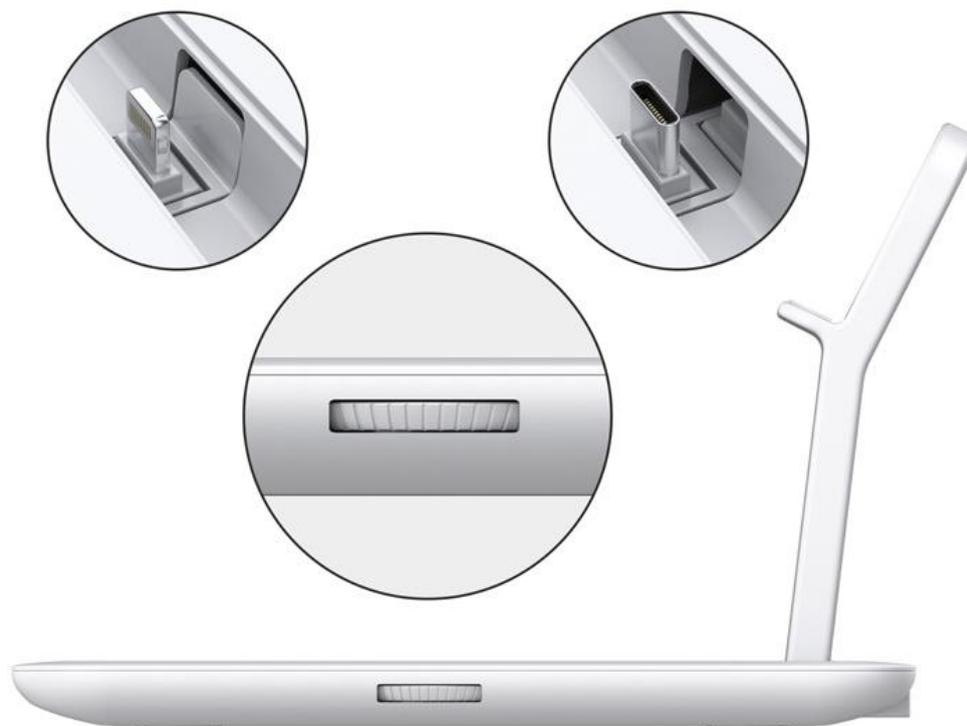

Чтобы зарядить часы Apple Watch, выполните следующие действия.

1. Установите подставку для Apple Watch в специальное углубление, расположенное за штекером для зарядки AirPods. Услышав характерные щелчки, вы поймете, что установили подставку правильно.
2. Поместите в отверстие подставки «таблетку» от зарядного кабеля для Apple Watch. Другой конец кабеля подключите к разъему USB-A на задней стороне платформы.
3. Аккуратно вставьте кабель в выемку, расположенную на задней стороне подставки. В этом случае кабель не будет вам мешать.
4. Установите Apple Watch на подставку. Сразу после этого часы начнут заряжаться.



Для зарядки AirPods установите зарядный кейс на разъем Lightning, расположенный в левой части платформы. Зарядка начнется автоматически при условии, что платформа подключена к сети.

6. Меры предосторожности

Не допускайте попадания на поверхность устройства воды, а также посторонних металлических предметов.

Не подвергайте зарядную станцию сильным механическим нагрузкам.

Не пытайтесь модифицировать устройство.

Не разбирайте и не ремонтируйте прибор самостоятельно.

Не подносите банковские карты к зарядной станции. В противном случае может произойти их размагничивание.

Не используйте магнитные наклейки для смартфонов, а также металлические чехлы и держатели во время беспроводной зарядки.

Совместно со станцией рекомендуется использовать только сертифицированные гаджеты и зарядные кабели.



7. Комплектация

- Зарядная станция Kertxin
- Кабель USB Type-C
- Зарядный адаптер с поддержкой QC 3.0
- Документация