




магазин
ИННОВАЦИЙ

Тактическая ручка Fenix T6 Black

Руководство пользователя



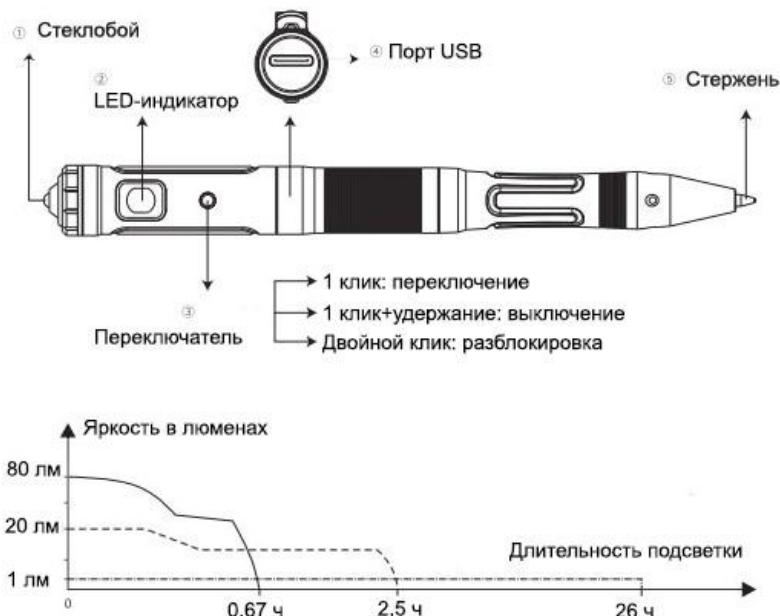

ВНИМАНИЕ

- Держите тактическую ручку вне досягаемости детей!
- Не светите кому-либо в глаза!
- Не светите на объекты с близкого расстояния, чтобы не поджечь их!
- Не используйте тактическую ручку ненадлежащим образом: например, не кусайте её, чтобы избежать травм!
- Фонарик в этой тактической ручке выделяет много тепла при длительном использовании, что приводит к нагреванию корпуса. Будьте внимательны и не допустите ожогов.
- Выключите и заблокируйте тактическую ручку или извлеките аккумулятор, чтобы избежать случайного включения, иначе вы можете поджечь рюкзак или карман.
- Светодиод этой тактической ручки не подлежит замене. По окончании срока службы светодиода необходимо заменить весь фонарик.

Тактическая ручка Fenix T6

- Максимальная яркость — 80 люменов, максимальная дальность — 18 метров
- Используется качественный светодиод со сроком службы 50 000 часов
- Встроенный литий-ионный полимерный аккумулятор 100 мАч



- Порт зарядки USB Type-C
- Сменный стержень Schmidt 68 мм
- Керамическая стеклобойная головка
- Корпус изготовлен из прочного алюминия А6061-Т6
- Твердое антиабразивное анодирование премиум-класса HAIII
- Размер: 140 x 14 x 14 мм
- Вес: 33 г (включая аккумулятор)

УПРАВЛЕНИЕ

ВКЛ/ВЫКЛ

Нажмите и удерживайте кнопку 0,5 секунды.

СМЕНА УРОВНЯ ЯРКОСТИ

Краткие нажатия кнопки меняют уровень яркости в порядке Low — Med — High.

БЛОКИРОВКА-РАЗБЛОКИРОВКА

Блокировка: при разблокированном и выключенном фонарике дважды щелкните переключателем. Фонарик дважды мигнет на минимальной яркости, подтверждая блокировку.

Разблокировка осуществляется аналогичным способом, фонарик включится на минимальной яркости.

ЗАРЯДКА

1. Раскрутите корпус фонарика. Подключите разъем USB-A зарядного кабеля к электрической розетке, затем подключите разъем USB Type-C зарядки к фонарику.
2. Во время зарядки индикатор будет гореть красным, а при полной зарядке станет зеленым.
3. После завершения зарядки обязательно плотно закрутите корпус фонарика, чтобы сохранить его пыле- и водонепроницаемые свойства.

Примечание

А. Своевременно заряжайте фонарик, когда заряд становится слишком низким, чтобы обеспечить нормальный срок службы батареи.

Б. Полное время зарядки составляет примерно 1 час 20 минут.

В. Заряжайте фонарик, находящийся на хранении, каждые четыре месяца, чтобы поддерживать оптимальную работу аккумулятора.



ИНДИКАЦИЯ УРОВНЯ ЗАРЯДА БАТАРЕИ

Каждый раз, когда фонарик в тактической ручке включается, индикатор показывает уровень заряда батареи и горит 3 секунды.

Зеленый свет горит: 100–85%

Зеленый свет мигает: 85–50%

Горит красный свет: 50–25%

Мигает красный свет: 25–1%, критично низкий уровень

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРЕВА

При использовании фонарика в режиме High в течение длительного времени он выделяет много тепла. Когда корпус достигает температуры 60 °C или выше, яркость автоматически снижается, чтобы снизить температуру корпуса фонарика. Когда температура упадет ниже 60 °C, пользователь снова сможет активировать режим High.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О НИЗКОМ НАПРЯЖЕНИИ

Когда уровень напряжения аккумулятора падает ниже заданного уровня, фонарик запрограммирован на переключение на более низкий уровень яркости вплоть до Low. Если это случится в режиме Low, то красный индикатор зарядки будет мигать, чтобы напомнить пользователю о необходимости подзарядить или заменить аккумулятор.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Самостоятельная разборка фонарика ручки может привести к его повреждению и аннулированию гарантии.

Заблокируйте фонарик, чтобы предотвратить его случайное включение во время хранения или перевозки.

Длительное использование может привести к износу уплотнительного кольца. Для поддержания надлежащего уровня влагозащиты замените кольцо запасным из комплекта.

Закрывайте ручку, если вы ее не используете, чтобы предотвратить вытекание чернил.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Тип товара: ручка тактическая



- Цветовая температура: 6500 К
- Яркость фонарика: 1–80 лм
- Длительность работы фонарика: ~40 минут — 26 часов (в зависимости от установленной яркости)
- Материал корпуса: алюминий
- Освещаемое расстояние: ~5–18 метров
- Уровень водонепроницаемости: IP66
- Размеры: 140 x 14 x 14 мм
- Вес: 33 г
- Размеры упаковки: ~180 x 80 x 40 мм
- Вес в упаковке: ~90 г
- Емкость аккумулятора: 100 мАч
- Страна-разработчик: КНР
- Страна-производитель: КНР
- Гарантия: 1 год

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Ручка Fenix T6
Кабель для зарядки USB Type-C
Запасное уплотняющее кольцо
Инструкция пользователя
Гарантийный талон