



магазин
ИННОВАЦИЙ

Дверной глазок EZVIZ DP1

руководство пользователя



Внимание!

- Не подвергайте камеру воздействию таких неблагоприятных внешних условий, как высокая температура, влажность, солевой туман или дождь. В противном случае устройство может быть повреждено.
- Не нажимайте на датчик или объектив фотоаппарата. В противном случае устройство может быть повреждено.
- Не тяните резко за провод камеры и следите за тем, чтобы не пораниться им. Гарантия не распространяется на повреждения провода в связи с ненадлежащей эксплуатацией.
- Для подзарядки монитора используйте исключительно адаптер питания. В противном случае система может быть повреждена.


Комплектация




Камера, 1 шт.




Монитор, 1 шт.



Монтажное
основание, 1 шт.




Винты, 3 шт.



Крепление для
основания, 1 шт.



Крепление для
провода, 1 шт.



Кабель питания,
1 шт.




Адаптер питания (1 шт.)




Руководство по
быстрой настройке
(1 шт.)

Обзор Монитор

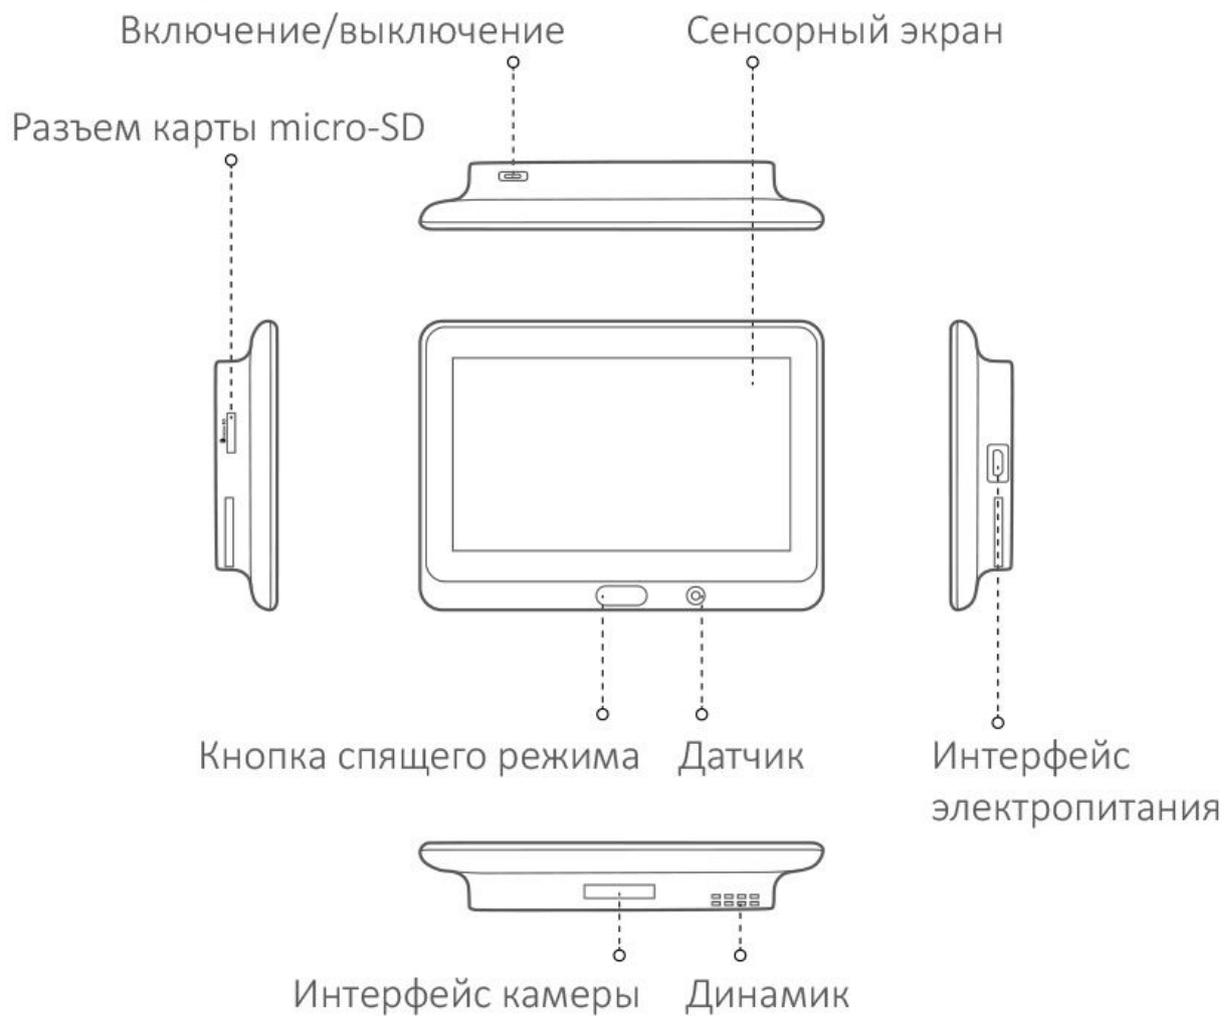


Камера

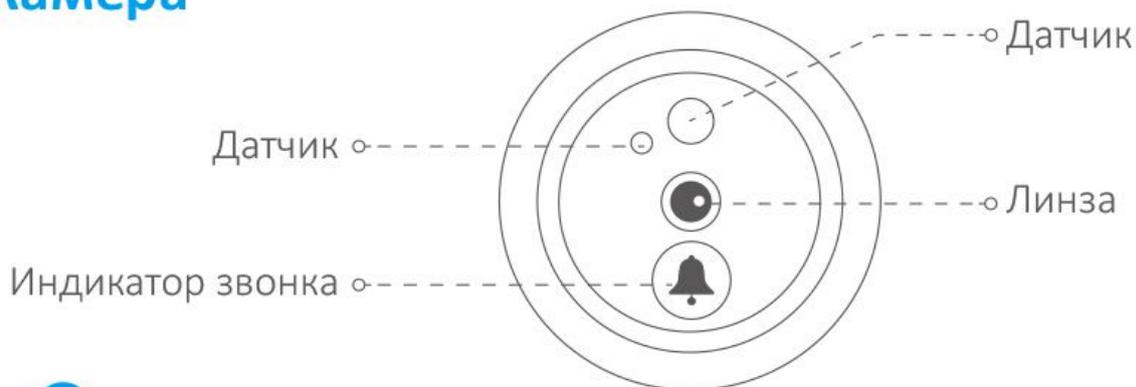

i Не закрывайте датчики.


Монтажное основание

Монтажное
отверстие

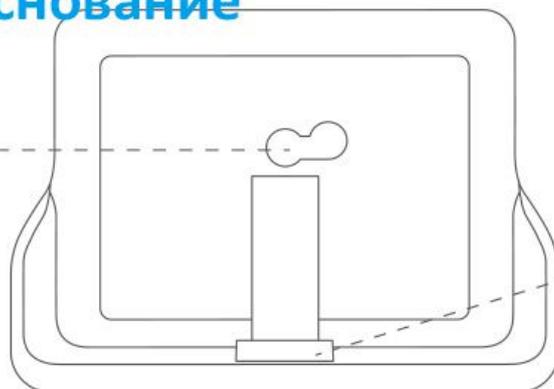

Интерфейс
монитора

Полупетля



Для подвешивания портативного
зарядного устройства.

Интерфейс
камеры

Установка

- Если ранее вы использовали дверной глазок, снимите его и установите камеру в то же отверстие. В противном случае сделайте отверстие диаметром около 16,5–30 мм. Для хорошего обзора оно должно располагаться на высоте около 145 см от пола.

1



Измерьте толщину двери и выберите винт соответствующего размера.

Толщина

35–60 мм

60–85 мм

85–100 мм

Винт



2



Вкрутите винт в заднюю панель камеры.

3



Снимите защитную бумагу.

4



Вставьте винт и провод в дверное отверстие.
Для удобства можете использовать лист бумаги.

5



Отрегулируйте положение камеры и аккуратно прижмите ее к двери.

6



Подсоедините монтажное основание к проводу камеры.

7



Вставьте крепление и с усилием нажмите на него, чтобы конструкция зафиксировалась.

8



Отрегулируйте положение монтажного основания и затяните винт.

9



Поместите провод в углубление и вставьте крепление.

10



Вставьте монитор в монтажное основание.


11



Для включения монитора удерживайте кнопку питания.

Включение устройства

Для включения монитора удерживайте кнопку питания в течение 3–5 секунд.

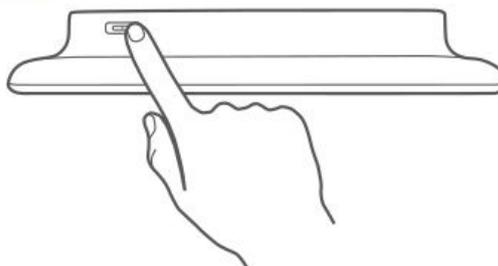



 Альбом

 Запись

 Установка


Нажмите  для точной регулировки желаемых параметров, таких как Display (Дисплей), Monitoring (Мониторинг), Date (Дата) и пр.

Подключение к Wi-Fi


1




2

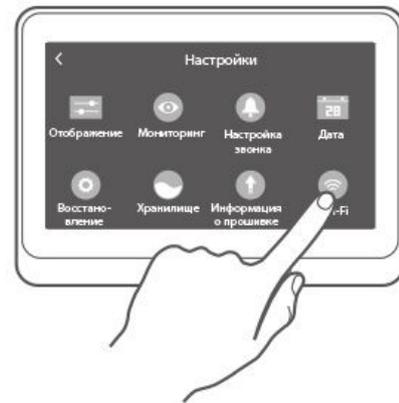

3

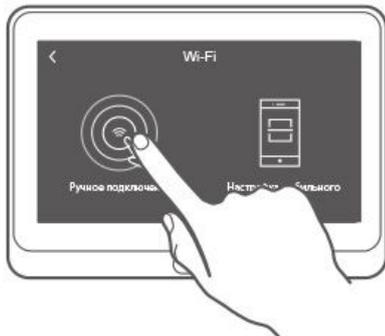

4

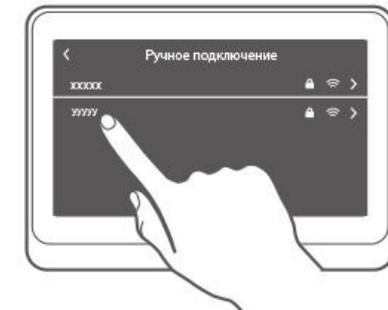

Выберите сеть Wi-Fi и введите пароль.

Подключение к приложению EZVIZ

1


Создание аккаунта пользователя.

- Подключите мобильный телефон к сети Wi-Fi.
- Загрузите и установите приложение EZVIZ, выполнив поиск по слову «EZVIZ» в App Store или Google Play™.
- Запустите приложение и зарегистрируйте новый аккаунт пользователя EZVIZ, следуя инструкциям мастера запуска.


2

Добавление камеры в систему EZVIZ.

- Войдите в приложение EZVIZ.
- На главном экране нажмите «+» в правом верхнем углу, чтобы перейти к сканированию QR-кода.

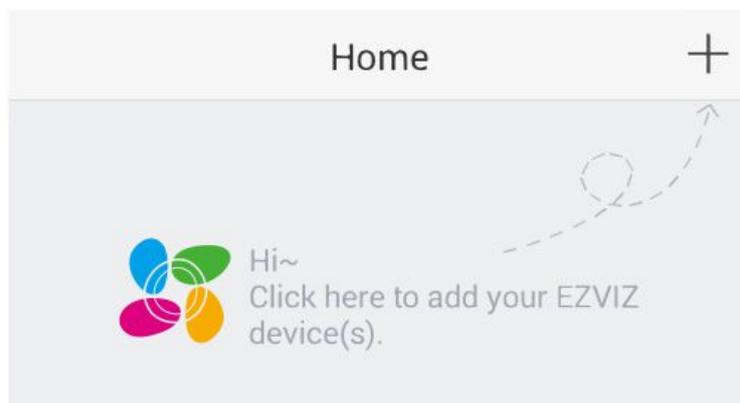

- Отсканируйте QR-код.

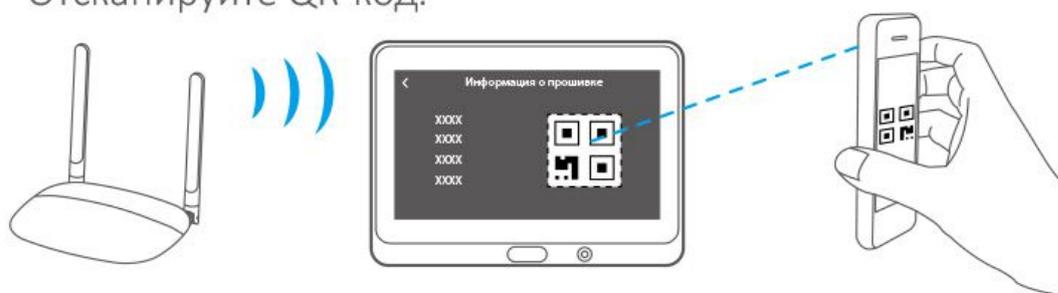

Чтобы увидеть QR-код, нажмите на вкладку **Firmware Info** (Информация о прошивке).

Зарядка монитора

Подключите монитор к розетке электросети при помощи адаптера питания.



- Рекомендуемое время зарядки: 5–6 часов.
- Вы также можете заряжать монитор при помощи портативного зарядного устройства, подвешенного на полупетле.