




T4R-8600 Rev C

ATTENTION:
Please address all correspondence to:
Nite Ize, Inc.
6455 Spine Road, Boulder, CO 80301 USA
Phone: 303-449-2576 Fax: 303-449-2013
Email: info@niteize.com
niteize.com

INOVA® T4R®

ПЕРЕЗАРЯЖАЕМЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ ФОНАРИК С ЛИТИЙ-ИОННЫМ АККУМУЛЯТОРОМ • СДЕЛАНО В КИТАЕ

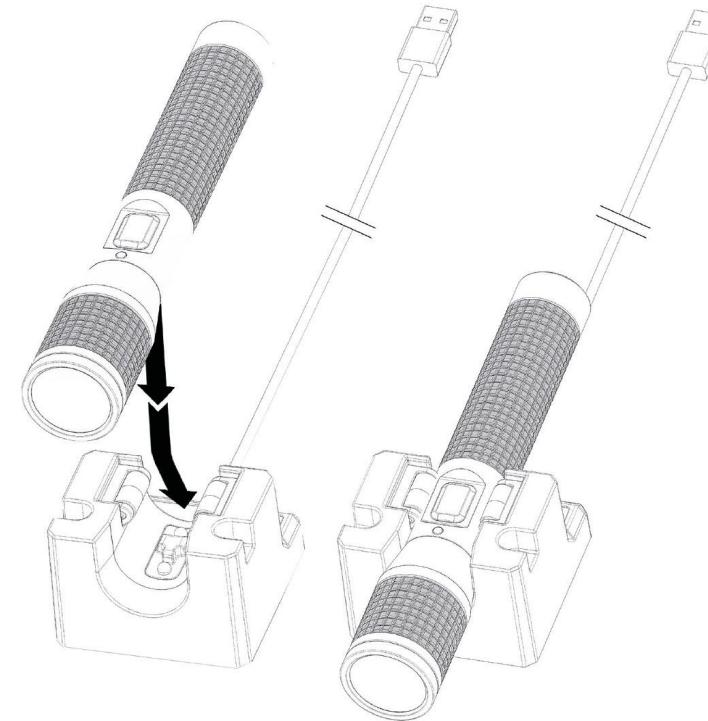

МОДЕЛЬ T4R С КНОПКОЙ-ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ НА КОРПУСЕ

Сильный режим: полностью нажмите и отпустите кнопку-выключатель на корпусе.

Слабый режим: полностью нажмите и отпустите кнопку-выключатель на корпусе 2 (два) раза. Нажимать кнопку каждый раз следует в течение 2 (двух) секунд после предыдущего нажатия.

Затухающий режим: полностью нажмите и отпустите кнопку-выключатель на корпусе для включения сильного режима. В течение 2 (двух) секунд после включения сильного режима нажмите и удерживайте кнопку-выключатель на корпусе. Фонарик будет циклически переключаться с сильного в слабый режим. При отпускании кнопки в затухающем режиме интенсивность света остается на уровне, который был в момент отпускания кнопки.

Кратковременный сильный режим: полностью нажмите и удерживайте кнопку-выключатель на корпусе более 1/2 (половины) секунды. Свет выключается, когда вы отпустите выключатель.

Режим стробоскопа: режим стробоскопа включается 2 (две) быстрыми нажатиями кнопки-выключателя на корпусе.

Примечание: при первом нажатии кнопки-выключателя на корпусе через 3 секунды в выключенном режиме всегда включается сильный режим.

Режим блокировки: Снять модуль батареи. Обратное направление батарейного модуля.

ЗАМЕНА БАТАРЕИ

Для работы T4R требуется одна перезаряжаемая литиево-ионная батарея. С фонариком T4R разрешается использовать только официальные фирменные перезаряжаемые аккумуляторные батареи INOVA.

1. Выньте фонарик из зарядного устройства.
2. Снимите крышку на конце, отвернув ее против часовой стрелки.
3. Вставьте батарею так, чтобы сторона с позолоченными контактами прилегла к внутренним пружинам.
4. Установите на место крышку и заверните ее по часовой стрелке до упора.

ИНФОРМАЦИЯ ПО ЗАРЯДКЕ

- Время от полной разрядки до полной зарядки: приблизительно 3 часа
- Время от частичной разрядки до полной зарядки: пропорционально уровню разрядки (например, если батарея разряжена лишь слегка, перезарядка может занять лишь несколько минут).
- Частота подзарядки: Постоянная или частая зарядка на любом уровне заряда батареи оптимизирует работу батареи.
- Учтите, что время работы от батареи может уменьшаться при температурах ниже 0°C.

ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ ПО СТАБИЛИЗАЦИИ МОЩНОСТИ:

Цель стабилизации мощности T4R обеспечивает максимальную яркость при любом заряде батареи. Когда батарея разряжается и требует подзарядки, свет не затухает постепенно, а начинает быстро мигать. Это нормальное явление и не означает наличия дефектов батареи.

ПОДЗАРЯДКА

Перед первым включением батарею T4R необходимо полностью зарядить. Батарея заряжается через разъем фонарика, извлекать ее не нужно. **ПРИМЕЧАНИЕ:** Постоянная или частая подзарядка обеспечит высокую мощность фонарика, опасности чрезмерно длительной зарядки не существует.

1. Вставьте фонарик T4R в зарядное устройство, как показано на рисунке выше, потянув фонарик назад, пока он не зафиксируется.
2. Подключите зарядное устройство к источнику питания; для использования переменного тока вставьте адаптер питания переменного тока в стандартную электрическую розетку и подключите его к зарядному устройству; для использования постоянного тока вставьте адаптер питания постоянного тока в гнездо автомобильного прикуривателя или гнездо для адаптера 12 В и подключите его к зарядному устройству.
3. Немигающий красный светодиод фонарика означает, что аккумулятор заряжается.
4. Зеленый светодиод означает, что аккумулятор полностью заряжен.

МОНТАЖ ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА

Установите зарядное устройство на соответствующую поверхность с помощью включенных в комплект винтов.

ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Для снижения риска возникновения пожара, поражения электрическим током и получения травм:

- В фонарик T4R следует использовать только оригинальные фирменные перезаряжаемые аккумуляторы Inova.
- НЕ заменяйте никакие детали зарядного устройства. Выполнять модификацию не рекомендуется, поскольку в этом случае гарантия будет аннулирована.
- Снимайте фонарик T4R с зарядного устройства и отсоединяйте все шнуры питания перед проведением обслуживания, включая замену аккумулятора.
- Никогда не заряжайте фонарик T4R с помощью зарядных устройств, отличных от системы зарядки T4R. Никогда не заряжайте другие фонарики со помощью системы зарядки T4R.
- Аккуратно обращайтесь с системой зарядки и не тяните и не сгибайте ее слишком сильно.
- Никогда не пользуйтесь поврежденным зарядным устройством и не ремонтируйте его самостоятельно. При необходимости обратитесь к дилеру INOVA для замены устройства.
- Не используйте удлинители для зарядки фонарика от сети переменного тока.
- Следите за тем, чтобы металлические предметы (например, монеты) не соприкасались с электрическими контактами зарядного устройства.

ГАРАНТИЯ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА

компания Nite Ize Inc. гарантирует, что все новые изделия, продаваемые в Европейском союзе или доставленные в него продавцом, уполномоченным компанией Nite Ize Inc., не имеют дефектов, связанных с качеством материала и изготовления, в течение двух лет с даты получения изделий. Повреждения, вызванные переделкой, неправильным использованием, злоупотреблением, утечкой и истечением срока годности батареек, не покрываются данной гарантией. Если в вашем изделии есть дефект, покрываемый данной гарантией, компания Nite Ize Inc. бесплатно отремонтирует или заменит его (по усмотрению Nite Ize Inc.). Верните его по месту приобретения или отправьте непосредственно нам по адресу: Nite Ize, Inc., Service Center, Attn: Returns Dept., 6455 Spine Road, Boulder, CO 80301, USA. Мы рекомендуем отправку заказным письмом. Эта гарантия предоставляется в дополнение к законным правам на гарантию, предусмотренным в любом применимом национальном законодательстве, и не влияет на эти законные права на гарантийное обслуживание.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБСЛУЖИВАНИИ

Снимайте фонарик с зарядного УСТРОЙСТВА и отсоединяйте все электрические шнуры перед выполнением любых работ по обслуживанию.

Раз в шесть месяцев очищайте резьбу на основном корпусе и внутри крышки сухой тканью и наносите тонкий слой силиконовой смазки на резьбу и уплотнительное кольцо. Очищайте стекло с помощью очистителя и ткани или салфетки для очков. Не используйте бытовые чистящие средства для стекол или моющие средства, содержащие аммиак, которые могут повредить просвечивающее покрытие. Обеспечивайте чистоту электрических контактов для зарядки фонарика T4R и зарядного устройства для эффективной электрической проводимости и во избежание возникновения неисправностей. Регулярно очищайте контакты, протирая их карандашной резинкой.