

Походный мультитул Combar Pro

Руководство пользователя





Характеристики

Материалы: титановый сплав 6AL-4V, алюминиевый сплав 6061-T6, нейлон, усиленный стекловолокном, сталь 420J2, сталь 420HC

Вес мультитула в сборе: 1530 г


Вес в упаковке: 1800 г

Габариты в упаковке: 455 x 165 x 50 мм


Страна-производитель: США



Обзор инструментов

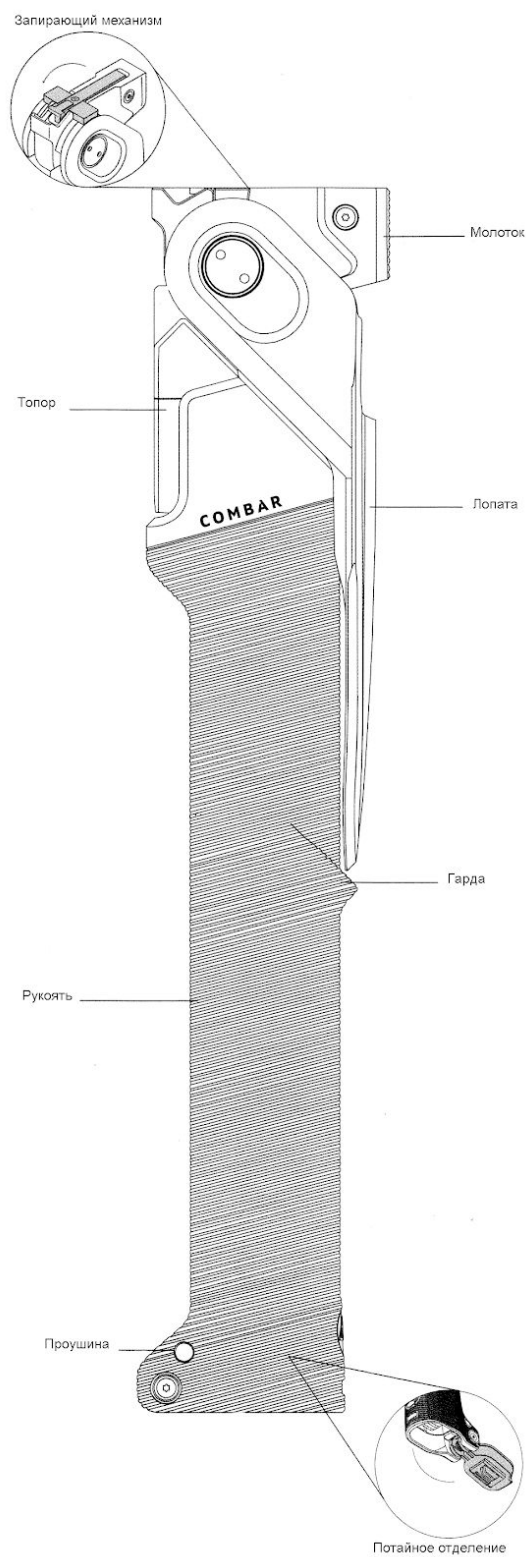

Потайное отделение

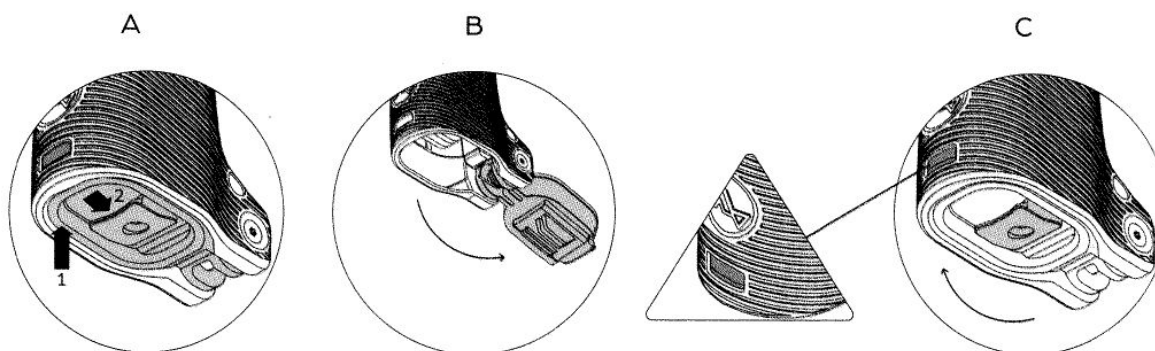

A

Для того чтобы открыть потайное отделение, нужно надавить на запирающую крышку (1), а затем сдвинуть механизм (2), как показано на рисунке А.


B

После разблокирования отпирающего механизма крышка откроется автоматически.

C

Для того чтобы закрыть потайное отделение, необходимо закрыть крышку до щелчка. При этом язычок запирающего механизма должен полностью войти в паз.

Нож для выживания




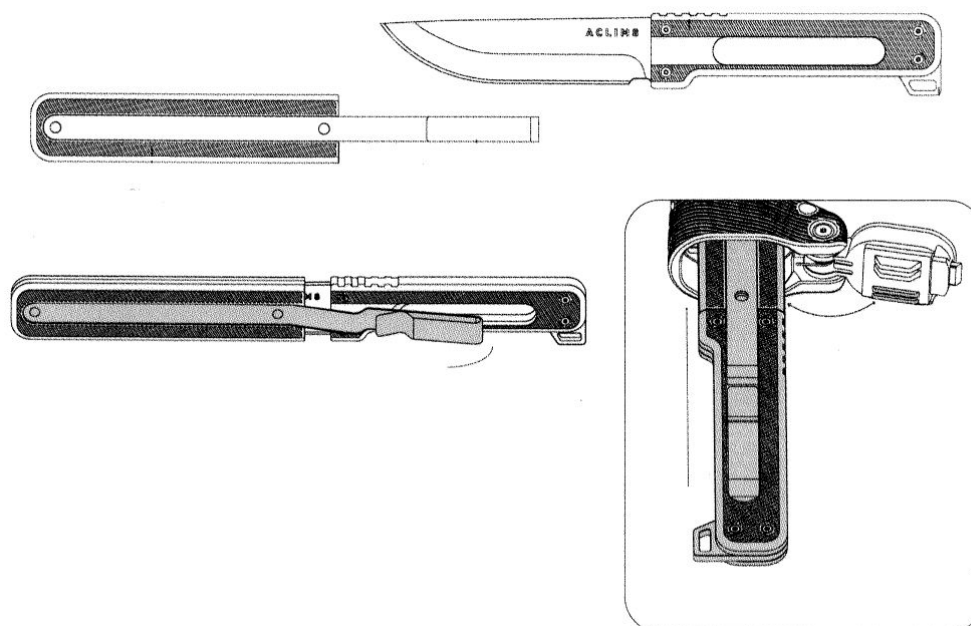


Полноразмерный нож поставляется в ножнах с поясной петлей, которая также служит для удержания ножа в кобуре. Для того чтобы вынуть нож из кобуры, не нужно прилагать много усилий.

Нож для выживания помещается в потайное отделение. Его ориентация при этом должна соответствовать показанной на рисунке. Установка ножа без ножен не предусмотрена.

Пила

1. Рукоять. 2. Полотно пилы. 3. Запирающий механизм. 4. Крепежный болт.

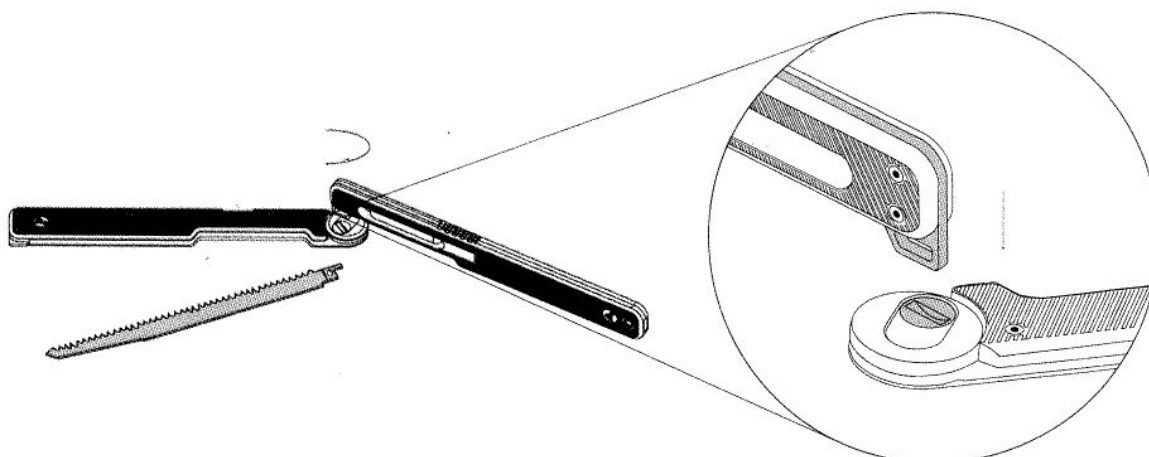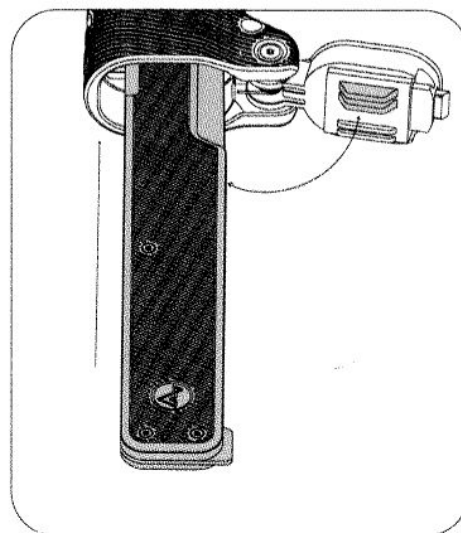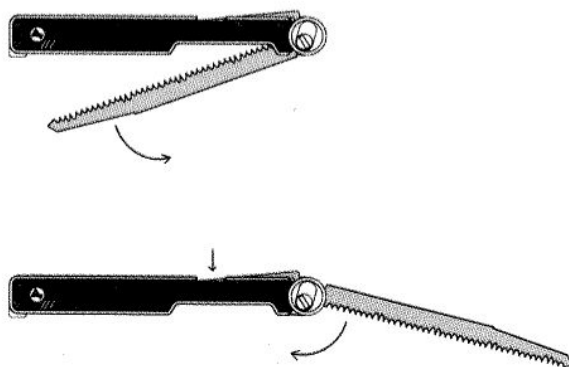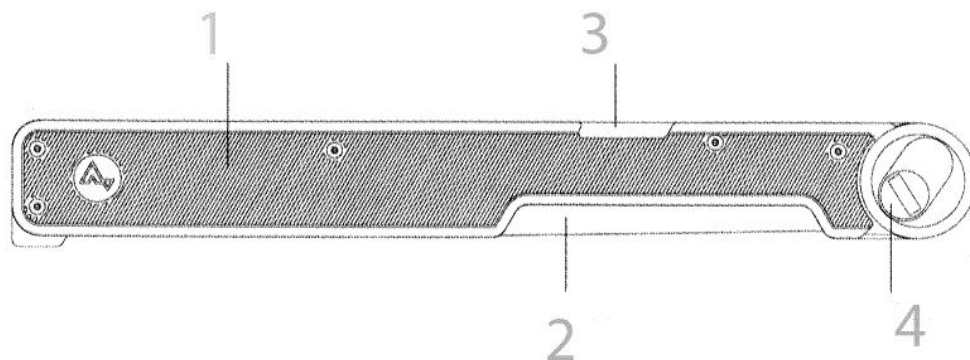





Для того чтобы разложить пилу, необходимо раскрыть зубчатое полотно на 180 градусов, при этом блокирующий механизм не будет давать полотну складываться. Перед складыванием необходимо нажать на блокирующий механизм (3).

Для замены полотна открутите крепежный болт (4), замените полотно на новое и закрепите болт. Крепление совместимо со стандартным сменным ножовочным полотном Bosh S1531.


Блокирующий механизм изголовья



Для того чтобы разложить топор и лопату, необходимо потянуть блокирующий механизм вверх, как показано на рисунке.




Обратите внимание! После раскладывания инструмента механизм должен находиться в заблокированном состоянии.



Использование Combar Pro в незаблокированном состоянии не допускается. Это может привести к травмам и поломке мультитула.




После разблокировки механизма поднимите топориче в рабочее положение, при этом механизм должен заблокировать топор. Не прикасайтесь к лезвию топора, соблюдайте крайнюю осторожность при раскладывании.

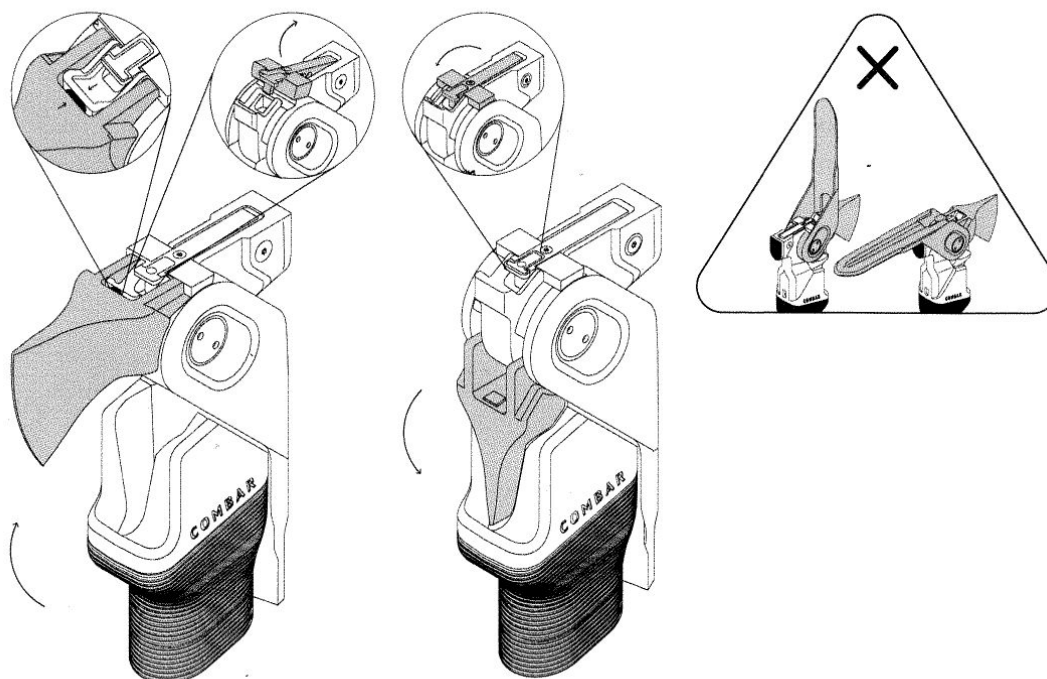

Не используйте лопату (мотыгу) и топор одновременно. Это может привести к травме.





Для складывания топора необходимо поднять блокирующий механизм. Обязательно следите, чтобы инструмент был заблокирован в крайних положениях.

Обратите внимание, что первые несколько десятков разблокировок механизма могут потребовать значительных усилий, поскольку деталям механизма нового инструмента необходимо приработаться. Для облегчения первоначальной разблокировки топора можно смазать указанные стрелкой места графитовой, силиконовой или другой технической смазкой.

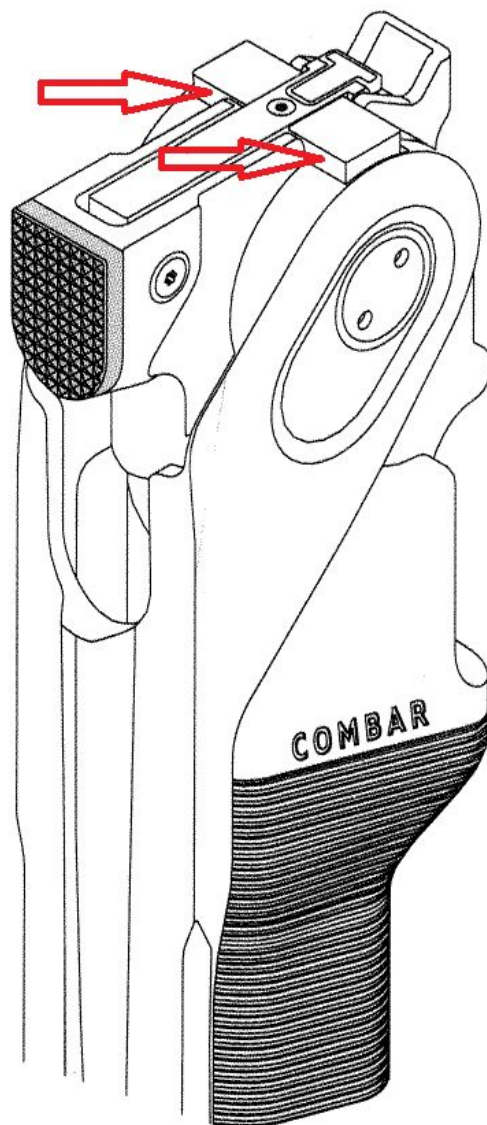

Места смазывания блокирующего механизма.

Раскладывание лопаты происходит аналогичным образом. Молоток допускается использовать только при полностью сложенных топоре и лопате.

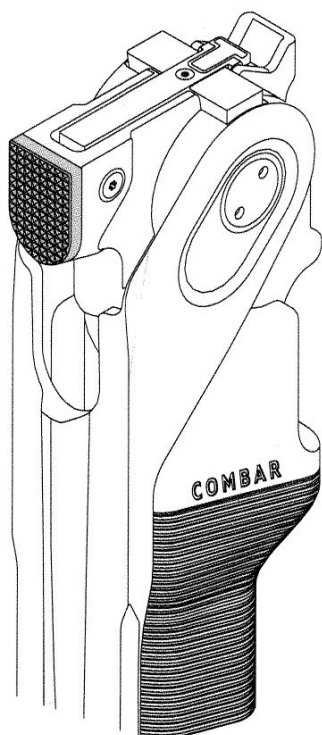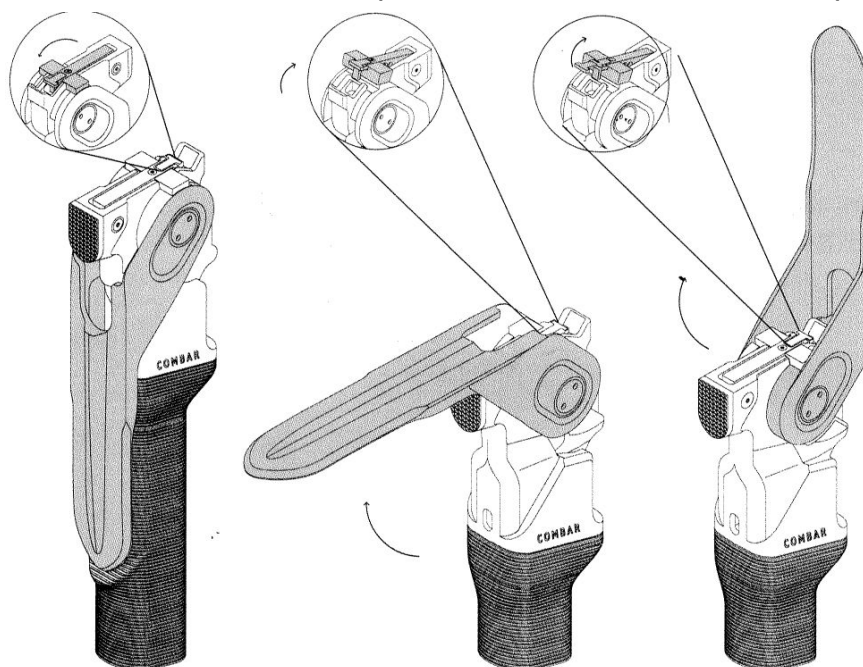



Комплектация

- Мультитул Combar
- Нож для выживания Combar
- Складная пила Combar
- Футляр-магазин Combar