

SolarPanel 5+





1. **Тип товара:** пауэрбанк – солнечная панель

2. **Характеристики**
 - Вес: 340 г
 - Габаритные размеры: 257 x 208 x 24 мм
 - Максимальная мощность солнечной панели: 5 Вт
 - Емкость аккумулятора: 2200 мАч
 - Влагозащита: IPX4
 - Корпус: монокристаллическая панель, пластик
 - Страны: США, Индия, Кения, Уганда



3. Использование устройства

➤ Предупреждения

ВНИМАНИЕ! Устройство содержит литий-ионный аккумулятор, который может загореться или взорваться при неправильной эксплуатации!

Не погружайте аккумулятор в воду.

Не разбирайте аккумулятор и не пытайтесь внести модификации в его конструкцию.

Не перегревайте аккумулятор – не оставляйте его около обогревателей или под воздействием прямых солнечных лучей.

Не замыкайте контакты аккумулятора без нагрузки!

Старайтесь не подвергать аккумулятор ударным нагрузкам и сильным механическим воздействиям, способным нарушить целостность его корпуса.

При любых неисправностях и аномалиях в работе немедленно прекратите использование аккумулятора!

ВНИМАНИЕ! Соблюдайте следующие меры предосторожности.

Не подключайте зарядное устройство к электросети без нагрузки (не подключив батарею).

При появлении любых аномалий в работе зарядного устройства: появлении запаха или слишком сильном нагреве корпуса – немедленно прекратите процесс зарядки!

Запрещается: самостоятельная разборка и замена компонентов зарядного устройства, использование зарядного устройства при высокой влажности и в непосредственной близости от воды, использование зарядного устройства в пожароопасных условиях (при наличии в атмосфере горючих газов, паров легковоспламеняющихся веществ).


Не касайтесь контактов зарядного устройства – это может привести к удару током.

При неисправности зарядного устройства не касайтесь его корпуса – это может привести к удару током.

➤ Обслуживание и уход

Если Solar Panel 5+ загрязнилась, просто протрите устройство сухой тканью. Solar Panel 5+ защищена от брызг. Не оставляйте устройство под дождем на продолжительный срок и не погружайте его под воду. Храните в прохладном, сухом месте.


➤ Устройство

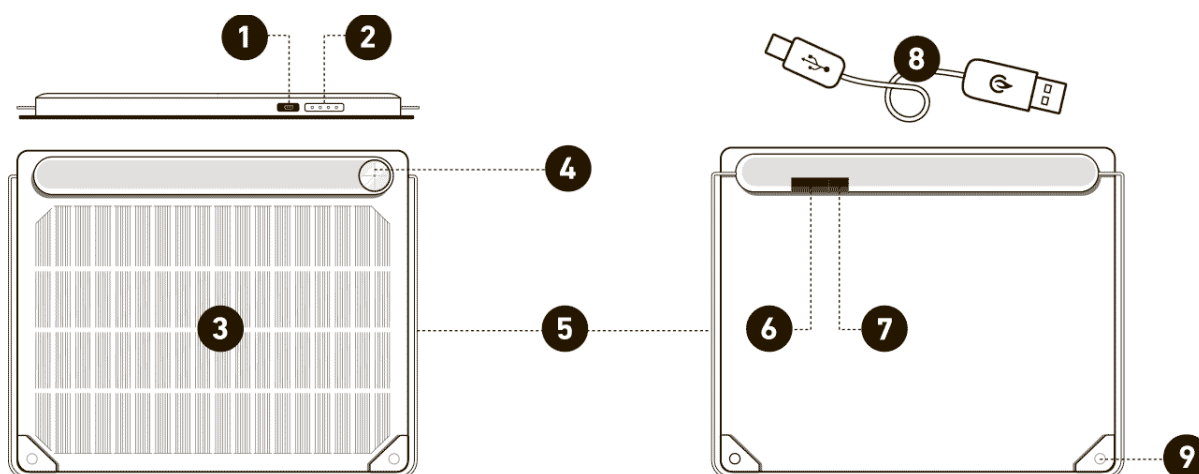




1. Индикатор мощности зарядки
2. Кнопка "Статус батареи"
3. Высокоэффективная монокристаллическая панель
4. Датчик "Солнечные часы"
5. Подставка
6. Порт micro-USB для зарядки SolarPanel 5+
7. Порт USB для зарядки
8. USB-кабель
9. Проушины

➤ Установка

1. Для максимальной выработки энергии поместите ваше устройство под прямой солнечный свет. Позиционируйте панель таким образом, чтобы черная точка на датчике "Солнечные часы" находилась в центре.

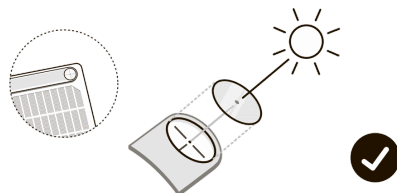



2. Используйте подставку, для того чтобы зафиксировать положение панели. Интегрированную подставку можно использовать не только для размещения на плоской поверхности, но для подвешивания и стабилизации на неровной поверхности.

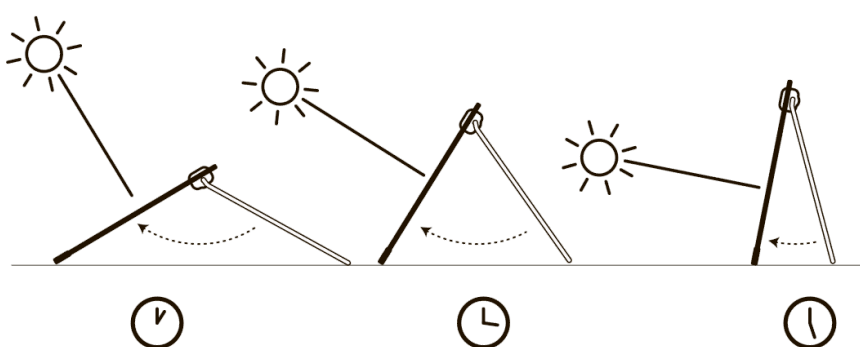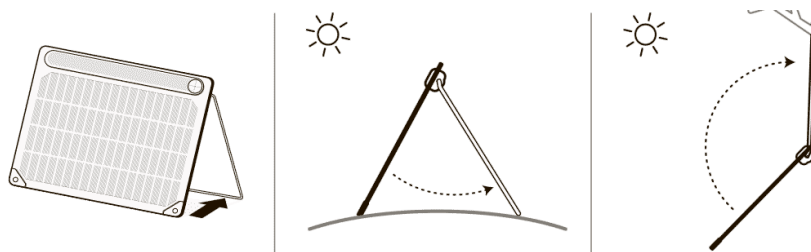




➤ Зарядка

1. SolarPanel 5+ обеспечивает 5 ватт полезной электроэнергии и может безопасно заряжать через USB такие устройства, как телефоны, налобные фонарики, лампы и т.д.
2. Индикатор мощности заряда представлен в виде 4 светодиодов; если все 4 горят, то мощность максимальна.

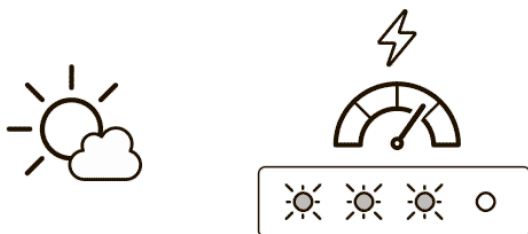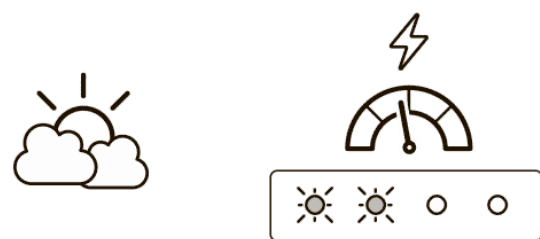

3. SolarPanel 5+ оснащена батареей емкостью 2200 мАч, которая позволяет не только заряжать устройства, но и накапливать энергию. Нажмите на кнопку "Статус батареи", для того чтобы светодиодные индикаторы временно показали уровень заряда батареи. Если загорятся все 4 светодиода, то заряд батареи максимален.
4. Для зарядки устройства с помощью SolarPanel 5+ с помощью **USB-кабеля** подсоедините его к **разъему USB для зарядки**. Порт расположен на задней стороне устройства. Для начала зарядки нужно нажать кнопку питания.

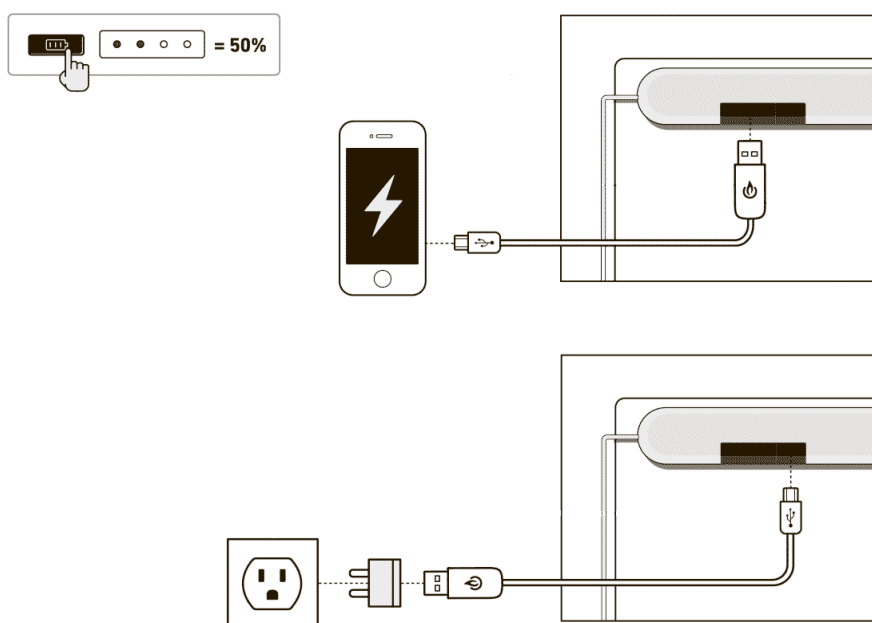

5. Для прекращения зарядки устройства отключите его от панели.

Примечание: SolarPanel 5+ не заряжает устройства, подключенные к порту micro-USB устройства. Этот порт используется исключительно для зарядки SolarPanel 5+.



4. Комплектация

- Солнечная батарея BioLite SolarPanel 5+
- Кабель
- Документация