



Внешний аккумулятор МАХОАК К2

Руководство пользователя





1. Тип товара: Пауэрбанк


2. Характеристики

- Модель: K2
- Емкость: 50 000 мАч
- Входное напряжение: 100-230 В
- Время зарядки: 6-8 часов
- Ресурс работы: более 1000 циклов зарядки
- Размеры: 207 x 136 x 33 мм
- Вес: 1125 г
- Размеры упаковки: 290 x 230 x 60 мм
- Вес в упаковке: 1866 г
- Страна-разработчик: США
- Страна-производитель: КНР

3. Использование устройства

➤ Части

Для проверки заряда аккумулятора, кратковременно нажмите на кнопку включения.

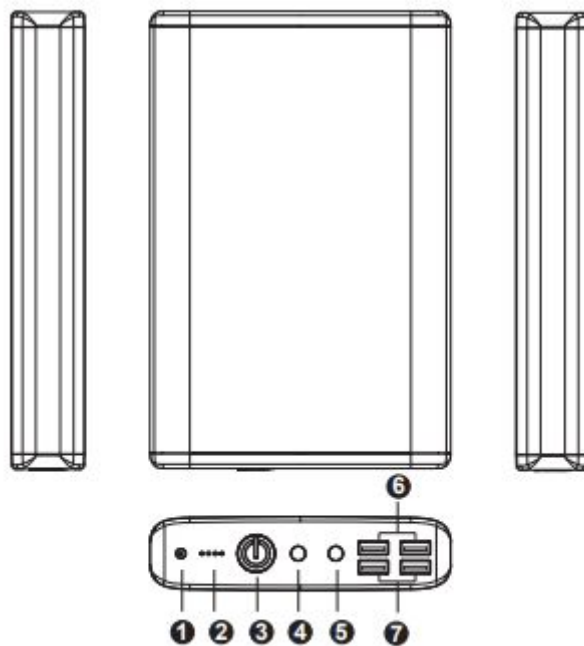

1. Порт для зарядки аккумулятора
2. Индикатор емкости
3. Кнопка включения
4. Выходной порт: 20В/3А
5. Выходной порт: 12В/2.5А
6. Выходные порты:
USB1 5В/2.1А
USB2 5В/2.1А
7. Выходные порты:
USB3 5В/1А
USB4 5В/1А














➤ Индикатор

Включить/Выключить: Для включения кратковременно нажмите кнопку питания, для выключения зажмите ее.

При заряде батареи ниже 25% один индикатор будет мигать, а при полном заряде аккумулятора все 4 индикатора будут гореть постоянно.

➤ Совместимость переходников

NO.	Specification (mm)	Picture	Applicable Laptop	Applicable laptop brand
	6.0/1.4		FUJITSU16V3.36A FUJITSU16V3.75A FUJITSU19V3.16A	FUJITSU
			SONY16V3.75A/4A SONY19.5V2.15A/ 4.7A/5.13A SONY19.5V3A/4.1A /6.15A SONY19V3.16A	SONY
	5.5/2.5		ACER19V3.42A/ 4.74A/7.1A ACER19V7.3A/ 7.7A/7.9A	Acer
			ASUS19V3.42	ASUS
			IBM16V3.5A/3.36A IBM16V4.5A/4.2A	IBM
	5.5/2.5		DELL19V3.5A	DELL
			HP/COMPAQ18.5V 1.1A/4.9A/6.5A HP/COMPAQ19V 3.16A/4.74A HP19V 7.1A/3.95A/8.42	HP
			FUJITSU19V4.22A	FUJITSU
			TOSHIBA19V3.16A TOSHIBA19V3.42A TOSHIBA19V4.74A TOSHIBA19V6.6A	TOSHIBA
			NEC19V3.16A/6.3A/ 2.64A	NEC

NO.	Specification (mm)	Picture	Applicable Laptop	Applicable laptop brand
	5.5/1.7		19V 2.15A Aspireone (D270,D257,D250) Aspire one (531h/A110)	Acer
	4.8/1.7		18.5V 3.5A (HP 500HP530 E300)	HP
	5.0/1.0		Samsung 19V2.1A /4.74A (R458 R480 RV415)	Samsung
	7.4/0.6		9.5V3.34A (M2300 D430)	DELL
			HP 18.5V 3.5A	HP
	7.9/0.9		IBM20V3.25A IBM20V4.5A	IBM
			LTEON 20V 3.25A LTEON 20V 4.5A	LENOVO
	3.0/1.1		Samsung 19V/2.1A (NP900X1B 530U3B)	Samsung
	5.0/1.0		Samsung 19V2.1A /4.74A (R458 R480 RV415)	Samsung
	4.5/3.0		HP19.5V3.33A (ENVY14 Pavilion15)	HP

Внимание! Никогда не подключайте 12 В и 20 В разъемы одновременно.



4. Комплектация

- Аккумулятор МАХОАК К2
- Неопреновый чехол
- Адаптер для зарядки
- Кабель зарядки, тип А (американский)
- Кабель зарядки, тип F (европейский)
- Переходники для ноутбуков (14 шт.)
- Документация