



# Беговел

## Small Rider Ranger 3 Neon

инструкция по сборке







## УСТАНОВКА РУЛЯ.

1. На фото (01) изображен комплект поставки беговела в полностью разобранном состоянии. Если в Вашей поставке некоторые элементы уже собраны - переходите к следующему шагу.



2. Зафиксируйте колесо в передней вилке (02).

3. Установите сверху передней вилки элементы нижнего подшипника (03) и наденьте сверху раму через рулевую колонку.

4. Установить поверх резьбы передней вилки элементы верхнего подшипника и зафиксируйте гайку (04).

5. Соберите руль, отрегулировав его высоту под габариты Вашего ребенка. Сначала вставьте перекладину руля внутрь держателя, а затем весь руль установите внутрь рамы, затянув сверху гайку (05).

**Примечание:** Вы можете отрегулировать также и угол наклона перекладины руля под предпочтения Вашего ребенка.

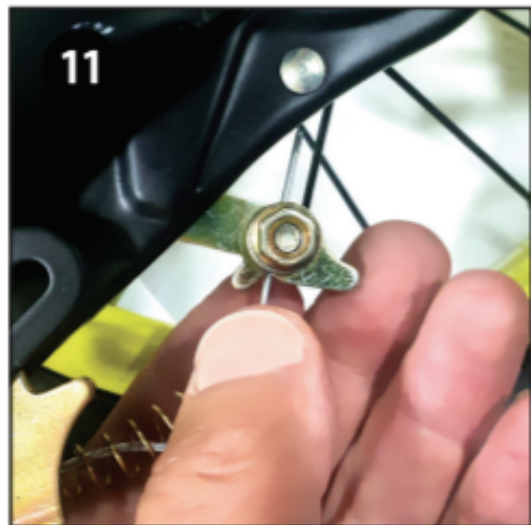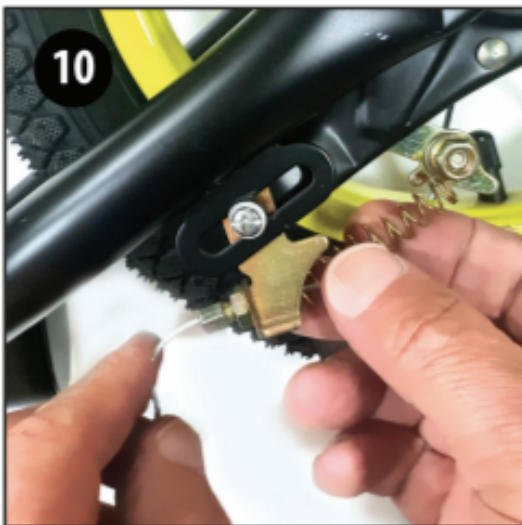



## УСТАНОВКА РУЧНОГО ТОРМОЗА.

6. Установите крышку барабана тормоза на ось заднего колеса (06). Закрепите к ней корпус заднего тормоза (07).

7. Установите заднее колесо внутрь задней вилки, зафиксировав стопорными шайбами и гайками. Хорошо затяните их ключом (08).

8. Сопоставьте душку задней вилки с первой направляющей тормоза (09).

9. Проденьте тросик сквозь раму, первую направляющую тормоза и пружину так (10), чтобы конец троса можно было продеть сквозь отверстие во второй направляющей тормоза (11).

10. Другой конец тросика необходимо продеть через раму и корпус ручного тормоза так, чтобы бочонок (конец тросика) попал в нишу внутри (12), а сам тросик попал в прорезь в круглой направляющей переднего тормоза (13).

11. Теперь надо создать достаточное натяжение тросика у задней вилки, подтянув за тросик пассатижами в направлении "от руля", и одновременно затягивая гайку второй направляющей (14).

12. Для проверки корректной работы ручного тормоза необходимо раскрутить заднее колесо в подвешенном (без соприкосновения с поверхностями) состоянии и выжать курок ручного тормоза - тросик у задней вилки должен сразу натянуться и колесо должно моментально застопориться.



## УСТАНОВКА СИДЕНЬЯ.

13. Для сборки сиденья вставьте трубку в отверстие сиденья и затяните гайку ключом (15). Примечание: Вы можете отрегулировать угол наклона сиденья под предпочтения Вашего ребенка.

14. Далее необходимо отжать и ослабить язычок хомута и вставить сиденье трубкой в раму (16). Отрегулируйте высоту под рост Вашего ребенка и затяните язычок-хомут как показано на рисунке (17). Если язычок зажимает сиденье не туго, то проверните его несколько раз вокруг своей оси, создав необходимое натяжение.

15. Сравните собранный беговел с картинками и если все собрано верно, то можно приступать к катанию.