

# Биометрический замок CryptoLock

Руководство пользователя





## Характеристики


Материалы: цинковый сплав, сталь 304

Габариты упаковки: 66 x 25 x 15 мм

Вес в упаковке: 87 г

Страна-разработчик: США

## Описание устройства

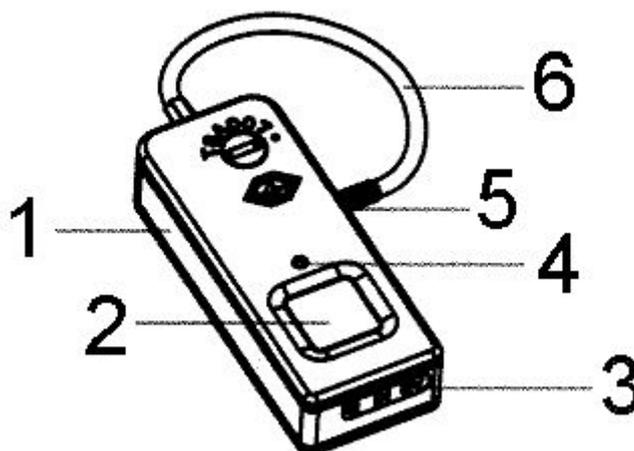

1. Металлический корпус из цинкового сплава
2. Сканер отпечатка пальца
3. Порт USB Type-C
4. Светодиодный индикатор
5. Затворный механизм
6. Стальной кабель

## Установка прав администратора (перед первым использованием)

1. Приложите свой палец к сканеру отпечатков (2) на 3 секунды, пока индикатор (4) не загорится синим и не прозвучит однократный звуковой сигнал.
2. Отсканируйте отпечаток пальца десять раз, меняя ориентацию сканера.
3. При каждом считывании отпечатка будет загораться светодиод.
  - а. При синем сигнале считывание прошло успешно.
  - б. При красном сигнале повторите процедуру считывания.
4. Процесс регистрации закончен успешно, когда прозвучит длинный звуковой сигнал и индикатор загорится синим.

## Важная информация

1. Первый зарегистрированный отпечаток пальца считается отпечатком администратора.
2. Регистрация и удаление дальнейших отпечатков (со 2-го по 10-й) будет требовать отпечаток администратора.
3. В связи с высокой жесткостью кабеля он может не сразу выскакивать из запирающего механизма при отпирании. По мере использования замка данный недочет самоустраняется.

## Регистрация второго и последующих отпечатков

1. Приложите палец к сканеру на три секунды до тех, пор пока индикатор не замигает красным и голубым по очереди.
2. Приложите отпечаток администратора. Индикатор должен загореться голубым.
3. Отсканируйте регистрируемый отпечаток еще десять раз при разной ориентации сканера (отпечаток одного и того же пальца).
4. При каждом считывании отпечатка будет загораться светодиод.
  - a. При синем сигнале считывание прошло успешно.
  - b. При красном сигнале повторите процедуру считывания.
5. Процесс регистрации закончен успешно, когда прозвучит длинный звуковой сигнал и индикатор загорится синим.

## Удаление всех отпечатков в базе

1. Нажмите на сканер отпечатков в течение 6–10 секунд. Светодиодный индикатор должен попеременно загораться голубым и красным. Продолжайте нажимать на сканер, пока индикатор не замигает только красным.
2. Приложите к сканеру отпечаток администратора.
3. Если индикатор продолжает мигать красным, это означает, что использован неверный отпечаток администратора. Для корректного удаления повторите процесс с пункта 1.
4. Если индикатор загорелся красным и прозвучал длительный звуковой сигнал, все отпечатки были успешно удалены из базы.
5. Теперь замок может быть открыт любым отпечатком пальца. Для дальнейшего использования прибора установите [отпечаток администратора](#).

## Зарядка устройства

Один раз в тысячу срабатываний устройству требуется зарядка. Когда напряжение батареи падает ниже 3,5 В, при нажатии на сканер отпечатков светодиодный индикатор начинает мигать зеленым. Перезарядите замок при помощи кабеля Type-C и используйте как обычно. Светодиодный индикатор горит зеленым во время зарядки и погасает после ее окончания. Полная зарядка устройства займет не более двух часов.



## Комплектация

- Биометрический замок CryptoLock
- Документация
- Зарядный кабель