

# Робот-пылесос ILife v4

Руководство пользователя





## ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип уборки: сухая

Емкость аккумулятора: 2600 мАч

Время зарядки: 300 минут

Время работы: 100 минут

Мощность всасывания: 22 Вт

Объем мусоросборника: 0,3 л

Уровень шума: 55 дБ

Количество режимов работы: 4

Размеры: 30 x 30 x 7,8 см

Вес: 2,2 кг

Габариты упаковки: ~330 x 330 x 150 мм


Вес в упаковке: ~2800 г

Страна-производитель: КНР

## Важные советы

### Советы по использованию

- Перед использованием убедитесь, что кнопка питания робота включена. Изучите пространство, которое нужно убрать, и удалите все предметы, которые могут помешать роботу.
- Для достижения максимальной чистоты робот совершит несколько проходов по одному и тому же участку пола.
- Вращающиеся щетки могут изредка разбрасывать мелкие гранулы (собачий корм, наполнитель для кошачьего туалета), но в итоге пылесос втянет их в себя.
- Перед заменой боковых щеток проверьте соответствие маркировки «L» (левая)/«R» (правая) на щетках и днище робота.
- При установке времени в режиме часов или расписания изменения будут подтверждены звуковым сигналом робота. Если звукового сигнала нет, значит установки сохранить не удалось.
- Удаляйте содержимое контейнера для пыли. Вы можете заметить, что когда контейнер для пыли переполнен, робот хуже втягивает или даже разбрасывает мусор, несмотря на отсутствие какого-либо предупреждающего сигнала.



### Для поддержания максимальной производительности

- Удаляйте содержимое контейнера для пыли и чистите фильтр после каждого использования.
- Нельзя мыть фильтр водой.
- Замените фильтр, как только увидите, что ваш V4 работает слабее и втягивает меньше мусора чем раньше.

### Срок службы батареи

Для того, чтобы продлить срок службы батареи, поддерживайте максимальную производительность V4.

- Перед первым использованием зарядите робота в течение всей ночи.
- Выключите питание робота, если он не используется длительное время.
- Перезаряжайте робота при первой возможности. Ожидание перезарядки в течение нескольких дней может привести к повреждению батареи.
- Часто пользуйтесь роботом.


### Предупреждение




Устройство содержит электронные компоненты. Не погружайте робота в жидкости и не брызгайте на него водой. Производите очистку исключительно сухой тканью.

## Комплектация и элементы устройства


### Устройство робота

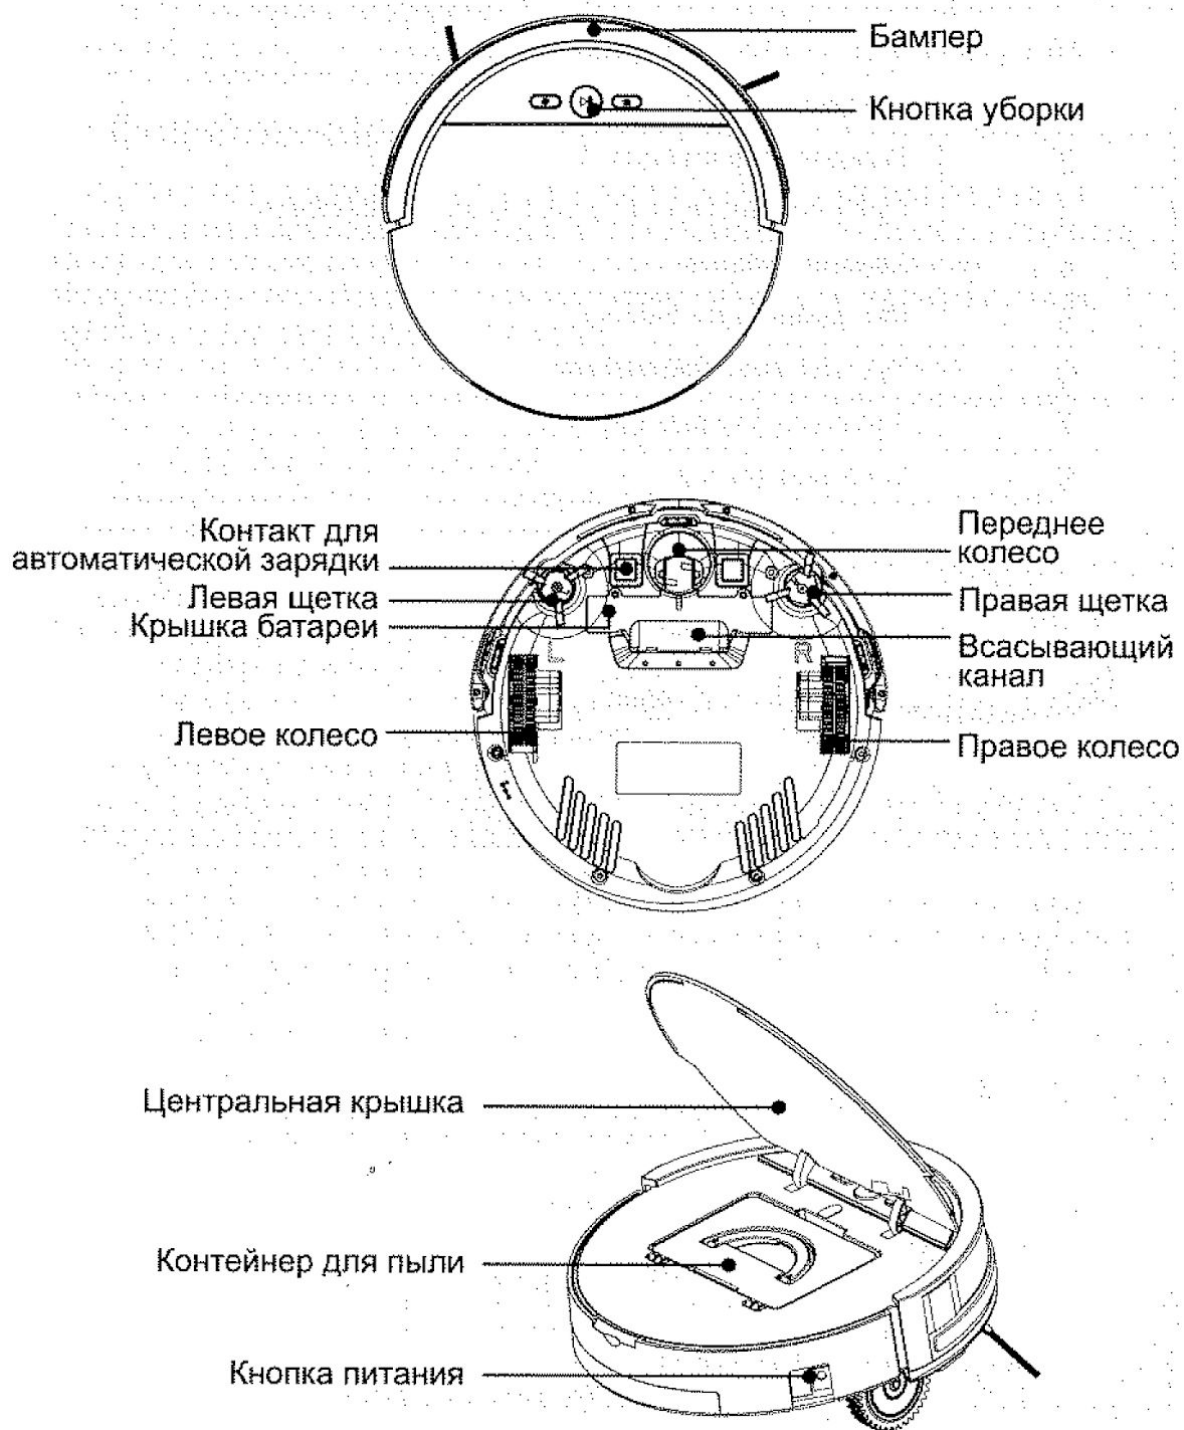


## Комплектация и элементы устройства

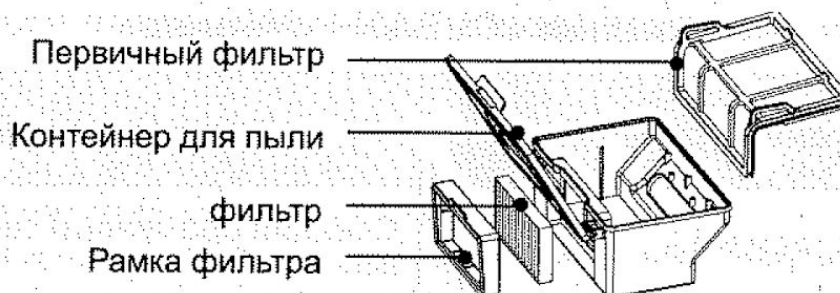







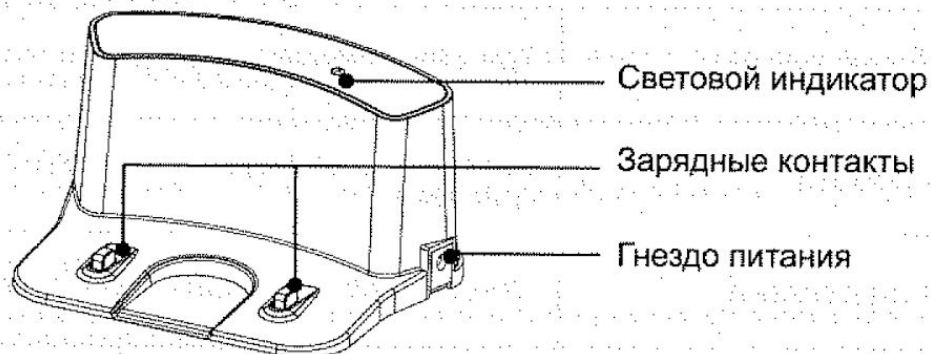
## Зарядная док-станция

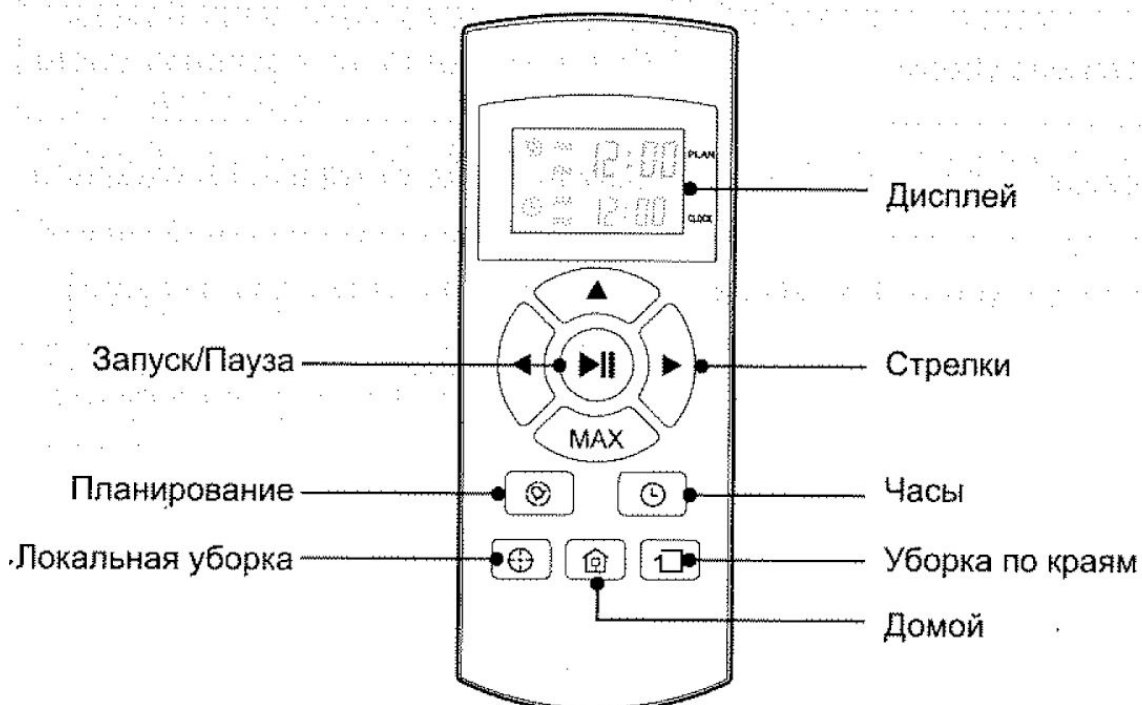

## Пульт дистанционного управления



## Комплектация и элементы устройства

- 3** "Plan" Кнопка 
- Находясь в выбранном режиме, нажмите эту кнопку, чтобы войти в режим расписания.
  - Нажмите эту кнопку, чтобы подтвердить назначение в режиме расписания.
- 4** "Clock" Кнопка 
- Находясь в выбранном режиме, нажмите эту кнопку, чтобы войти в режим часов.
  - Нажмите эту кнопку, чтобы подтвердить изменения в режиме часов.
- 5** "HOME" Кнопка 
- Нажмите эту кнопку, чтобы вернуть робота в зарядную док-станцию.
- 6** "Edge" Кнопка 
- Нажмите эту кнопку, чтобы робот начал уборку вдоль стен.
- 7** "Spot" Кнопка 
- Нажмите эту кнопку, чтобы робот начал локальную уборку.
- 8**  12:00
- Показывает назначенное время уборки по расписанию.
- 9**  12:00
- Показывает местное время


### Примечание:

1. Установите в пульт дистанционного управления две батарейки типа AAA.
2. Вытащите батарейки из пульта дистанционного управления, если устройство не используется длительное время.

## Работа устройства

### 1. Начало работы

- 1>. Расположите зарядную док-станцию и подключите адаптер питания, световой индикатор на док-станции начнет непрерывно светиться.

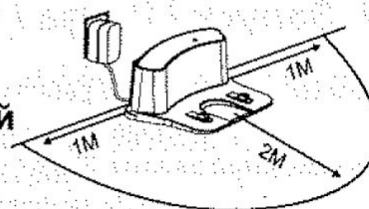

Примечание: Расположите зарядную док-станцию у стены и уберите препятствия на расстоянии около 1 м по бокам и 2 м спереди.

- 2>. Подключите сетевой шнур к гнезду питания - загорится дисплей.


(Если в течение 15 секунд не будет получена команда, робот перейдет в режим сна)



Примечание:

- А. Подключите к розетке.
- Б. При отключенном питании все расписание уборки будет потеряно.


Внимание: Перед зарядкой робота убедитесь, что питание включено, иначе робот не сможет зарядиться.

- 3>. Заряжайте робота одним из способов:

- А. Подключите к розетке.
- Б. Нажмите кнопку  на пульте дистанционного управления, чтобы вернуть робота в док-станцию для подзарядки.



А

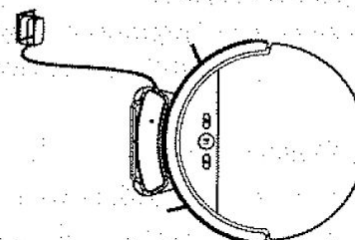

В

Для продления срока службы батареи:

- А. Перед первым использованием поставьте робота заряжаться на ночь. После окончания зарядки дисплей выключится.
- Б. При обычной эксплуатации всегда держите робота на подключенной к электросети зарядной док-станции.
- В. Если робот на используется длительное время, полностью зарядите его, выключите питание и храните в прохладном и сухом месте.

- 4>. Автоматическая зарядка

Робот автоматически вернется в док-станцию при низком заряде батареи.



## Работа устройства

### 2. Запуск / Пауза / Режим сна


**Режим сна:** Робот не работает, световой индикатор рядом с главной кнопкой не горит, питание включено.



**Выбранный режим:** Робот не работает, световые индикаторы рядом с главной кнопкой мигают.

**Режим уборки:** Робот не работает, световые индикаторы рядом с главной кнопкой включены.


#### 1>. Запуск


А. Убедитесь, что питание включено.

Б. Нажмите кнопку «  » «Уборка» на корпусе робота, или кнопку на пульте дистанционного управления, чтобы начать уборку.

**Примечание:** Если робот находится в режиме сна, нажмите кнопку «  » «Уборка», чтобы вернуть робота в активный режим. Затем повторно нажмите кнопку «  », и робот автоматически начнет уборку.


#### 2>. Пауза

Нажмите кнопку «  » «Уборка» на корпусе робота, или кнопку на пульте дистанционного управления, чтобы переключить робота из режима уборки в выбранный режим.

**Примечание:** Когда робот находится на паузе, нажмите кнопку «  » «Уборка», чтобы он продолжил уборку.

#### 3>. Режим сна

Чтобы перевести робота из выбранного режима в режим сна:

А. Удерживайте кнопку «  » «Уборка» на корпусе робота в течение 3 секунд.

Б. Робот автоматически перейдет в режим сна, если не получит команду в течение 15 сек.



## **Работа устройства**

### **3. Режим уборки по расписанию**



Вы можете запланировать уборку, чтобы робот мог начать уборку в выбранное время.

**Примечание:**

Помните, что после замены батарейки пульта дистанционного управления необходимо установить время часов и назначить время уборки.



После того, как вы установите время на часах, любая программа уборки по расписанию даст роботу команду работать по расписанию.

#### **Установка времени**

1. Направьте пульт дистанционного управления на робота (убедитесь, что питание включено)
2. Нажмите кнопку «  » и с помощью стрелок установите нужное время.
3. Нажмите кнопку «  » для сохранения изменений. Для отмены расписания необходимо выключить робота.

#### **Установка расписания**

Робот всегда будет работать в установленное расписанием время, пока не будет отключена кнопка питания робота.

1. Наведите пульт дистанционного управления на робота.
2. Нажмите кнопку «  » и с помощью стрелок установите расписание.
3. Нажмите кнопку «  » для сохранения изменений. Для отмены расписания необходимо выключить робота.

**Примечание:**

При установке времени в режиме часов или расписания изменения будут подтверждены звуковым сигналом робота. Отсутствие звукового сигнала означает, что ваши настройки не были сохранены.

## Работа устройства


### 4. Режим уборки

#### 1>. Автоматическая уборка

Робот будет автоматически убирать комнату в соответствии с обстановкой.

**Примечание:**

Нажмите кнопку «▶||» «Уборка» на корпусе робота или на пульте дистанционного управления, чтобы начать автоматическую уборку.

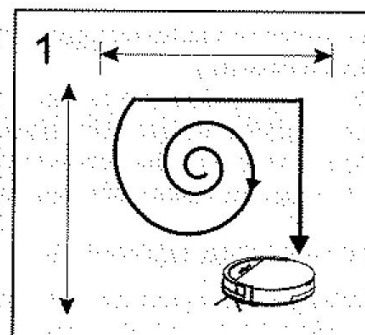


#### 2>. Локальная уборка

А. Нажмите кнопку «⊕» «Уборка» на пульте дистанционного управления, когда робот работает.

Робот будет кружиться вокруг точки и вернется в режим автоматической уборки, когда локальная уборка завершится.

Б. Нажмите кнопку «⊕» «Уборка» на пульте дистанционного управления, когда робот находится в выбранном режиме, и робот начнет кружиться вокруг точки. Когда локальная уборка завершится, робот вернется в выбранный режим.

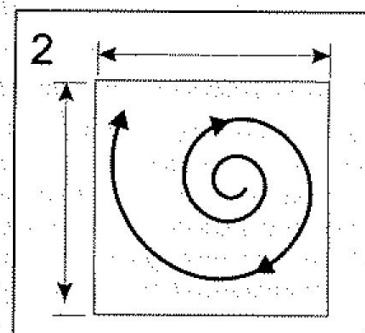


#### 3>. Уборка по краям

Поместите робота рядом с краем (стеной) и нажмите кнопку «□» «Уборка» для начала программы уборки.

**Примечание:**

Уборка по краям автоматически завершится, когда робот не сможет найти никакой стены.

Также вы можете вручную остановить уборку по краям, нажав кнопку «▶||» «Уборка».

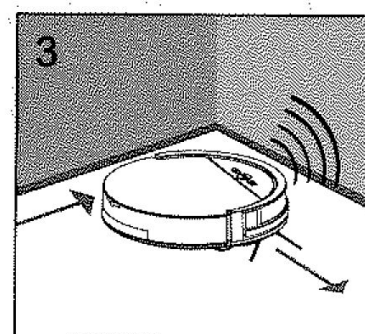

## Обслуживание устройства

### 1. Очистка боковых щеток

Очистите боковые щетки, когда на них скопится грязь, или замените, если они поломаны.


**Примечание:** Перед заменой боковых щеток проверьте соответствие маркировки «L» (левая)/«R» (правая) на щетках и днище робота.

### 2. Очистка контейнера для пыли и фильтра

Удаляйте содержимое контейнера для пыли и очищайте его после каждого использования в нижеприведенной последовательности.

**Примечание:**

- Вытащив контейнер для пыли проверьте, нет ли посторонних предметов во всасывающем канале, и очистите его.
- Чистите фильтр после 15-30 дней использования. Замените его не более, чем через 6 месяцев использования.
- Перед установкой фильтр и первичный фильтр должны быть сухими.
- При необходимости фильтр и первичный фильтр можно заменить.

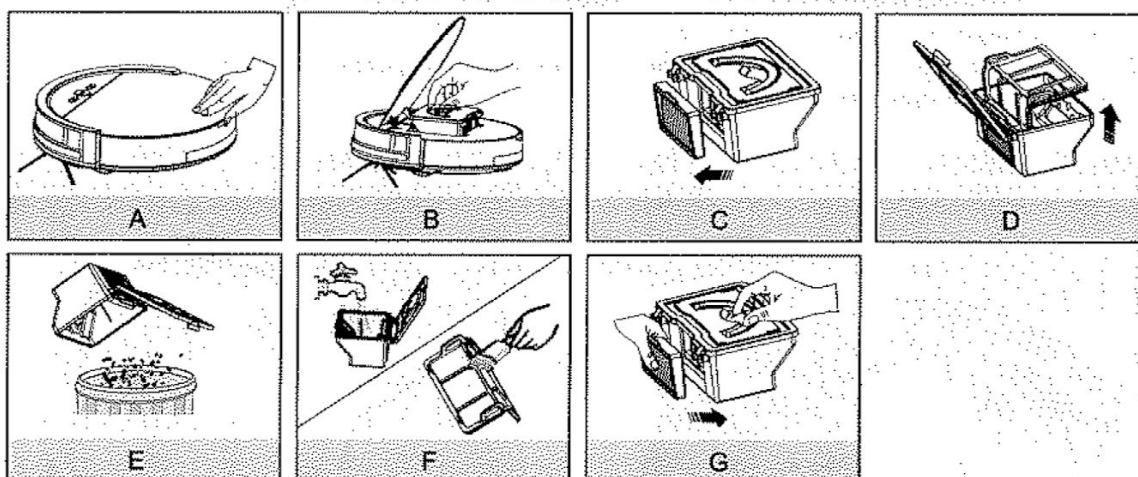



### **Комплектация**

Робот-пылесос  
Док-станция для зарядки  
Сетевой адаптер  
Пульт ДУ с батарейками  
Запасные боковые щетки  
Два дополнительных фильтра  
Щетка для очистки мусоросборника  
Документация