

Ультрафиолетовая лампа

Xiaomi Five Smart Sterilization Lamp

Руководство пользователя





1. Тип товара: ультрафиолетовая лампа для стерилизации помещений

2. Характеристики

- Длина волны ультрафиолетового излучения: ~254 нм
- Ресурс ламп: ~9000 часов непрерывной работы
- Площадь обрабатываемого помещения: до 30 кв. м
- Параметры сети питания: 220-240 В, 50 Гц
- Потребляемая мощность: до 35 Вт
- Поддерживаемое ПО: мобильное приложение Mi Home
- Размеры устройства: 245 x 120 x 120 мм
- Вес устройства: ~1800 г
- Размеры упаковки: 250 x 140 x 140 мм
- Вес в упаковке: ~2250 г
- Страна-производитель: КНР

3. Меры предосторожности

ВНИМАНИЕ!

Ультрафиолетовое излучение может вызывать раздражение глаз и кожного покрова, а в некоторых случаях — ожоги сетчатки и нарушение зрения.

- Не допускается прямой зрительный контакт с работающей лампой.
- Запрещается находиться в одном помещении с работающей лампой.

iG-store снимает с себя ответственность за любые травмы, полученные из-за неправильного использования или самостоятельной модификации прибора.

4. Использование лампы

Порядок использования. Для проведения дезинфекции установите лампу на возвышении (например, на столе или табурете) в центре комнаты. Включите устройство и покиньте помещение. Через 30 минут стерилизация будет закончена и вы услышите звуковой сигнал. После этого вы можете переместить лампу в другое помещение и повторить процедуру. В условиях высокой эпидемической опасности обработку рекомендуется проводить ежедневно.



Внимание! Устройство оснащено датчиком автоматического отключения, однако он срабатывает, только если подойти к лампе на близкое расстояние. Обязательно предупредите окружающих (в особенности детей) об опасности прямого зрительного контакта с работающей лампой. Не оставляйте домашних животных в одном помещении с работающей лампой.

Включение устройства

Для включения лампы используется сенсорная клавиша питания, расположенная в нижней части корпуса.



Нажмите и удерживайте клавишу в течение 3 с, чтобы снять блокировку. Затем нажмите ее еще раз (короткое нажатие), чтобы запустить таймер включения — вы услышите повторяющиеся звуковые сигналы. Покиньте помещение, через 30 с лампа включится автоматически. Через 30 минут процедура будет закончена и вы услышите продолжительный звуковой сигнал.

Чтобы прервать процедуру, войдите в помещение и приблизьтесь к устройству, избегая прямого зрительного контакта с УФ-лампами. Сенсор автоматически отключит устройство. Когда вы покинете помещение, работа устройства возобновится (через 30 с). Вы можете в любой момент отключить лампу, нажав




клавишу питания.


5. Использование мобильного приложения

Синхронизация устройства со смартфоном происходит через приложение **Mi Home**, которое вы можете скачать в App Store (для устройств Apple) или Google Play (для смартфонов под управлением Android).

ВНИМАНИЕ! При первом входе в приложение необходимо выбрать страну «China» («Китай»). В противном случае вы не сможете подключиться к светильнику.

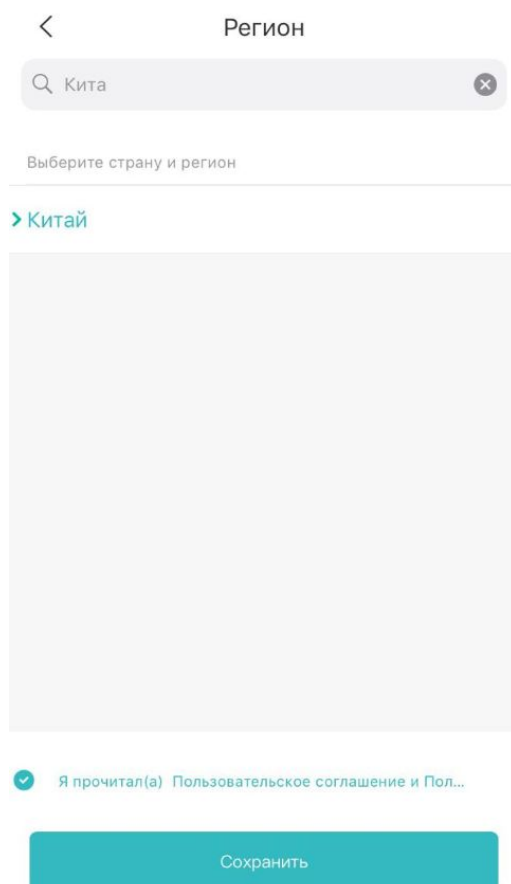

После запуска программы необходимо выполнить вход в Mi-аккаунт (пользователям, не зарегистрированным в сети Mi, нужно создать аккаунт). Нажмите на главном экране приложения + «Add Device» («Добавить устройство») и найдите лампу в списке.

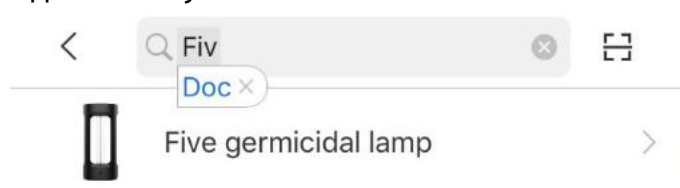

После этого светильник необходимо подключить к сети, а затем нажать клавишу питания и удерживать ее 10 секунд, пока не начнет мигать белый светодиодный индикатор (при этом лампа перейдет в режим сопряжения).

< Сбросить устройство

FIVE germicidal lamp

Press and hold the switch button on the FIVE germicidal lamp for about 10 seconds, and the network indicator flashes, indicating that the audio is on and the reset is successful.



Product details

Когда приложение обнаружит лампу, вам будет предложено подключить ее к домашней сети Wi-Fi, введя пароль.


После этого будет необходимо подключиться к собственной Wi-Fi-сети лампы для передачи настроек. Ее необходимо выбрать в списке доступных сетей.

uvfive-s_lamp-
slmap2_miapFAA1



Внимание! Устройство подключается только к Wi-Fi-сетям, работающим на частоте 2,4 ГГц.

Система предложит вам выбрать комнату, в которой размещена лампа, и сменить название устройства. После этого вы сможете управлять светильником дистанционно.

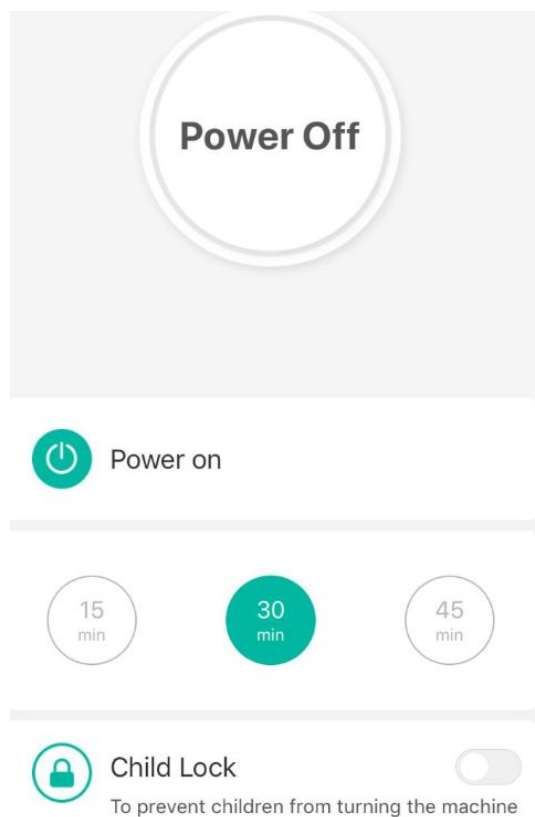

Клавиша питания в центре экрана позволяет дистанционно включать и отключать лампу. Значки, расположенные под ней, дают возможно изменить время стерилизации, а также отключить «защиту от детей» (Child Lock). После этого для включения лампы будет достаточно одиночного нажатия клавиши на корпусе без необходимости удерживать ее 3 секунды, чтобы снять блокировку.

6. Комплектация

- UV-стерилизатор Xiaomi Five Smart Sterilization Lamp
- Документация

7. Страна-разработчик: КНР Страна-производитель: КНР