



Грелки для рук

Осоора Union Twins

Руководство пользователя



1. **Тип товара:** парные грелки для рук с функцией пауэрбанка



2. Характеристики

- Материал корпуса: АБС-пластик, алюминий
- Объем встроенного аккумулятора: 2 x 5000 мАч
- Разъем для подзарядки аккумулятора: USB Type-C
- Разъем для подключения устройств-потребителей: USB Type-A
- Максимальная мощность зарядки в режиме пауэрбанка: 10 Вт
- Время автономной работы (1 грелка): 3–8 часов
- Размеры и вес (1 грелка): 95 x 33 x 30 мм, 110 г
- Размеры упаковки: ~140 x 95 x 50 мм
- Вес в упаковке: ~350 г
- Страна-производитель: КНР

3. Меры предосторожности

ВНИМАНИЕ! Устройство содержит литий-ионный аккумулятор, неправильная эксплуатация которого может привести к возгоранию!

- Не погружайте аккумулятор в воду.
- Не разбирайте аккумулятор и не пытайтесь внести модификации в его конструкцию.
- Не перегревайте аккумулятор — не оставляйте его около обогревателей или под воздействием прямых солнечных лучей.
- Не замыкайте контакты аккумулятора без нагрузки!
- Старайтесь не подвергать аккумулятор ударным нагрузкам и сильным механическим воздействиям, способным нарушить целостность его корпуса.
- При любых неисправностях и аномалиях в работе немедленно прекратите использование аккумулятора!
- При возникновении любых аномалий в работе аккумулятора устройства — появлении запаха или слишком сильном нагреве корпуса — немедленно прекратите процесс зарядки!



4. Зарядка устройства

Каждая грелка заряжается отдельно. Для подзарядки используйте кабели, входящие в комплект поставки или аналогичные.

Внимание! Кабель необходимо вставить в разъем USB Type-C, который находится под резиновой крышкой на корпусе грелки.


Подключите другой конец кабеля к источнику питания USB с силой тока не менее 1 А. Ход процесса зарядки можно отслеживать с помощью синих светодиодных индикаторов (от 1 до 4), расположенных возле кнопки включения грелки.

Полная зарядка при силе тока 1 А занимает ~5 часов, при силе тока 2 А это время можно сократить до 2,5 часа.

Обратите внимание! Вы можете в любой момент проверить заряд аккумулятора, дважды быстро нажав кнопку включения. Повторное двойное нажатие отключает индикатор.

5. Использование пауэрбанка

Для подключения мобильных устройств используйте разъем USB Type-A (полноразмерный USB). Пауэрбанк работает автоматически — когда подключенное устройство будет заряжено, он отключится.

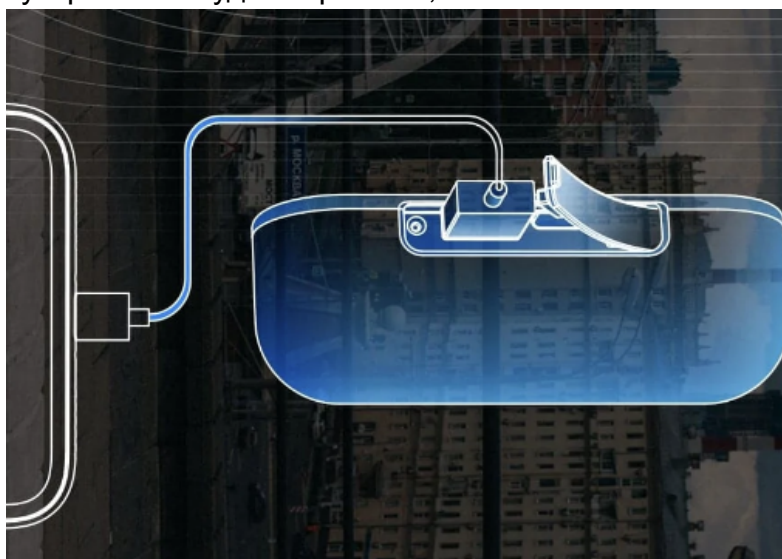

Если зарядка не началась автоматически, устройство нужно вывести из



спящего режима, дважды быстро нажав кнопку включения.

6. Использование нагревательных элементов

Обратите внимание! Грелки включаются и настраиваются по отдельности.

Для включения нагрева нажмите и удерживайте кнопку в течение двух секунд. При включении нагревательного элемента над кнопкой загораются красные светодиодные индикаторы. Вы можете переключать уровни нагрева короткими нажатиями кнопки — при этом количество светодиодных индикаторов будет меняться: минимальному уровню нагрева соответствует 1 горящий индикатор, максимальному — 4 индикатора.

Во время работы грелки вы можете проверить уровень заряда аккумулятора, дважды быстро нажав кнопку включения — при этом цвет индикатора сменится с красного на синий.

Внимание! Устройство нельзя использовать в качестве пауэрбанка при работающем подогреве.

7. Комплектация

- Аккумуляторные грелки — 2 шт.
- Кабели USB — 2 шт.
- Чехол для хранения
- Документация

8. Страна-разработчик: КНР Страна-производитель: КНР