



магазин
ИННОВАЦИОННЫХ
ТОВАРОВ



Жесткий диск LaCie Rugged Thunderbolt SSD





магазин
ИННОВАЦИОННЫХ
ТОВАРОВ



1. **Тип товара:** защищенный жесткий диск


2. **Характеристики**

- Размеры: 89 x 140 x 24 мм
- Вес: 0,28 кг
- Класс защиты: IP54
- Интерфейсы: USB 3.0, Thunderbolt
- Поддержка операционных систем: MacOS X 10.6.8 или более поздняя версия,
Windows 7 или более поздняя версия



3. Устройство жесткого диска

Разъемы USB и Thunderbolt у жесткого диска LaCie Rugged Thunderbolt закрыты специальной резиновой крышкой.

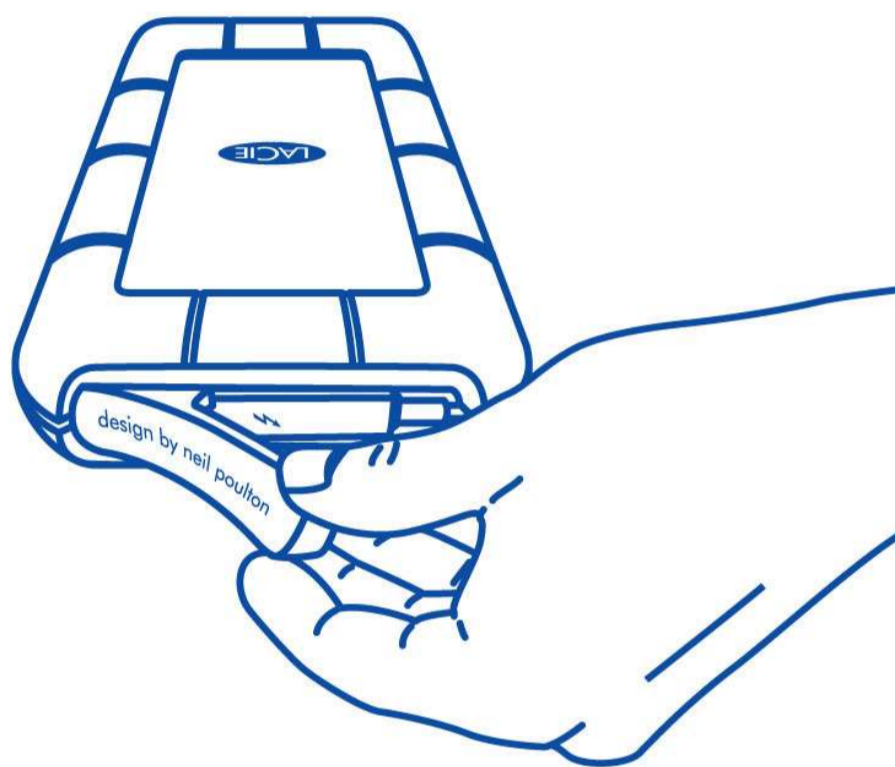


Крышку необходимо снимать только при подключении кабелей. После подключения ее рекомендуется установить на место.

Обратите внимание! Защита от брызг и пыли по стандарту IP54 обеспечивается только при закрытой крышке.



4. Работа с жестким диском

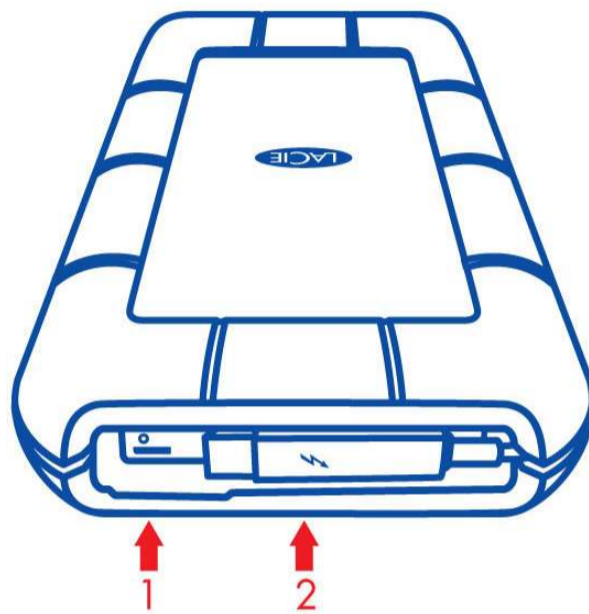

Жесткий диск снабжен разъемами USB (1 - требуется подключить шнур, входящий в комплект поставки) и Thunderbolt (2 - шнур интегрирован в конструкцию).

Обратите внимание, при подключении жесткого диска к разъему USB 2.0 скорость передачи данных может быть значительно ограничена.

Диск готов к работе после подключения к компьютеру.

Единственный случай, когда может понадобиться установка дополнительных драйверов - при использовании интерфейса Thunderbolt на компьютере, работающем под управлением ОС Windows. Необходимые драйверы представлены на сайте производителя.

После подключения жесткого диска к компьютеру для регистрации и форматирования накопителя вы можете воспользоваться программой LaCie Setup Assistant.

5. Программа LaCie Setup Assistant

Запуск программы LaCie Setup Assistant – MacOS

Откройте том «НАСТРОЙКА LACIE» на рабочем столе и щелкните дважды на «Настройка LaCie». Если не запустить программу LaCie Setup Assistant или закрыть ее до завершения форматирования, накопитель не будет готов к работе. В этом случае отформатируйте его вручную. Кроме того, руководство



пользователя и утилиты не будут доступны, и их придется загружать вручную на странице технической поддержки LaCie.

Запуск программы LaCie Setup Assistant - Windows

Автозапуск Windows может обнаружить жесткий диск LaCie при его подключении к компьютеру. Если появится окно автозапуска, выберите «Открыть папку», чтобы просмотреть файлы с помощью проводника Windows, и дважды щелкните на «Настройка LaCie».

Также возможен ручной доступ: откройте том «НАСТРОЙКА LACIE» в окне «Компьютер» и дважды щелкните на «Настройка LaCie».

Работа с программой

Выполните следующие действия, чтобы отформатировать устройство LaCie для вашей операционной системы.

Программа LaCie Setup Assistant поможет отформатировать и зарегистрировать ваш жесткий диск, а также установить служебные программы LaCie. Вы также можете использовать оригинальную программу работы с дисками вашей системы, чтобы отформатировать или разбить на разделы диск LaCie. Если вы используете программу работы с дисками, вы можете скачать служебные программы и руководство пользователя на странице технической поддержки LaCie.

1. Выберите требуемый язык.
2. Прочитайте лицензионное соглашение, прежде чем выбрать «Дальше». При выборе «Дальше» подтвердите, что принимаете лицензионное соглашение.

Важная информация для пользователей Mac: вам могут предложить ввести пароль от вашего компьютера, чтобы продолжить работу программы LaCie Setup Assistant.

Важная информация для пользователей Windows: во время работы программы LaCie Setup Assistant системные всплывающие окна могут спросить, хотите ли вы изменить настройки компьютера.

Это нормальный запрос при форматировании диска или установке соответствующего программного обеспечения, такого как Genie Timeline.

Для успешного завершения программы LaCie Setup Assistant рекомендуется разрешить изменение настроек.



3. Используйте ползунок, чтобы разбить на разделы жесткий диск LaCie. Существует два варианта для разделов. «Общий ресурс LaCie»: отформатирован как FAT32 для совместимости Windows и Mac. «LaCie»: отформатирован для вашей операционной системы, NTFS для Windows или HFS+ для Mac. Переместите ползунок влево, чтобы уменьшить размер раздела «Общий ресурс LaCie». Если вам не нужен том «Общий ресурс LaCie», переместите ползунок полностью влево.

4. Появится предупреждение о том, что диск будет отформатирован. Выберите «Да», чтобы продолжить. Программа LaCie Setup Assistant отформатирует жесткий диск.

5. Зарегистрируйте устройство LaCie.

6. Выберите программные утилиты, которые вы хотите установить. Установка некоторых программных утилит может начаться до окончания работы программы LaCie Setup Assistant. Выполняйте указания установщика до окончания работы программы LaCie Setup Assistant. Если вы не установите служебные программы на этом этапе, вы сможете вернуться к программе LaCie Setup Assistant в любое время.

7. Программа LaCie Setup Assistant покажет сводку информации об установке. Выберите «Закончить», чтобы закрыть программу. Чтобы установить служебные программы после первоначальной установки, вы можете снова открыть программу LaCie Setup Assistant.

Поскольку форматирование уже выполнено, вам будет предложено только выбрать служебные программы. Программа LaCie Setup Assistant находится на разделе: «Общий ресурс LaCie» — при создании двух разделов; «LaCie» — при создании одного раздела.

6. Комплектация

- Жесткий диск LaCie Rugged с интегрированным кабелем Thunderbolt
- Кабель Micro-USB/USB (USB 3.0)
- Руководство пользователя

7. Страна-производитель: КНР