

Наушники Bluedio Sports Headset Ci3




1. Тип товара: Bluetooth-гарнитура

2. Характеристики:

- Версия Bluetooth: V4.1
- Профили Bluetooth: A2DP, AVRCP, HSP, HFP
- Частота передачи: 2,4-2,48 ГГц
- Частота воспроизведения: 20 Гц-20 кГц
- Дистанция до телефона во время работы: до 10 метров в свободном пространстве
- Время работы в режиме прослушивания музыки: до 5 часов
- Время работы в режиме разговора: до 5 часов
- Импеданс: 16 Ом
- Чувствительность: 110 дБ
- Время работы в режиме ожидания: до 160 часов
- Время зарядки: 2 часа
- Вес в коробке: 250 г
- Вес гарнитуры: 90 г
- Температура использования: от -10°C до +50°C

3. Внешний вид устройства

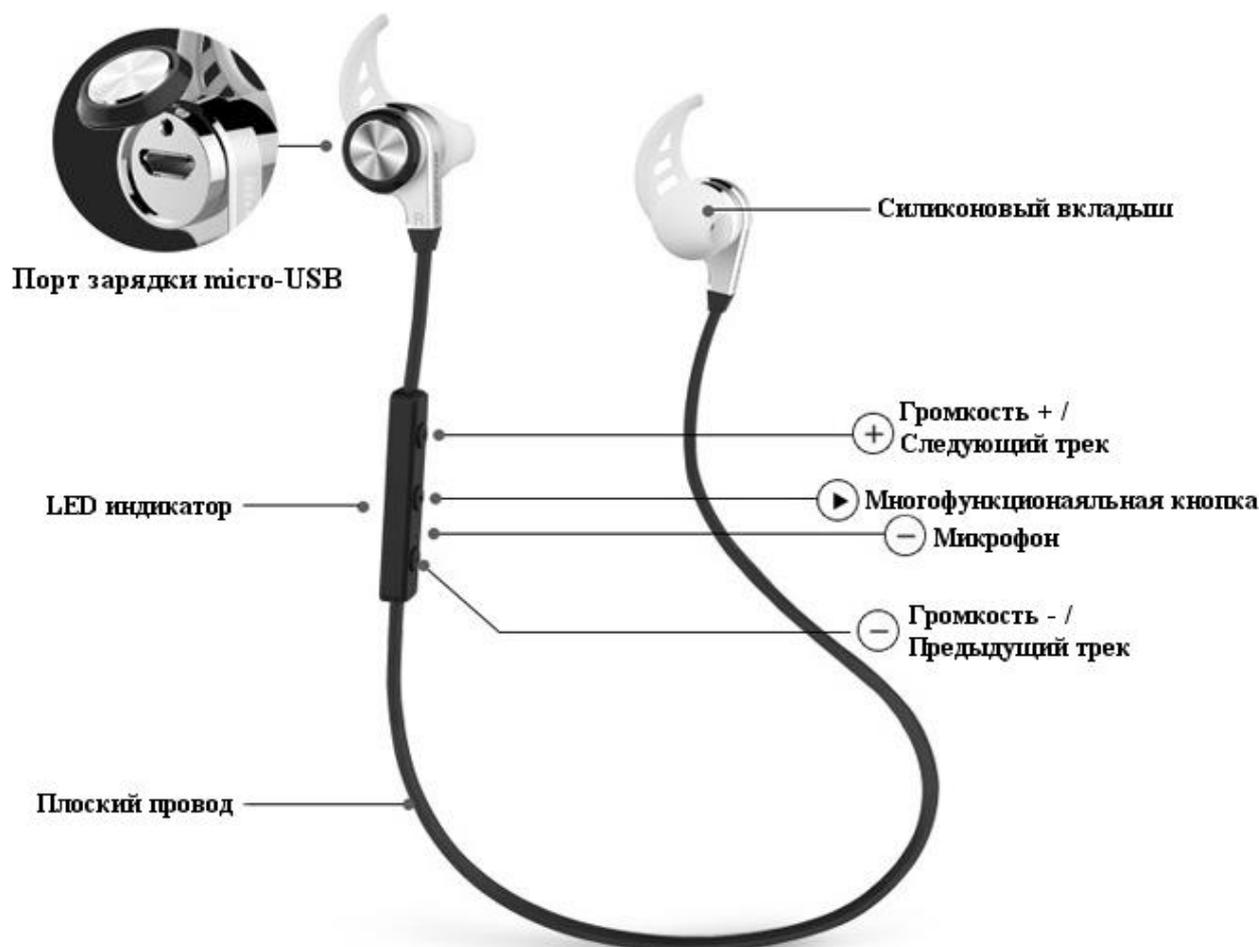

4. Работа с устройством



➤ Включение и выключение

Чтобы включить гарнитуру, нажмите кнопку MF, пока не замигает синий светодиод. В наушниках при этом прозвучит голосовая подсказка «Power on».

Если до этого вы уже настроили подключение к телефону, и гарнитура автоматически подключилась к телефону, то также прозвучит голосовая подсказка «Device connected».

Чтобы выключить гарнитуру, нажмите кнопку MF, пока не замигает синий светодиодный индикатор. В наушниках прозвучит голосовая подсказка «Power off». Устройство выключено.

➤ Подключение гарнитуры к телефону

Чтобы подключить гарнитуру к телефону при первом использовании, выполните следующие действия:

- a. Убедитесь, что гарнитура выключена.
- b. Поднесите телефон максимально близко к гарнитуре (до 1 метра).
- c. Войдите в режим подключения к телефону, для этого нажмите кнопку MF, пока синий светодиодный индикатор не загорится ровным светом. В наушниках прозвучит голосовая подсказка «Power on. Ready to pairing». В течение двух минут гарнитура будет доступна для подключения.
- d. Включите Bluetooth на своем телефоне и начните поиск устройств для подключения.
- e. Когда в списке доступных устройств появится Ci3, выберите его для подключения (если для подключения нужен пароль или пин-код, введите «0000»).
- f. В случае удачного подключения синий светодиодный индикатор загорится и погаснет, в наушниках прозвучит голосовая подсказка «Pairing completed».
- g. Если у вас не получилось подключить гарнитуру к телефону, попробуйте еще раз.

➤ Подключение к двум мобильным телефонам

Гарнитура может быть одновременно подключена к двум мобильным телефонам, к телефону и ноутбуку или к двум другим устройствам с Bluetooth-модулем. Чтобы подключить гарнитуру к двум устройствам, выполните следующие действия (на примере двух телефонов):

- a. Подключите гарнитуру к телефону №1 как описано выше.
- b. Выключите Bluetooth на телефоне №1.
- c. Войдите в режим подключения к телефону. Для этого выключите гарнитуру и нажмите кнопку MF, пока на корпусе не загорится синий светодиодный индикатор.
- d. Включите Bluetooth на телефоне №2 и найдите гарнитуру Ci3 в списке устройств, доступных для подключения.
- e. Включите Bluetooth на телефоне №1, гарнитура должна подключиться к нему автоматически.

Если подключение к телефону №1 не произошло, удалите устройство Ci3 из настроек Bluetooth на телефоне №1, и попробуйте подключить его еще раз.

➤ Повторное подключение

Настройка гарнитуры производится только при первом подключении к телефону. В дальнейшем гарнитура подключается к телефону автоматически.

Обратите внимание: подключение гарнитуры производится на расстоянии меньше 1 м от телефона.



➤ Отключение гарнитуры от телефона

Чтобы отключить гарнитуру от телефона, выполните одно из следующих действий:

- Выключите гарнитуру
- ИЛИ выключите Bluetooth на вашем телефоне
- ИЛИ оставьте гарнитуру на большом расстоянии (больше 20 метров) от вашего телефона

➤ Как ответить на звонок?

При входящем звонке воспроизведение музыки будет приостановлено, и прозвучит голосовая подсказка «Incoming call». Чтобы ответить на звонок, нажмите кнопку MF один раз.

➤ Как закончить звонок?

Чтобы закончить вызов, нажмите кнопку MF один раз.

➤ Как сбросить вызов?

Если вы не хотите отвечать на входящий звонок, зажмите и удерживайте кнопку MF 2 секунды.

➤ Как сделать вызов по последнему набранному номеру?

Вызов по последнему набранному номеру осуществляется двойным быстрым нажатием кнопки MF.

➤ Параллельные вызовы

Если вы отвечаете на звонок №1 и вам поступает звонок №2:

- 1) чтобы прекратить звонок №1 и ответить на звонок №2, нажмите кнопку MF один раз.
- 2) чтобы ответить на звонок №2 и поставить звонок №1 на удержание, зажмите кнопку MF на 2 секунды.

Когда вы отвечаете на звонок №2:

- 1) чтобы вернуться к звонку №1 и поставить звонок №2 на удержание, зажмите кнопку MF на 2 секунды.
- 2) чтобы вернуться к звонку №1 и прекратить звонок №2, нажмите кнопку MF один раз.

➤ Голосовое управление

Если ваш телефон поддерживает голосовое управление, то для входа в этот режим зажмите кнопку MF на 1 секунду. В наушниках прозвучит голосовая подсказка «Voice dial». Произнесите нужную команду в микрофон.

➤ Смена языка голосовых подсказок

Чтобы изменить язык голосовых подсказок гарнитуры, нажмите одновременно кнопку с изображением «-» и MF. При каждом нажатии язык ввода будет меняться. Доступные языки: английский, китайский, испанский, французский.

➤ Настройки эквалайзера

Чтобы выбрать один из предустановленных режимов эквалайзера, нажмите одновременно кнопки с изображениями «+» и «-».

➤ Управление треками и громкостью

- Пауза/Проигрывание: нажмите кнопку MF один раз



- Следующий трек: зажмите кнопку с изображением «+» на 3 секунды
- Предыдущий трек: зажмите кнопку с изображением «-» на 3 секунды
- Прибавить громкость: одно короткое нажатие на кнопку с изображением «+»
- Убавить громкость: одно короткое нажатие на кнопку с изображением «-»

➤ Как зарядить батарею?

Чтобы зарядить гарнитуру, выключите ее и подключите к компьютеру с помощью USB-кабеля, который идет в комплекте. Разъем для подключения находится на правом наушнике и скрыт под накладкой. Когда гарнитура полностью зарядится, синий светодиодный индикатор погаснет. Время полной зарядки составляет 2 часа.

5. Комплектация

- Гарнитура
- Три комплекта сменных амбушюр разного размера (S, M, L)
- Чехол для гарнитуры
- Кабель USB – micro-USB для зарядки

6. Страна-производитель: Китай

