

Акустика Marshall Stockwell



1. Тип товара: Bluetooth-колонка



2. Характеристики

- Цвет: черный
- Выходная мощность: 27 Вт
- Диапазон частот: 50–20000 Гц
- Количество низкочастотных динамиков: 2
- Количество широкополосных динамиков: 2
- Интерфейсы: Bluetooth, 3,5 мм (mini-jack), USB
- Версия Bluetooth: 4.0
- Время работы от аккумулятора: до 25 часов
- Емкость батареи: 6600 мАч
- Время зарядки: 3 часа
- Размеры: 260×140×41 мм
- Вес: 1,2 кг



3. Использование устройства

➤ Общий вид устройства

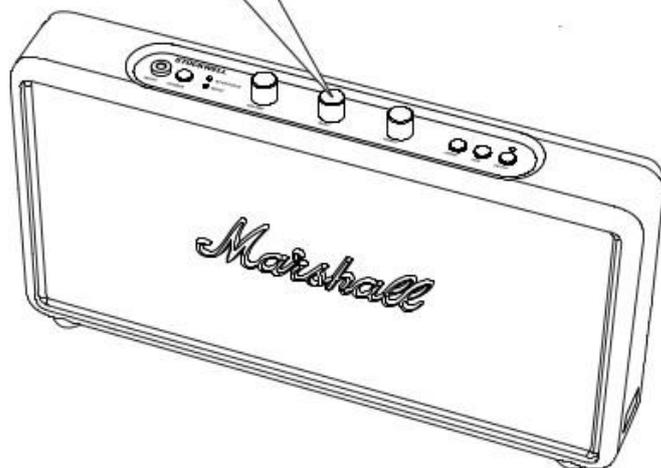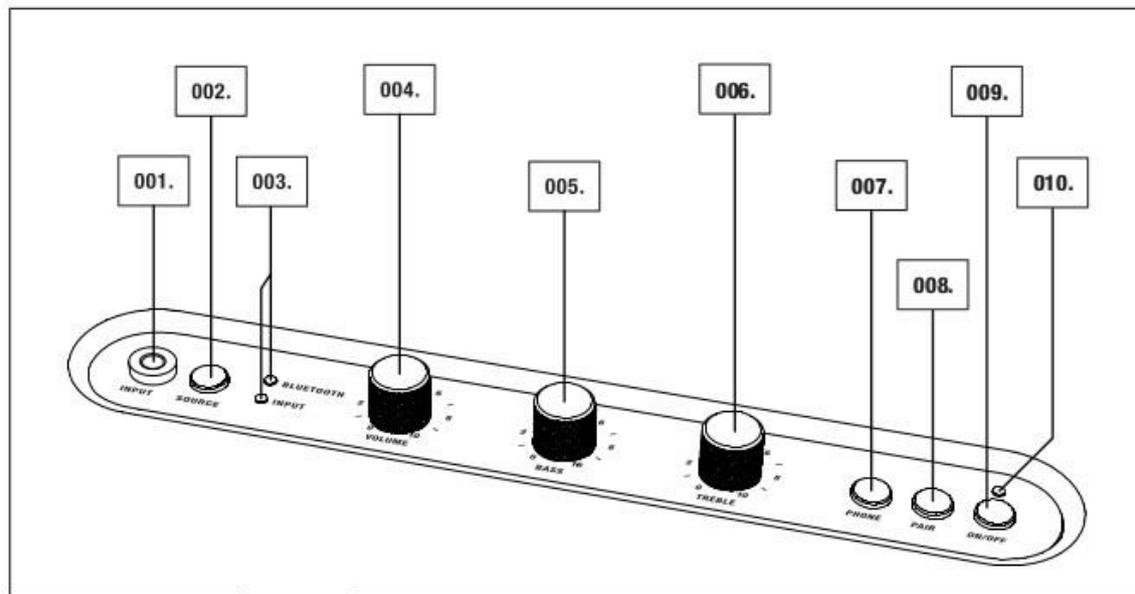

1. Разъем 3,5 мм mini-jack
2. Кнопка Source
3. Индикаторы источника сигнала
4. Регулировка уровня громкости
5. Регулировка баса


6. Регулировка высоких частот
7. Кнопка Phone
8. Кнопка Pair
9. Кнопка включения
10. Индикатор включения



➤ Замена штекера на адаптере питания

В зависимости от региона поставки на адаптер питания колонки устанавливается соответствующий штекер. Чтобы заменить штекер, выполните следующие действия:



- 1) Зажмите кнопку на адаптере питания рядом со штекером и одновременно поверните его против часовой стрелки.
- 2) Снимите штекер.
- 3) Вставьте новый штекер и поверните его по часовой стрелке до щелчка.

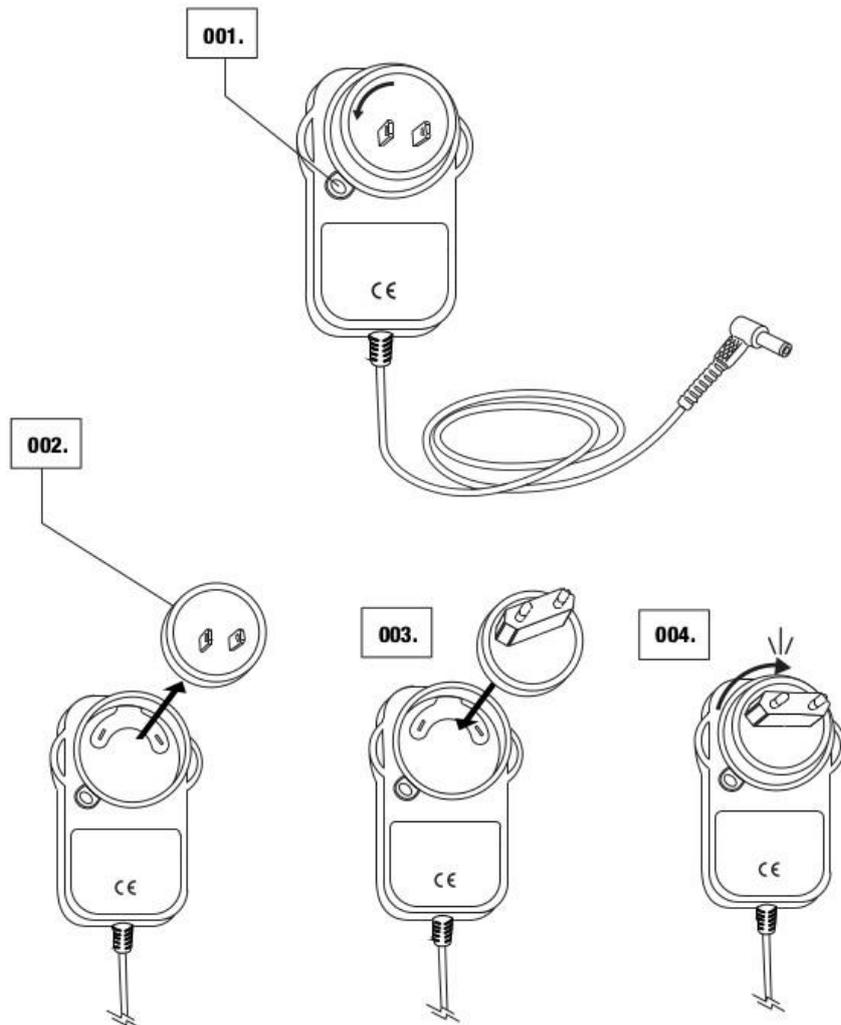


➤ **Зарядка встроенной батареи устройства**

Если во время работы колонки от батареи индикатор включения замигал, значит, остаточный заряд батареи меньше 25%. Чтобы зарядить батарею, выполните следующие действия:

- 1) Вставьте адаптер питания в разъем на боковой панели устройства.
- 2) Подключите адаптер питания к сети.

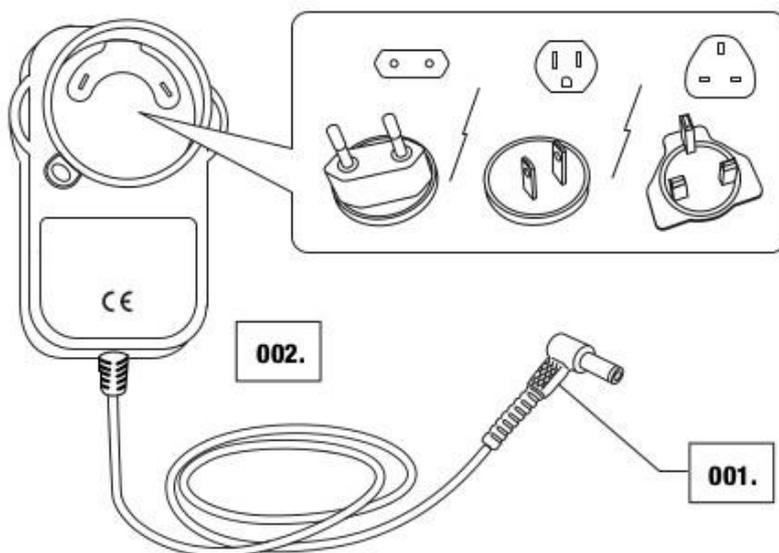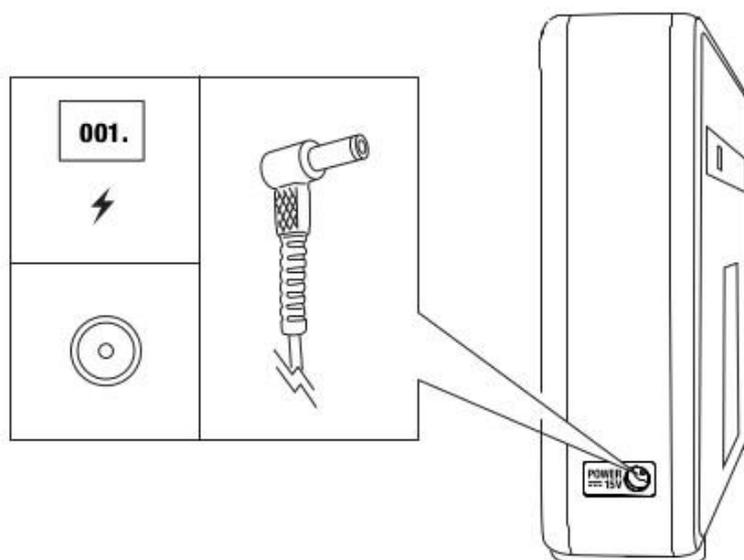

- 1) Во время зарядки красный индикатор включения горит прерывисто.
- 2) Когда батарея полностью заряжена, индикатор включения будет гореть ровным светом. Примерное время зарядки — 3 часа.

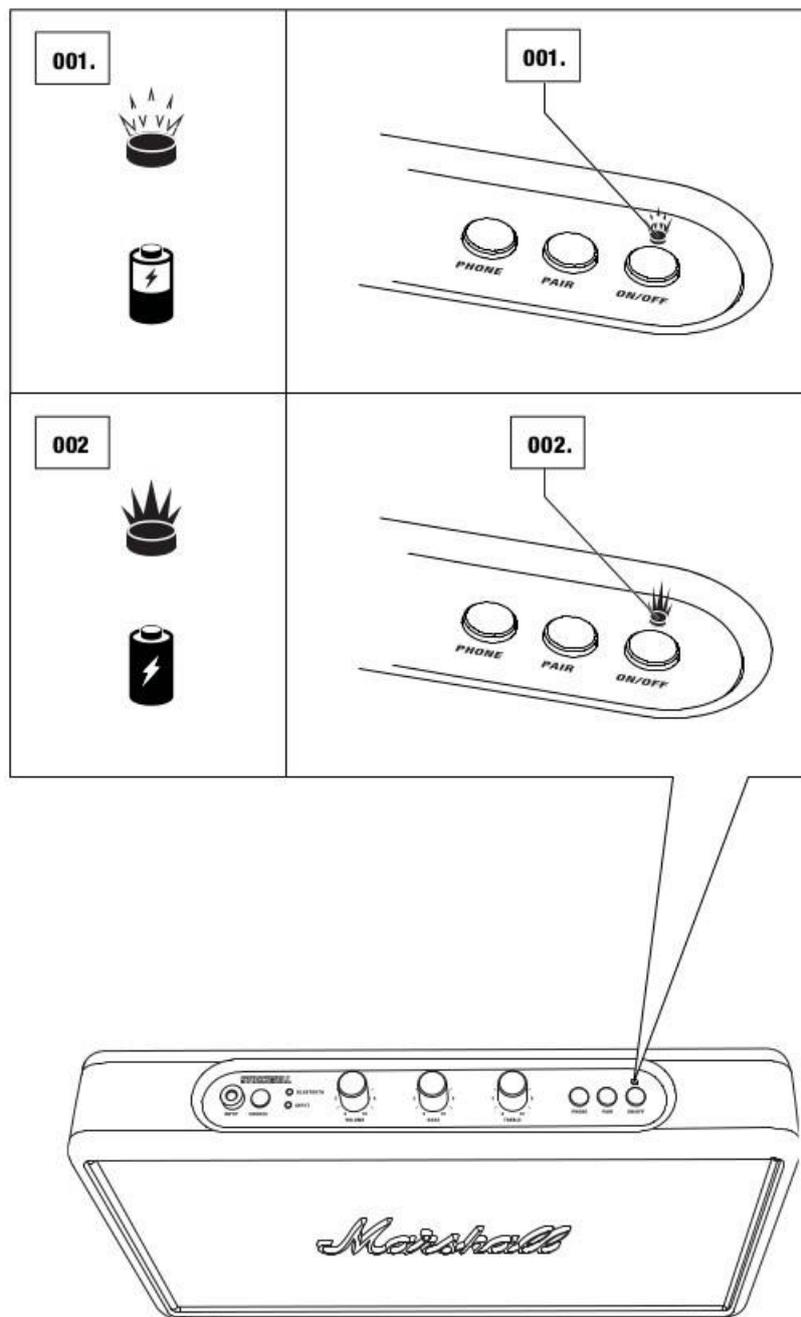


Обратите внимание: колонку можно использовать во время зарядки.



➤ Включение и выключение устройства

- 1) Чтобы включить устройство, нажмите кнопку включения на 1 секунду.
- 2) Красный индикатор включения будет гореть ровным светом.
- 3) Чтобы выключить устройство, нажмите кнопку включения на 3 секунды.
- 4) Красный индикатор включения перестанет гореть.

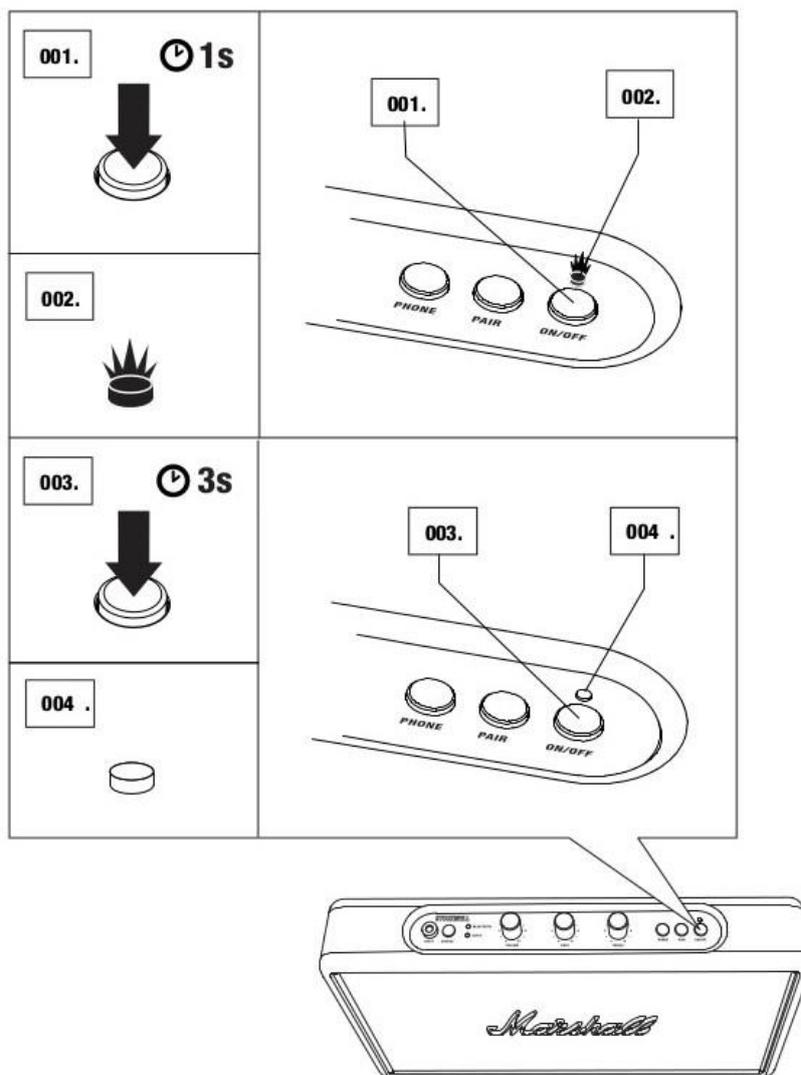


Обратите внимание: колонка автоматически выключается, если она не используется в течение 20 минут.



➤ Подключение источников звука

Подключение источников звука к колонке осуществляется двумя способами:

- 1) Беспроводное подключение по Bluetooth
- 2) Проводное подключение через разъем 3,5 мм mini-jack

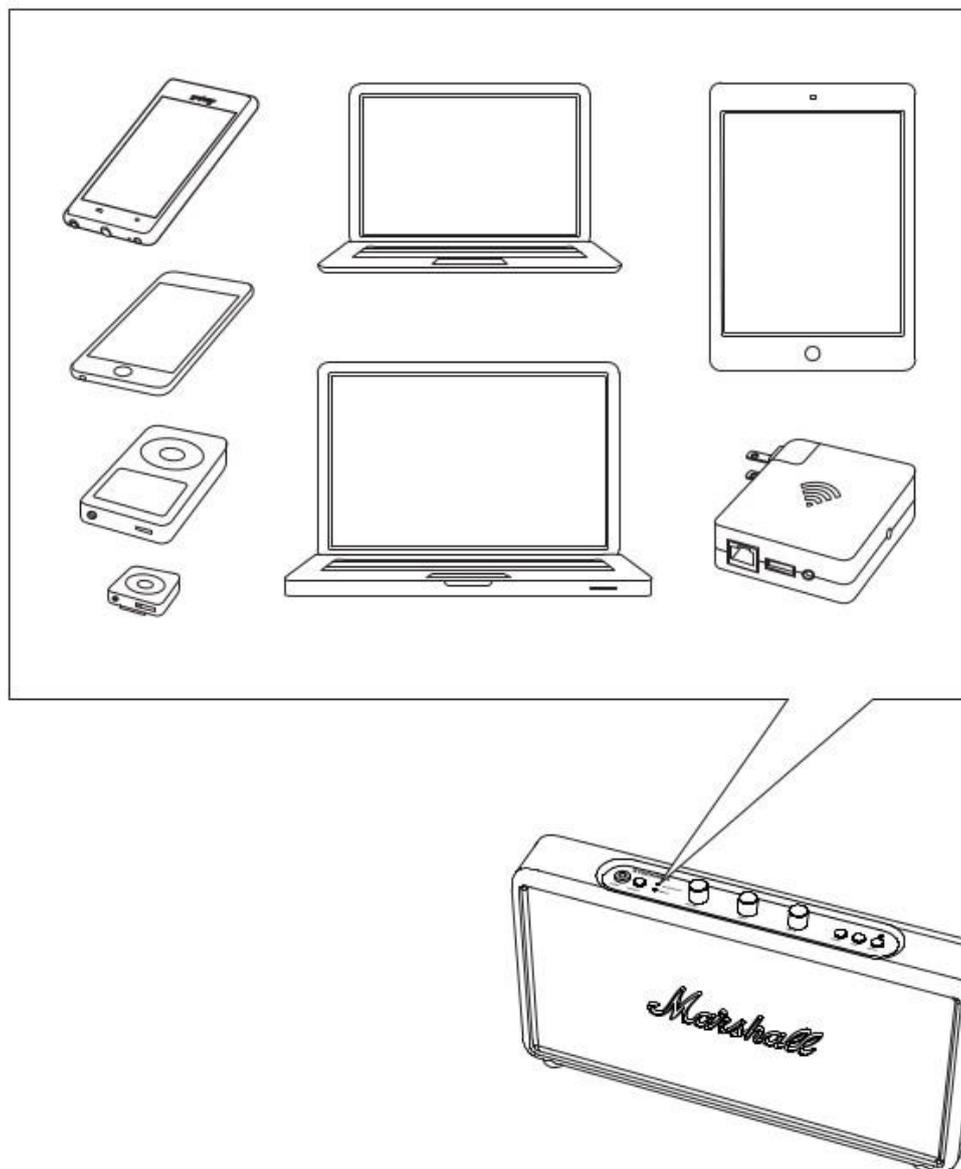


Обратите внимание: убедитесь, что во время подключения источника звука к колонке уровень громкости на обоих устройствах не установлен на максимум.



➤ Подключение по Bluetooth

Чтобы подключить источник звука к колонке по Bluetooth, выполните следующие действия:

- 1) Убедитесь, что колонка включена.
- 2) Нажмите кнопку Pair.
- 3) Индикатор Bluetooth замигает с большой частотой.
- 4) Включите модуль Bluetooth на источнике звука.
- 5) Выберите Stockwell в списке доступных для подключения устройств.
- 6) После подключения колонки к источнику звука индикатор Bluetooth будет гореть ровным светом.

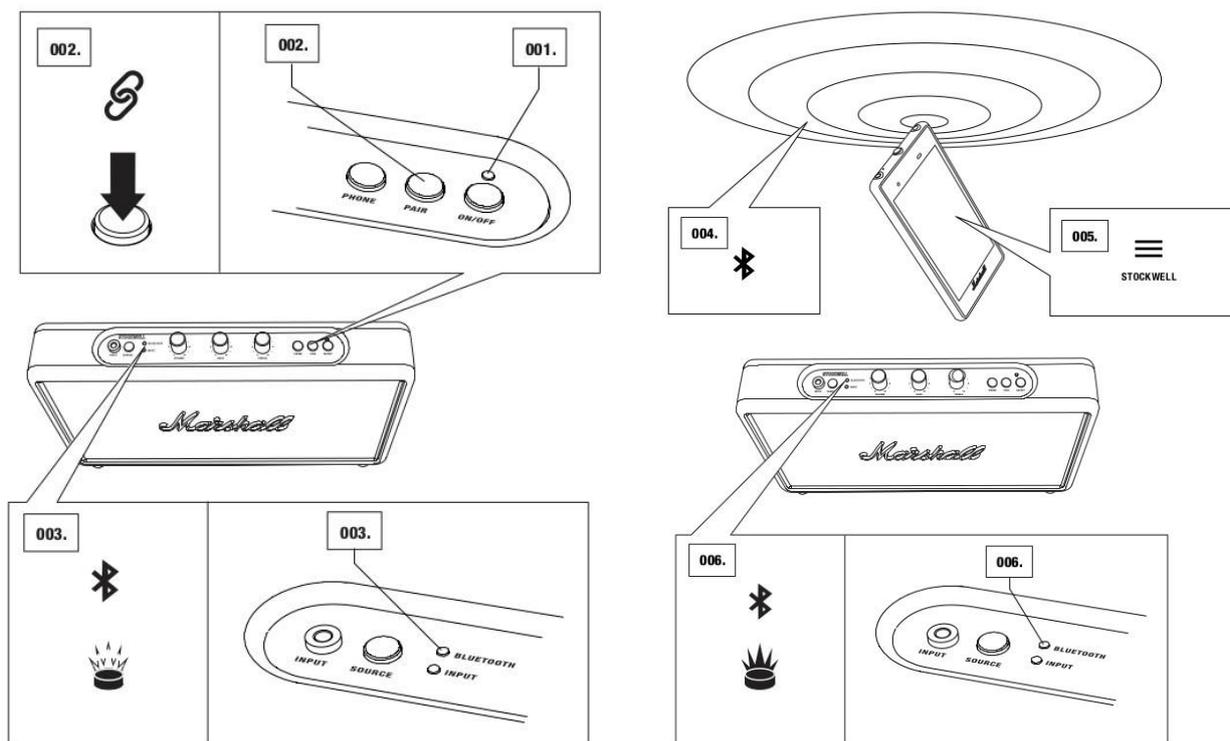



Обратите внимание: колонка может держать в памяти до 5 устройств, с которыми было установлено подключение, и автоматически подключается к последнему подключенному устройству при включении.



➤ Проводное подключение к источнику звука




Чтобы подключить колонку к источнику звука с помощью двухстороннего кабеля с джеками 3,5 мм, выполните следующие действия:

- 1) Подключите один джек провода к аудиовходу на колонке.
- 2) Второй джек подключите к источнику звука.
- 3) Зажмите кнопку Source, пока индикатор Input не загорится ровным светом.

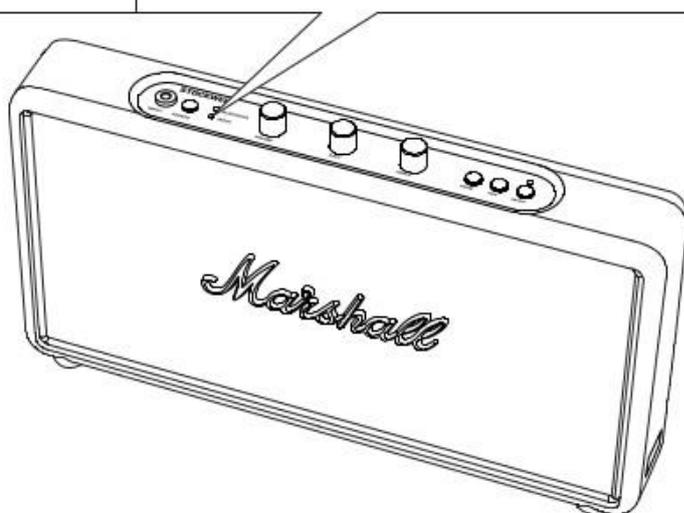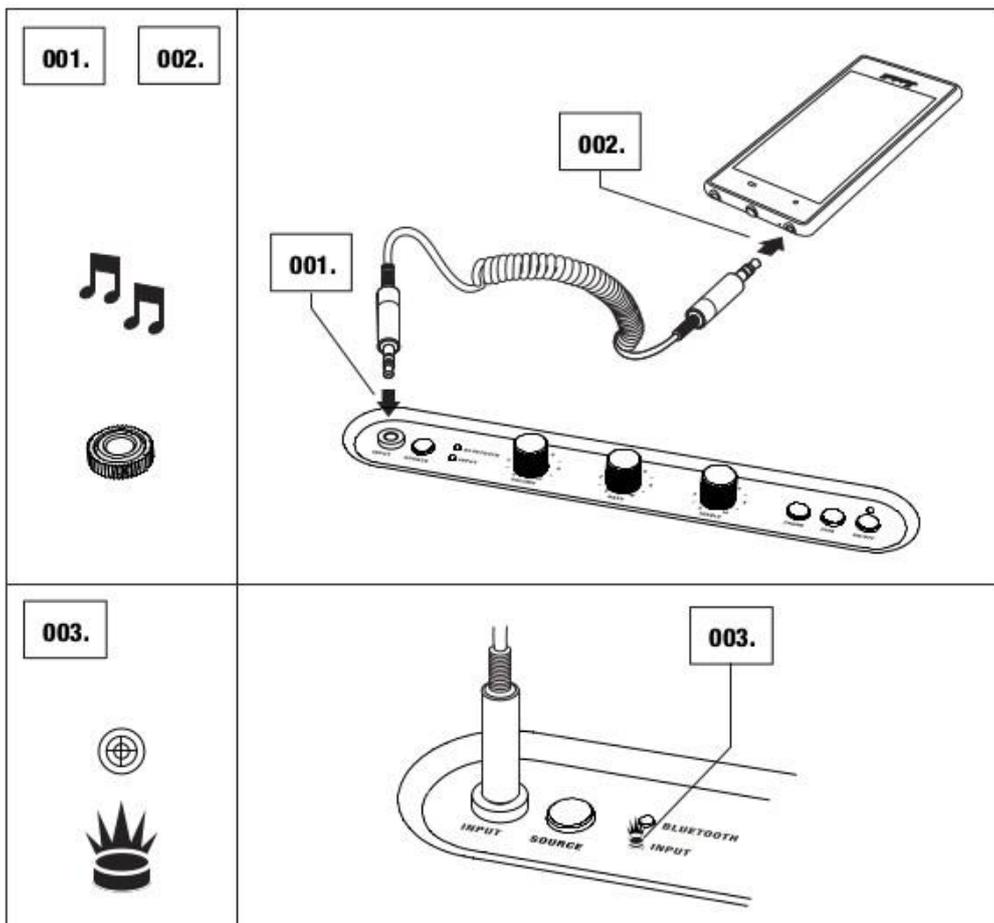

➤ Выбор источника звука


- 1) Чтобы переключаться между источниками звука, подключенными по Bluetooth и через проводное подключение, нажимайте кнопку Source.
- 2) Горящий индикатор показывает выбранный источник звука.

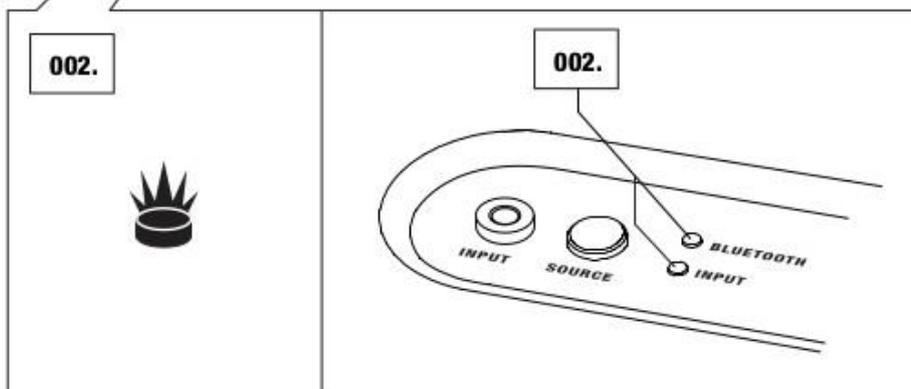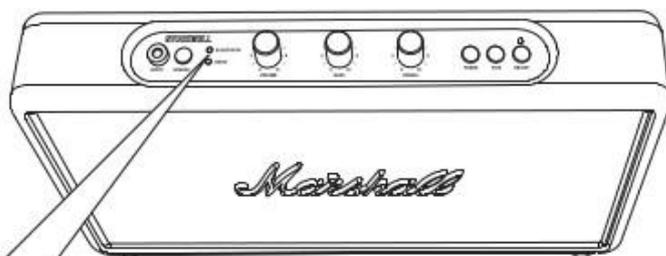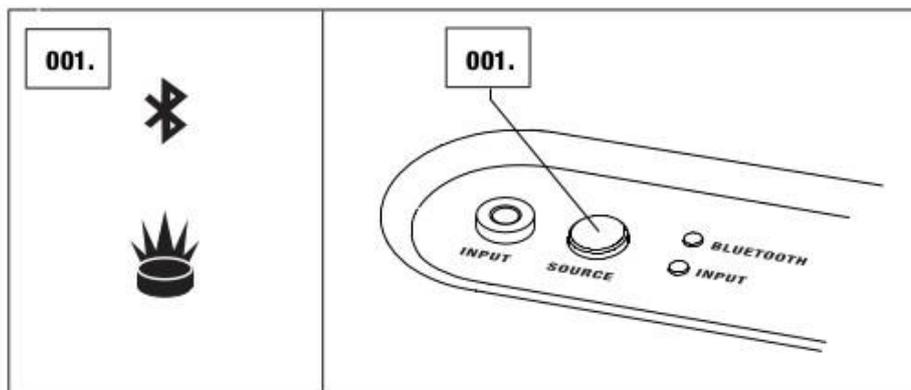

➤ Ответ на входящий вызов

Когда колонка подключена к телефону по Bluetooth, оповещения о входящих вызовах проигрываются через динамики колонки. Встроенный микрофон позволяет ответить на звонок, для этого выполните следующие действия:



- 1) Чтобы принять входящий вызов, зажмите кнопку Phone меньше чем на 1 секунду.
- 2) Чтобы завершить вызов, нажмите кнопку Phone еще раз.
- 3) Чтобы отклонить входящий вызов, зажмите кнопку Phone больше чем на 1 секунду.

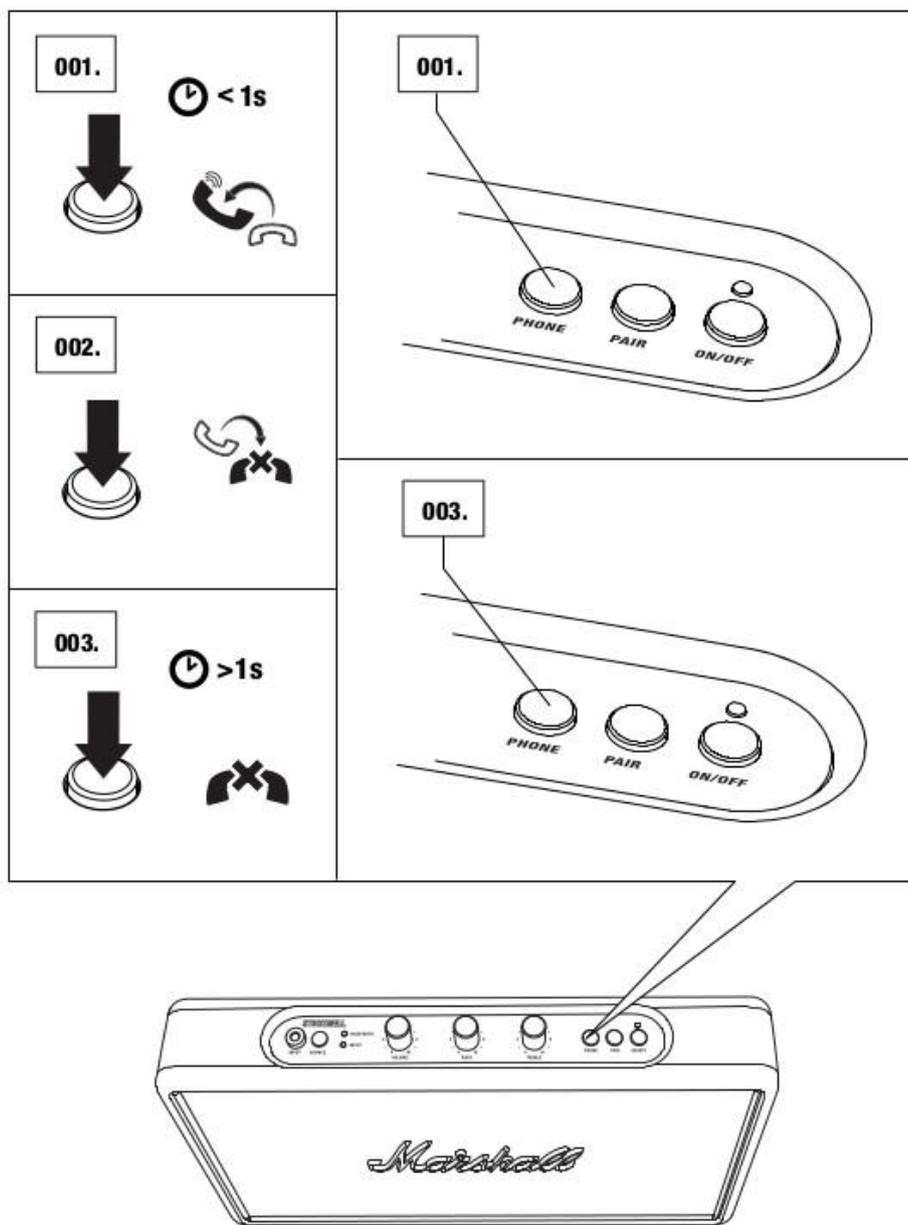

➤ Изменение уровня громкости

Для изменения уровня громкости выполните следующие действия:

- 1) Нажмите на регулятор громкости, если он находится в транспортном положении.
- 2) Вращайте регулятор громкости по и против часовой стрелки для увеличения и уменьшения уровня громкости.
- 3) Для того чтобы убрать регулятор громкости в транспортное положение, нажмите на него.

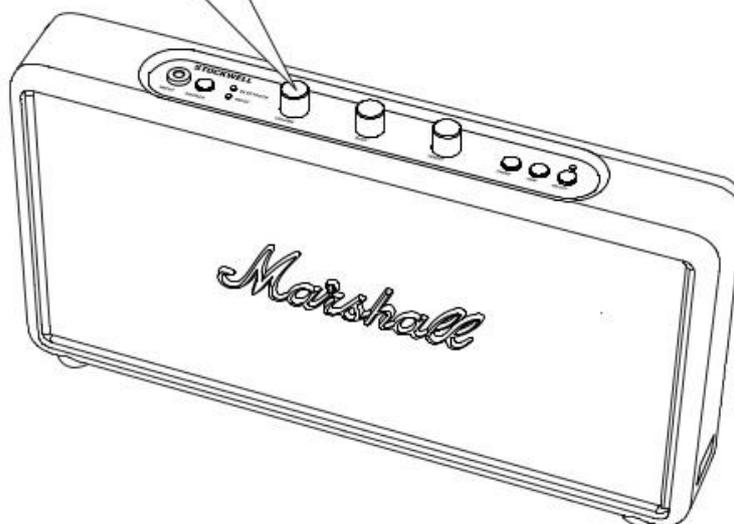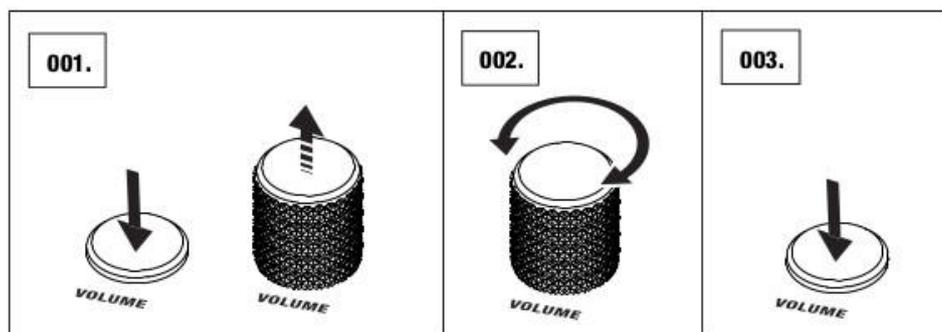


Обратите внимание: регулировка низких (Bass) и высоких (Treble) частот выполняется аналогично.



➤ Зарядка мобильных устройств

Чтобы зарядить мобильное устройство от встроенной батареи колонки, подключите USB-кабель к USB-разъему на задней панели колонки.

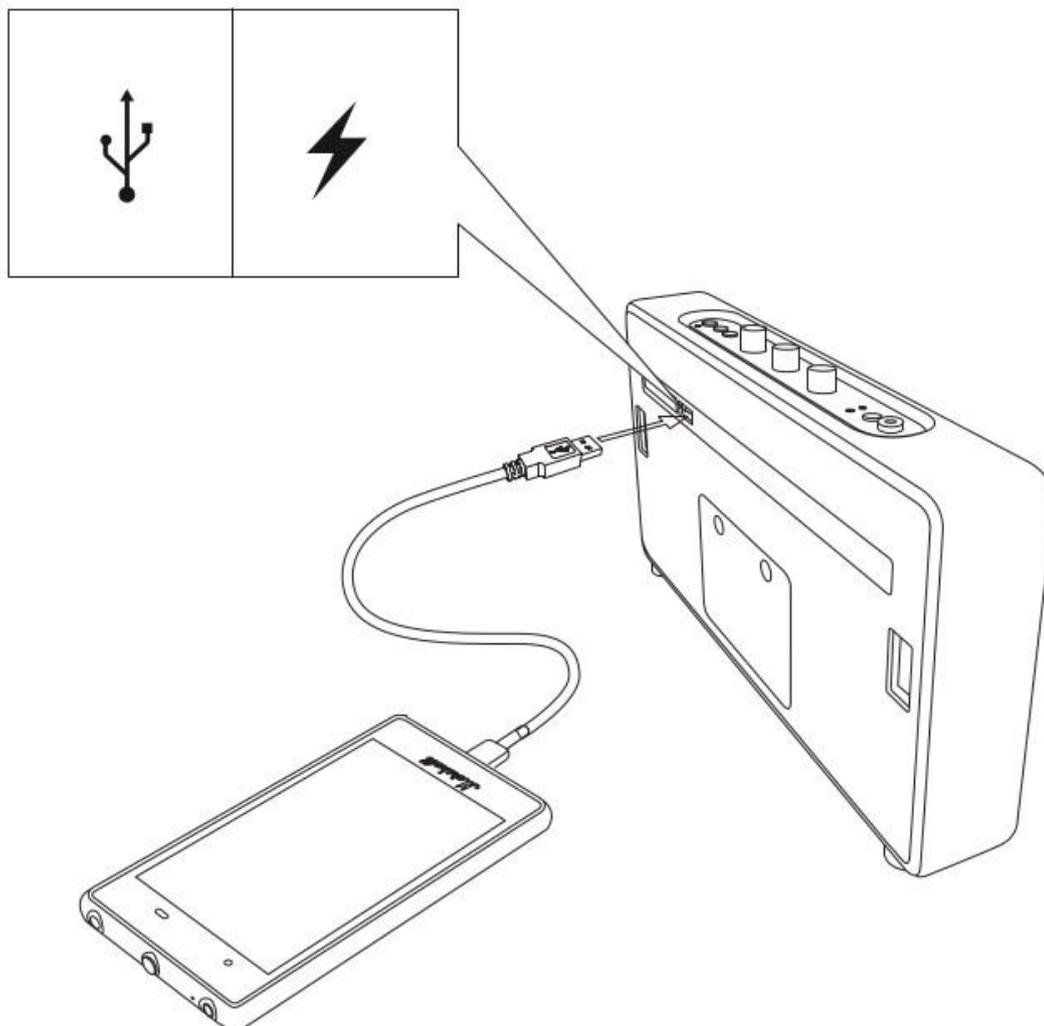

4. Комплектация

- Зарядное устройство
- Краткая инструкция
- Колонка

