

Установка приложений для Android/iOS

Для установки приложения выберите один из способов:

1. Загрузите приложение с сайта www.vstarcam.ru/downloads
2. Наберите «Eye4» в поиске Google Play или AppStore.
3. Отсканируйте QR код для перехода в раздел загрузок сайта Vstarcam.ru




Создание аккаунта Eye4

Зарегистрируйте свой аккаунт Eye4 Smart Cloud.

1. Запустите приложение Android/iOS
2. Выберите способ регистрации (рис. 1)




3. Нажмите кнопку «Быстрая регистрация» (рис. 2), затем укажите имя пользователя (адрес почты) и пароль (рис. 3)
4. Войдите в приложение, используя регистрационные данные (рис. 4)

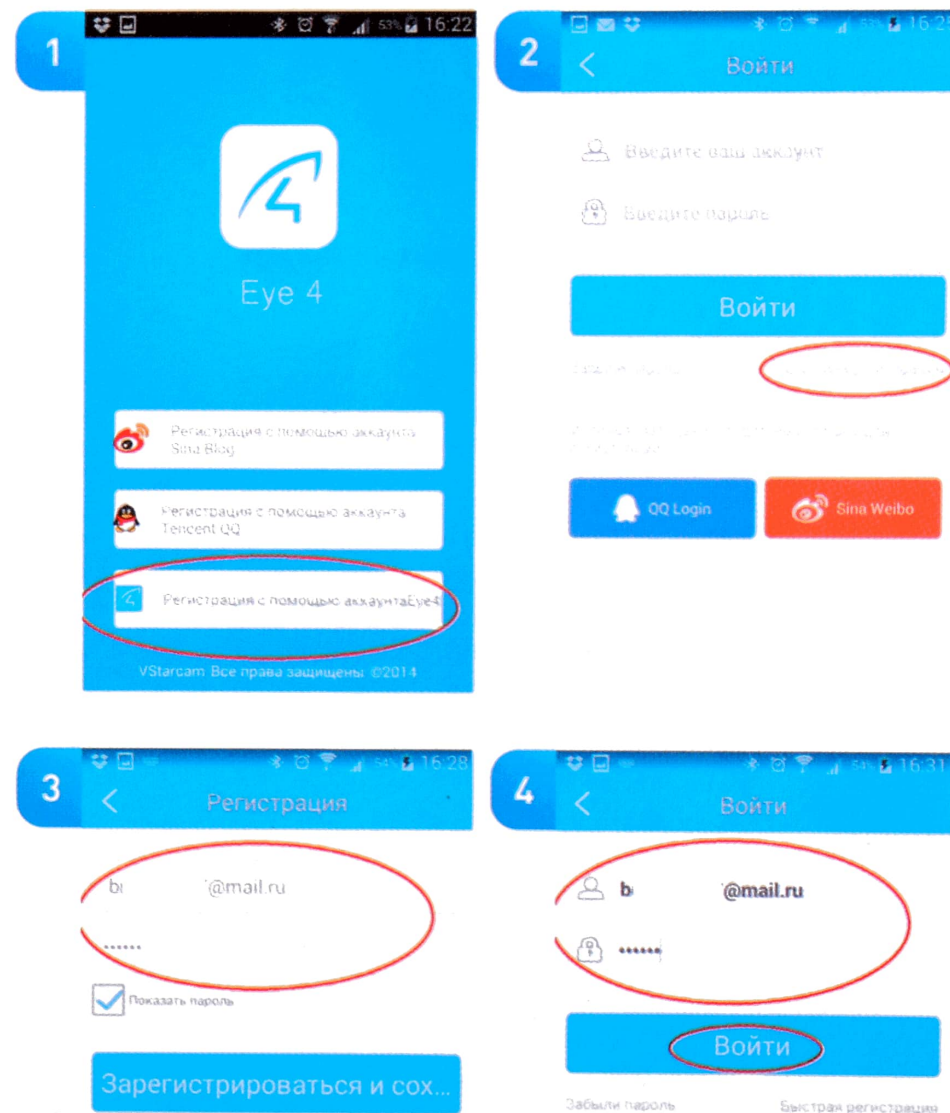


1. Сканирование

Сканирование QR кода, расположенного на камере или коробке камеры.

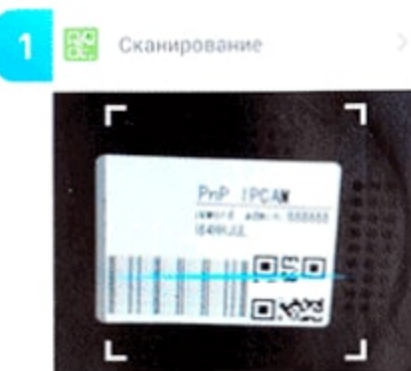

2. Поиск по LAN

Поиск камеры в локальной сети с устройства, подключенного к Wi-Fi.

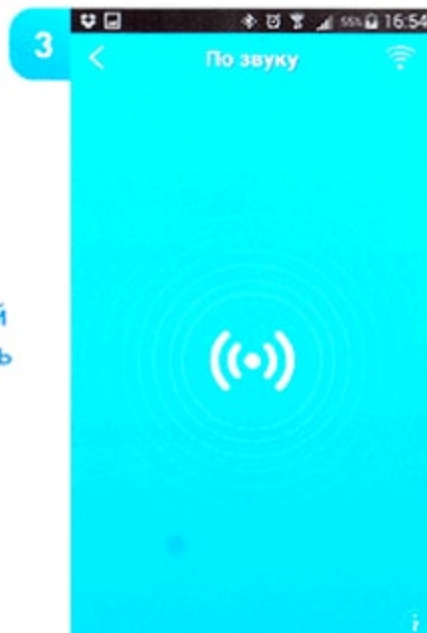

3. По звуку (перед настройкой убедитесь, что ваша модель камеры поддерживает данную функцию): настройка камеры, используя технологию Sonic Transfer. Возможно, потребуется ввести ключ Wi-Fi сети.

4. Ввести вручную

Набор идентификатора камеры (UID) вручную.

Ввести вручную

Введите UID камеры

Укажите пароль камеры, если потребуется (по умолчанию пароль 888888).


Нажмите кнопку «Добавить» для добавления камеры.

Подключение камеры по технологии Sonic Transfer


1. Удерживайте кнопку Reset на камере в течение 10 секунд для сброса настроек на заводские



2. Запустите приложение Eye4




3. Нажмите кнопку «Добавить камеру»

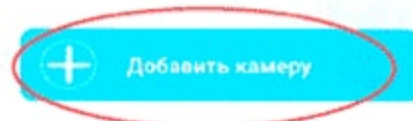


1. Сканирование

Сканирование QR кода, расположенного на камере или коробке камеры.

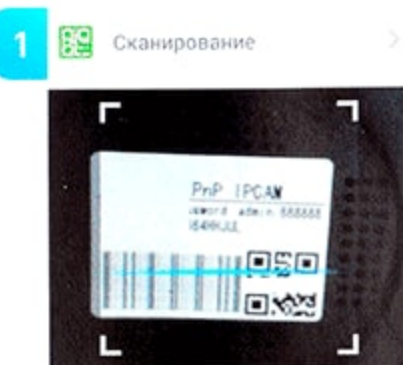

2. Поиск по LAN

Поиск камеры в локальной сети с устройства, подключенного к Wi-Fi.

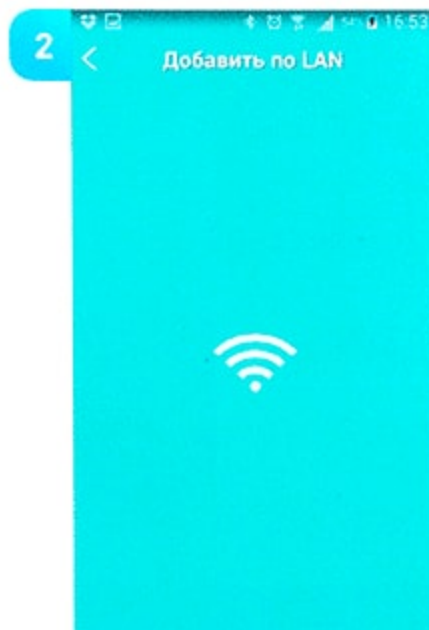

3. По звуку (перед настройкой убедитесь, что ваша модель камеры поддерживает данную функцию): настройка камеры, используя технологию Sonic Transfer. Возможно, потребуется ввести ключ Wi-Fi сети.



4. Ввести вручную

Набор идентификатора камеры (UID) вручную.

Ввести вручную

Ввести UID вручную

Укажите пароль камеры, если потребуется (по умолчанию пароль 888888).

Нажмите кнопку «Добавить» для добавления камеры.

Подключение камеры по технологии Sonic Transfer

1. Удерживайте кнопку Reset на камере в течение 10 секунд для сброса настроек на заводские




2. Запустите приложение Eye4



Eye4


3. Нажмите кнопку «Добавить камеру»

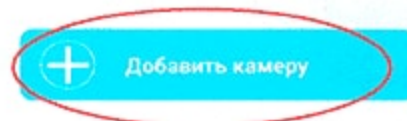

4. Выберите пункт
«По звуку»

 По звуку

5. Укажите ключ беспроводной сети, к которой подключено устройство (при необходимости)
6. Поднесите устройство к микрофону камеры и нажмите «Подтвердить»
7. Подождите, пока камера идентифицирует звук
8. Укажите пароль камеры (при необходимости), пароль по умолчанию: 888888
9. Добавьте камеру, нажав кнопку «Добавить»

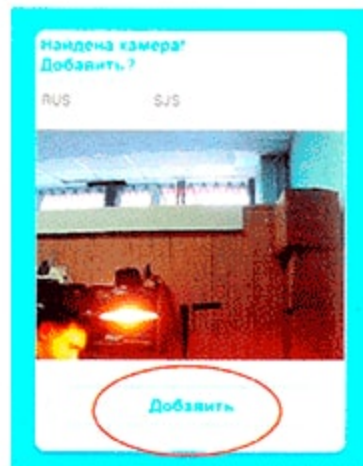

Подключение камеры к Wi-Fi сети

1. Подключите камеру к маршрутизатору (см. пункт «Подключение камеры»)
2. Добавьте камеру в приложение (см. пункт «Добавление камеры»)

3. Перейдите в пункт
«Настройка Wi-Fi»

 Настройка WiFi

4. Выберите беспроводную сеть
5. Укажите пароль беспроводной сети
6. Нажмите кнопку «Подтвердить» для сохранения параметров сети и перезагрузки камеры
7. Отключите кабель «витая пара» LAN от камеры

