магазин
инноваций

IP-камера Xiaomi
Xiaovv Smart Camera

Руководство пользователя

Подключение

Для подключения камеры к телефону Вам потребуется приложение Xiaomi Home доступное в App Store или Mi Home доступное в Play Market.

Шаг 1. Убедитесь, что телефон подключен к Wi-Fi сети на частоте 2.4 ГГц. Для добавления устройства необходимо нажать **«+»** в правом верхнем углу приложения. В зависимости от модификации камеры может потребоваться выставить в настройках региона **«Китай».**

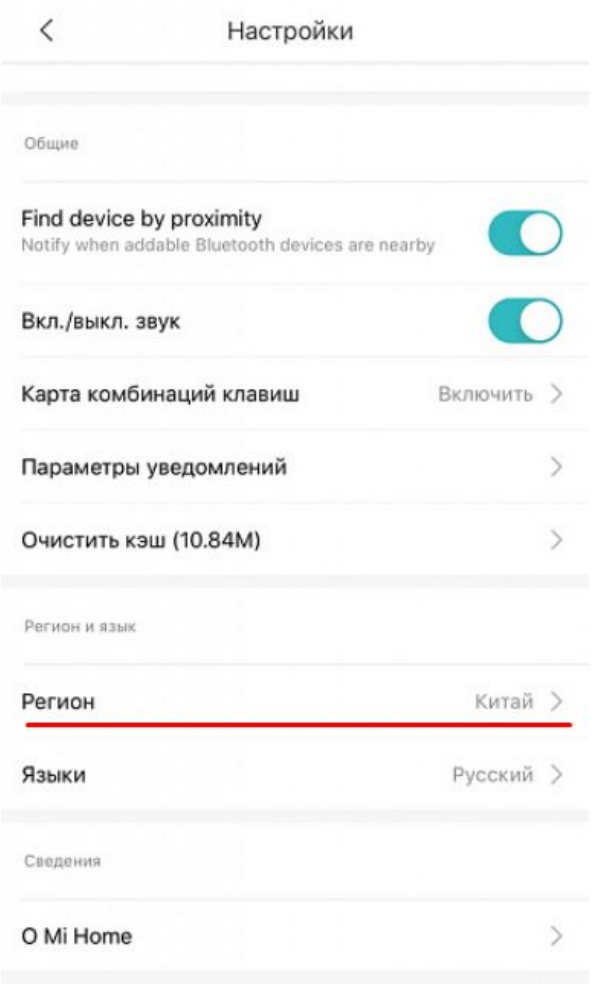

Шаг 2. Для автоматического поиска устройств приложение предложит Вам включить Bluetooth. После этого Вы сможете подключить устройства поблизости. Для подключения нажмите на изображение камеры.

Если по каким-либо причинам устройства не распознается автоматически или Вы не воспользовались автоматическим поиском, то Вы можете добавить устройство вручную. Для этого нажмите на кнопку **«Добавить вручную»** и из списка устройств выберите **«xiaovv outdoor camera»** во вкладке **«Камера»**.

Шаг 4. Приложение попросит Вас сбросить настройки камеры. Для этого необходимо зажать кнопку сброса, которая находится рядом с кнопкой питания, до тех пор, пока не камера не издаст голосовое уведомление.
После успешного сброса настроек камеры необходимо подтвердить сброс в приложении, нажав кнопку «Операция подтверждена», и Вы сможете продолжить подключение устройства.

Шаг 5. В следующей вкладке выберите вашу домашнюю сеть Wi-Fi к которой подключен Ваш смартфон.

После этого начнется подключение и обновление устройства.

Шаг 6. После успешного подключения устройства Вы можете выбрать его расположение.
Расположение устройства при необходимости можно изменить в настройках.

Шаг 7. На следующем шаге Вы можете переименовать устройство.

Шаг 8. Далее приложение предлагает Вам добавить Mi аккаунты для совместного использования устройства. Аккаунты можно будет добавить в настройках после.

Функционал

В середине главного экрана отображено имя камеры, в правом верхнем углу - дополнительные настройки, в нижней части - дата и время воспроизводимого изображения. В процессе просмотра Вы можете приближать и отдалять изображение. Для приближения проведите двумя пальцами от центра к краю, для отдаления от края к центру.

Всплывающее меню справа:
Чтобы сделать снимок, нажмите на иконку фотоаппарата, фотография сохранится в галерею смартфона.
Включить/отключить звук можно, нажав на иконку динамика.
Последний пункт в данном меню открывает изображение на весь экран.

Меню внизу экрана:
«Display mode» - меняет формат изображения.
«Alarm messages» - перечень записей, сохраненных в режиме охраны.
«Speak» - передать голосовое сообщение на камеру.
«Cloud Storage» - доступ к облачному хранилищу.
«Replay» - воспроизведение записей камеры.
«Installation mode» - тип крепления камеры, изменяет отображение видео.
«Turn off» - выключить камеру.

Настройка

Нажмите на иконку в виде трех точек, чтобы открыть меню настроек:

«Photo album» - здесь Вы можете просматривать фотографии, снятые на IP-камеру.

«SD Card management» - настройка карты памяти. Здесь Вы можете выбрать формат видеозаписи, а также включить/отключить запись аудиодорожки.

«Cloud Storage Settings» - настройки облачного хранилища.

«Поделиться устройством» - добавить Mi аккаунт для совместного доступа к IP-камере.

«Общие настройки» - имя устройства, управление местами, проверка обновлений и т.п.

«Alarm settings»

Arm/Disarm - включить/выключить режим охраны.

«Alarm time» - период времени в который активируется режим охраны.

«Alarm interval» - интервал времени, после которого камера отправит повторный сигнал о движении, при условии, что камера вновь засечет движение.

Последние два пункта отвечают за отправку уведомлений на Ваш смартфон.

«Автоматизация»
Вы попадаете в меню настройки, где в графе **«Если»** выбираете устройства, срабатывание которых запустит сценарий. В графе **«Затем»** что должны сделать те или иные устройства. И в самом низу, в какое время сценарий будет активен.

В сценариях камера доступна как условие **«Если»** и имеет один вариант срабатывания **«send alarm message»**, и как условие **«Затем»** имеет также один вариант срабатывания **«send alarm and record a video»**. Первое означает то, что как только камера засечет движение, она активирует сценарий. Второе значит, что по условию сценария, после его активации, камера отправит уведомление на Ваш телефон и начнет запись видео.