



# Настольная лампа Xiaomi Yeelight Pro

Руководство пользователя





1. **Тип товара:** LED-светильник с платформой беспроводной зарядки

2. **Характеристики**

- Требования к сети питания: 220-240 В, 50/60 Гц
- Потребляемая мощность: до 18 Вт
- Стандарт беспроводной зарядки: Qi
- Максимальная мощность беспроводной зарядки: 10 Вт
- Мощность светильника: 8 Вт
- Ресурс светильника: не менее 25 000 часов
- Цветовая температура: 2700-6000 К
- Коэффициент цветопередачи CRI: Ra95
- Поддержка мобильных приложений: Mi Home, Apple HomeKit
- Интерфейс беспроводного подключения: Wi-Fi 2.4 GHz
- Размеры: 300 x 180 x 180 мм
- Вес: 900 г
- Размеры упаковки: 165 x 165 x 90 мм
- Вес в упаковке: ~1500 г



### 3. Использование светильника

Извлеките лампу из упаковки, установите на ровной сухой поверхности и подключите к сети, используя комплектный адаптер питания.

Для управления работой устройства можно использовать мобильное приложение или клавишу, расположенную на подставке.

Короткие нажатия позволяют включить и отключить светильник. Для настройки яркости и цветовой температуры нажмите и удерживайте клавишу, когда лампа включена.

### 4. Использование беспроводной зарядки

Платформа беспроводной зарядки активируется автоматически при подключении лампы к сети питания (при этом светодиодный индикатор на подставке мигает три раза).

Для начала зарядки поместите смартфон, чехол наушников AirPods или другое устройство, поддерживающее стандарт Qi, в центр металлического круга. Зарядка начнется автоматически – при этом загорится светодиодный индикатор. Когда зарядка будет завершена, индикатор погаснет.


Если на поверхность платформы попадет посторонний предмет или в работе устройства будет обнаружена какая-либо неполадка, зарядка автоматически отключится. При этом индикатор будет часто мигать, сообщая об ошибке.

### 5. Установка приложения Mi Home, подключение

Синхронизация устройства со смартфоном происходит через приложение **Mi Home**, которое вы можете скачать в App Store (для устройств Apple) или Google Play (для смартфонов под управлением Android).

**ВНИМАНИЕ!** При первом входе в приложение необходимо выбрать страну «China» («Китай») или «Mainland China» («Материковый Китай»). В противном случае вы не сможете подключиться к устройству.

**ВНИМАНИЕ!** Убедитесь, что телефон подключен к Wi-Fi-сети, работающей на частоте 2,4 ГГц.

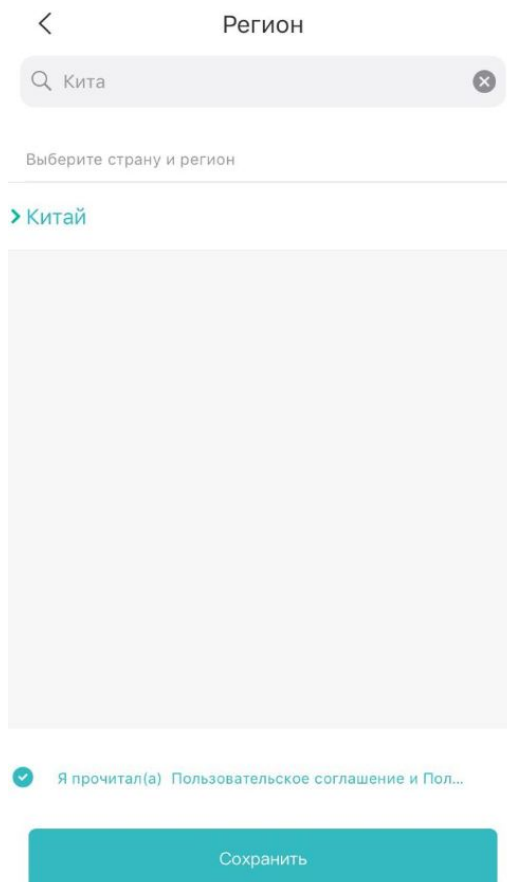

После запуска программы необходимо выполнить вход в Mi-аккаунт (пользователям, не зарегистрированным в сети Mi, нужно создать аккаунт). Нажмите на главном экране приложения + «Add Device» («Добавить устройство»).

Для автоматического поиска устройств приложение предложит включить Bluetooth. После этого смартфон самостоятельно обнаружит все совместимые устройства в зоне доступа. Нажмите на изображение лампы для подключения.

Если подключение не произошло, перезагрузите лампу.

### Перезагрузка лампы

Перезагрузка необходима, чтобы вернуть устройство к заводским настройкам. Ее необходимо выполнять каждый раз при подключении к новой сети Wi-Fi. Для того чтобы выполнить перезагрузку, вытащите разъем адаптера питания из коннектора на корпусе лампы. Затем зажмите и удерживайте клавишу включения и вставьте разъем обратно (адаптер должен быть подключен к сети). Продолжайте удерживать кнопку до тех пор, пока индикатор не начнет



мигать, а затем отпустите ее.

Также вы можете добавить устройство вручную. Для этого нажмите клавишу «**Добавить вручную**» (+), перейдите на вкладку «**Освещение**» и выберите **Yeelight Star LED Table Lamp** в списке предложенных гаджетов.

После этого приложение может предложить вам еще раз выполнить перезагрузку для сброса настроек перед подключением. Сделайте это и подтвердите операцию, нажав клавишу на экране смартфона.

На следующем этапе вам будет предложено выбрать домашнюю сеть Wi-Fi из списка (используйте ту же сеть, к которой подключен смартфон, поддерживаются только сети, работающие на частоте 2,4 ГГц). Если это необходимо, введите пароль.

После успешного подключения устройства вы можете выбрать его расположение (комнату, в которой установлена лампа). В дальнейшем расположение можно сменить в настройках.

На следующей вкладке вам будет предложено задать имя устройства. Допускаются имена, набранные кириллицей и латиницей.

## 6.     **Функциональность приложения Mi Home**

Запустите приложение Mi Home и выберите лампу в списке подключенных устройств для перехода на экран управления. В его верхней части отображается название светильника.

Три точки в правом верхнем углу открывают раздел «**Дополнительные настройки**». Для регулировки яркости и тона света проведите пальцем по экрану. Внизу экрана находятся кнопки включения/выключения и переключения режимов свечения.

В дополнительных настройках можно активировать задержку выключения на 15 минут, а также режим ночника, при котором минимальная яркость лампы будет снижена в ночное время.

Во вкладке «**Таймер**» можно настроить включение/выключение лампы в определенное время.



«Режим по умолчанию» — выберите режим, который будет использоваться при включении лампы с помощью клавиши питания на подставке.

## 7. Подключение к Apple HomeKit

1. Откройте приложение Home на вашем iPhone или iPad.
2. Нажмите кнопку «Добавить аксессуары» и следуйте инструкциям в приложении, чтобы отсканировать QR-код, который можно найти на последней странице печатной инструкции, входящей в комплект поставки.
3. Используйте интерфейс приложения для управления работой лампы.

## 8. Устранение неполадок

Если вам не удастся подключиться к устройству, попробуйте следующие варианты устранения неполадок.

- В настройках Mi Home укажите местоположение «Китай».
- В настройках домашней сети Wi-Fi смените пароль на простой буквенно-цифровой вариант (без использования спецсимволов).
- В настройках DHCP роутера задайте статический IP-адрес для шлюза.
- Попробуйте подключиться к устройству с другого телефона.
- Разрешите приложению Mi Home определение местоположения.

## 9. Комплектация

- Светильник
- Адаптер питания
- Документация

10. Страна-разработчик: КНР  
Страна-производитель: КНР