




Смарт-миска для животных Petoneer NutriSpin Feeder

руководство пользователя





01 / Познакомьтесь с умной кормушкой

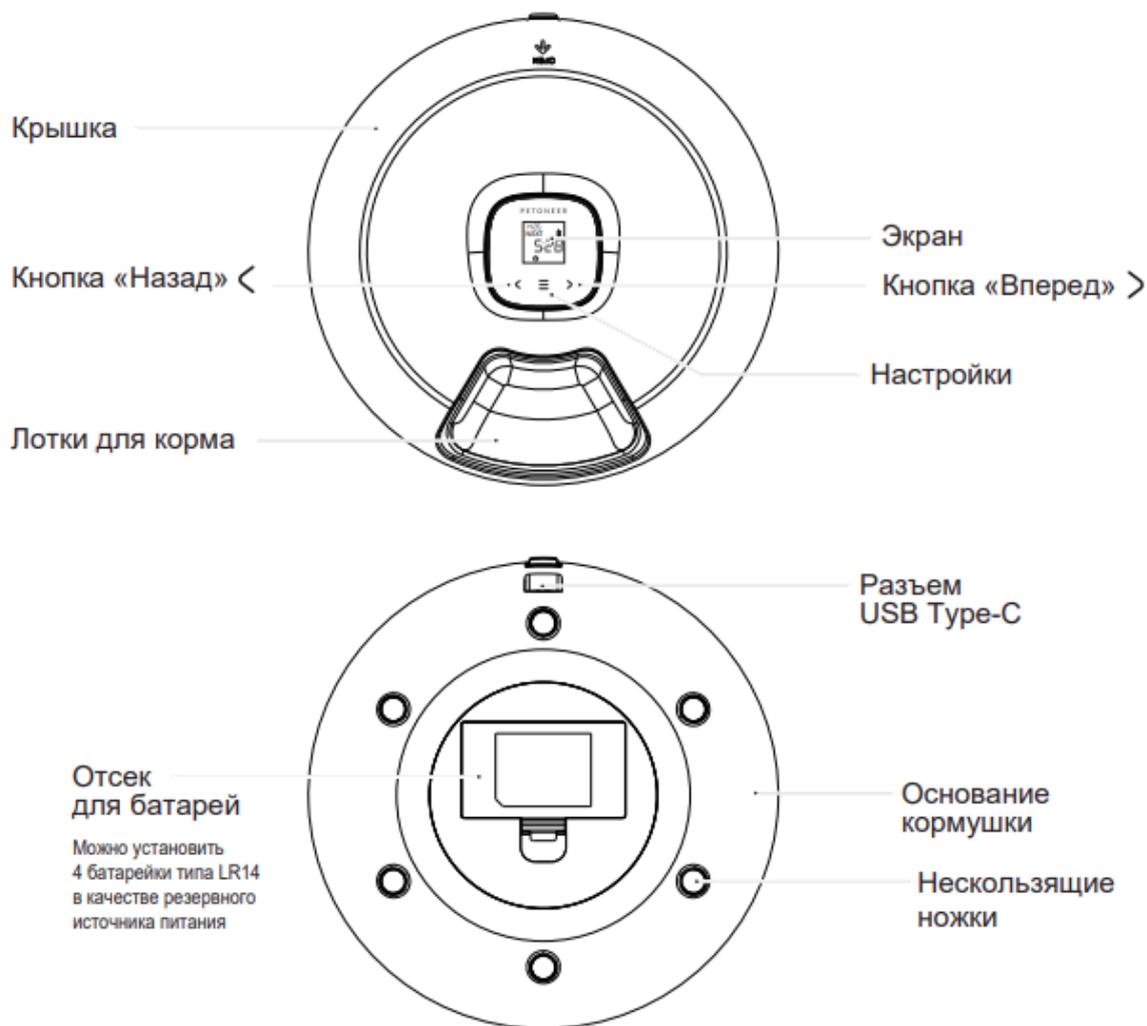




Комплектация



Умная кормушка
NutriSpin



Шнур питания
USB Type-C — USB-A (1,2 м)




Руководство
пользователя

02 / Как пользоваться кормушкой

① Подключите кормушку


Распакуйте кормушку и подключите шнур USB Type-C к разъему питания в нижней части кормушки и к электросети через адаптер. Загорится дисплей.

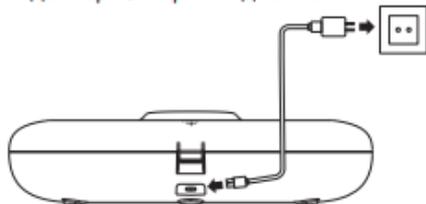

* адаптер не включен в поставку

② Откройте крышку


Переместите защелку в положение OPEN («Открыто»), чтобы открыть крышку.

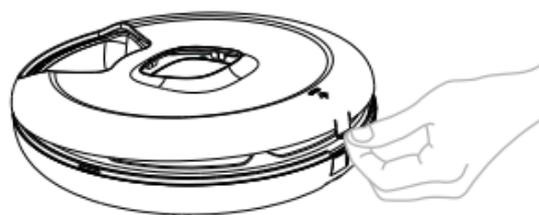

③ Заполните лотки


Заполните каждый отсек кормом.

Корм

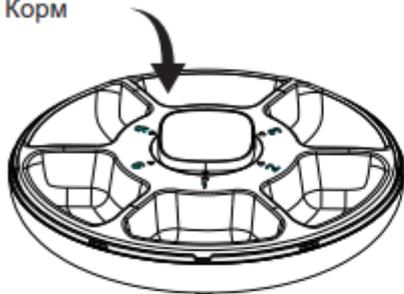

④ Закройте крышку

Совместите крышку с основанием и прижмите.

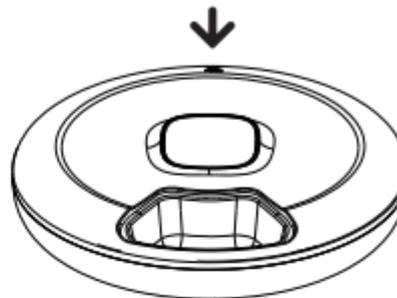


⑤ Ручная выдача корма

Одно короткое нажатие на кнопку < или > позволит немедленно выдать корм.



⑥ Подключите кормушку к телефону и запланируйте кормления.

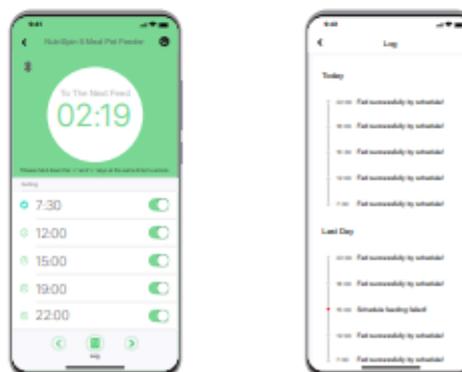


Примечание. Для разблокировки экрана одновременно удерживайте кнопки < и >



Установка батареек

Откройте крышку батарейного отсека. Вставьте четыре батарейки типа LR14, соблюдая полярность. Установите крышку на место и закройте.

Примечание: Батарейки не входят в комплект поставки. Поддерживаются только щелочные элементы. Перед установкой убедитесь, что батарейный отсек пуст. Батарейки обеспечивают резервное питание на случай отключения электроэнергии. Если батарейки долгое время не используются, извлеките их.

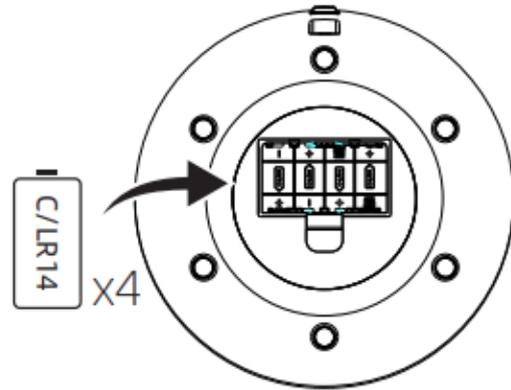


03 / Быстрая установка

Сканируйте QR-код справа и загрузите приложение Petoneer. Вы также можете найти и скачать приложение в Google Play и App Store. Зарегистрируйте аккаунт. Откройте приложение Petoneer. Чтобы добавить кормушку, нажмите кнопку +





04 / Ручная настройка



Разблокировка экрана

Для разблокировки экрана одновременно удерживайте кнопки < и >



Установка системного времени

Разблокируйте экран. Дважды нажмите кнопку Ξ , на экране начнут мигать цифры часов. Установите текущий час кнопками < и >. Когда закончите, сохраните настройки коротким нажатием кнопки Ξ . Начнут мигать цифры минут, установите их клавишами < и >, а затем сохраните настройку кнопкой Ξ .



Настройка плана кормления

Разблокируйте экран. Включите настройку плана кормления коротким нажатием кнопки Ξ . В нижнем левом углу экрана начнет мигать цифра «1». Нажмите кнопку Ξ , чтобы начали мигать часы. Установите время кормления точно так же, как настраивали системное время. Нажмите кнопку Ξ , чтобы сохранить настройки. Установите следующее кормление, нажав на кнопку >. Повторите для пяти кормлений. Если вы планируете трехразовое питание, после установки третьего кормления нажмите и удерживайте кнопку Ξ , чтобы сохранить настройки и выйти.

* Рекомендуется настраивать план кормления при помощи мобильного приложения. Это проще и удобнее.



05 / Дисплей и кнопки управления

Значок Bluetooth	Мигает	Bluetooth отключен
	Горит	Bluetooth включен
Кнопки	 Кнопка «Назад»	Короткое нажатие в главном меню: выдача корма. Поворот лотков по часовой стрелке. Долгое нажатие: просмотр плана кормления.
		Короткое нажатие в настройках плана кормления переключает номер кормления, а также уменьшает значение часов и минут.
		Короткое нажатие: просмотр плана кормления и переключение отдельных кормлений.
	 Кнопка «Настройки»	Двойное нажатие: настроить время. Короткое нажатие: установка плана кормления. Удержание 5 секунд: сброс настроек.
		Короткое нажатие в настройках плана кормления: переключение между часами и минутами. Долгое нажатие: возврат в меню.
	 Кнопка «Вперед»	Короткое нажатие в главном меню: выдача корма. Поворот лотков против часовой стрелки. Долгое нажатие: план кормления.
		Короткое нажатие в настройках плана кормления переключает номер кормления, также увеличивает значение часов и минут.
		Короткое нажатие: просмотр плана кормления и переключение отдельных кормлений.



06 / Характеристики

Модель: PF006

Питание: 5V = 1A

Связь: Bluetooth

Объем лотка: 170 мл (~120 г)

Подходит для кошек и собак небольшого размера

Размер: 320x320x83 мм

Вес: ~1134 г

Материал: ABS

Гарантия: 1 год

Производитель: SkyRC Technology Co., Ltd.

Адрес: 4,5,8/F, Building No.4, Meitai Science Park, Guanguang South Road,
Guihua, Guanlan, Longhua New District, Shenzhen 518110, China